

Pokrętła z zabezpieczeniem

Technopolimer, z zamkiem

KORPUS POKRĘTŁA ORAZ ZAŚLEPKA CENTRALNA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat, ze szczeliną pod klucz.

KOŁNIERZ

Technopolimer, przyspawany ultradźwiękowo.

WKŁADKA ZACISKOWA

Wzmocniony włóknami szklanymi SUPER-technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VLSK-B:** wtopka mosiężna, otwór gwintowany, przelotowy, z zaślepką
 - **VLSK-FP:** wtopka mosiężna, otwór gwintowany, przelotowy, bez zaślepki.
 - **VLSK-p:** trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej, ze sfazowanym płaskim czołem według normy UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane techniczne na stronie -), z zaślepką.
 - **VLSK-SST:** wtopka ze stali nierdzewnej AISI 304, otwór gwintowany, przelotowy, z zaślepką.
 - **VLSK-SST-FP:** wtopka ze stali nierdzewnej AISI 304, otwór gwintowany, przelotowy, bez zaślepki.
 - **VLSK-SST-p:** Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 304, ze sfazowanym płaskim czołem według normy UNI 947: ISO 4753 (patrz Dane techniczne na stronie -), z zaślepką
- Oznaczenie do dodania do wyżej wymienionych wykonania:
- **F:** zamki o różnych numerach - 200 różnych kombinacji, każdy zamek posiada parę kluczy, wyjmowane w dwóch pozycjach co 180°.
 - **U:** zamki o tych samych numerach, wszystkie zamki posiadają taką samą kombinację i mogą być otwarte tym samym kluczem. Klucz wyjmowany w dwóch pozycjach co 180°.

ZAMKI I KLUCZE

Zamek wykonany ze stopu cynku.

Zamek posiada czerwoną wkładkę zabezpieczającą przy wyjętym kluczu.

Klucze są wykonane z niklowanego miedzi i technopolimeru.

OPIS DZIAŁANIA ZABEZPIECZENIA

Pokrętła zaciskowe są stosowane do połączeń gwintowych wymagających obsługi bez użycia dodatkowego narzędzia. Wynikać to może na przykład z wygody użytkowania (brak dostępu do narzędzi). W części połączeń pojawia się dodatkowo konieczność ograniczenia dostępu osobom niepowołanym.



Wkładamy klucz do zamka umieszczonego w korpusie pokrętła i obracamy go o 180°. Wkręcamy pokrętło w gwintowany otwór lub nakręcamy na gwintowany trzpień (w zależności od wybranej wersji), aż do momentu zaciśnięcia połączenia, obracamy klucz z powrotem o 180° i wyciągamy z zamka. Po wykonaniu tych czynności pokrętło jest zamocowane, a jego korpus obraca się swobodnie, uniemożliwiając odblokowanie połączenia.


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Sposób wykonania wkładki i kołnierza pozwala na odprowadzanie różnego rodzaju zanieczyszczeń (kurz, ziemia, piły).



ELESA Original design

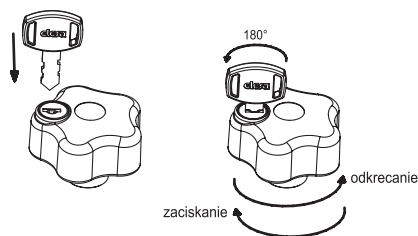

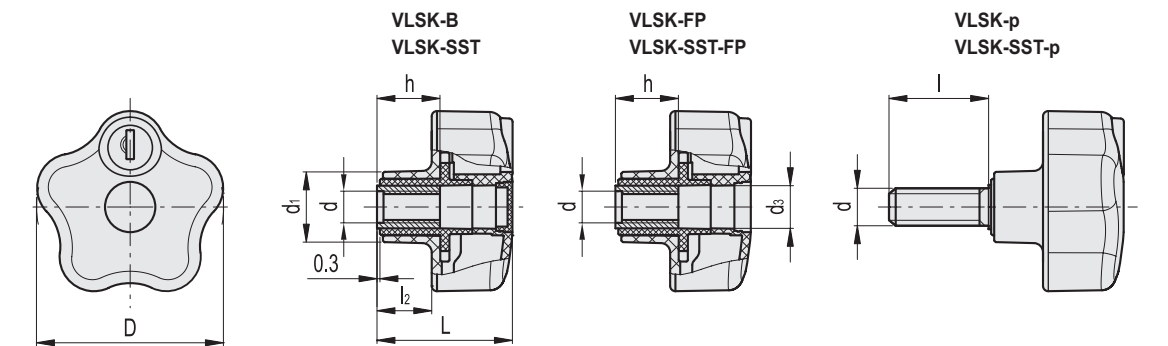

VLSK-B

Kod	Oznaczenie	D	d _{6H}	L	d ₁	l ₂	h	⚖
76701	VLSK.63 B-M6-F	63	M6	44	23	17	18	101
76702	VLSK.63 B-M8-F	63	M8	44	23	17	18	98
76703	VLSK.63 B-M10-F	63	M10	44	23	17	20	93
76801	VLSK.63 B-M6-U	63	M6	44	23	17	18	95
76802	VLSK.63 B-M8-U	63	M8	44	23	17	18	94
76803	VLSK.63 B-M10-U	63	M10	44	23	17	20	103

VLSK-FP

Kod	Oznaczenie	D	d _{6H}	L	d ₁	d ₃	l ₂	h	⚖
76711	VLSK.63 FP-M6-F	63	M6	44	23	14	17	18	99
76712	VLSK.63 FP-M8-F	63	M8	44	23	14	17	18	94
76713	VLSK.63 FP-M10-F	63	M10	44	23	14	17	20	93
76811	VLSK.63 FP-M6-U	63	M6	44	23	14	17	18	102
76812	VLSK.63 FP-M8-U	63	M8	44	23	14	17	18	94
76813	VLSK.63 FP-M10-U	63	M10	44	23	14	17	20	93

VLSK-p

Kod	Oznaczenie	D	d _{6g}	L	d ₁	l	l ₂	⚖
76731	VLSK.63 p-M8x20-F	63	M8	44	23	20	17	103
76741	VLSK.63 p-M10x20-F	63	M10	44	23	20	17	111
76831	VLSK.63 p-M8x20-U	63	M8	44	23	20	17	106
76841	VLSK.63 p-M10x20-U	63	M10	44	23	20	17	107

VLSK-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	d _{6H}	L	d ₁	l ₂	h	⚖
76851	VLSK.63 SST-M6-F	63	M6	44	23	17	18	101
76852	VLSK.63 SST-M8-F	63	M8	44	23	17	18	94
76853	VLSK.63 SST-M10-F	63	M10	44	23	17	20	93
76881	VLSK.63 SST-M6-U	63	M6	44	23	17	18	95
76882	VLSK.63 SST-M8-U	63	M8	44	23	17	18	94
76883	VLSK.63 SST-M10-U	63	M10	44	23	17	20	103

VLSK-SST-FP

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	d _{6H}	L	d ₁	d ₃	l ₂	h	⚖
76861	VLSK.63-SST-FP-M6-F	63	M6	44	23	14	17	18	99
76862	VLSK.63-SST-FP-M8-F	63	M8	44	23	14	17	18	94
76863	VLSK.63-SST-FP-M10-F	63	M10	44	23	14	17	20	93
76891	VLSK.63-SST-FP-M6-U	63	M6	44	23	14	17	18	102
76892	VLSK.63-SST-FP-M8-U	63	M8	44	23	14	17	18	94
76893	VLSK.63-SST-FP-M10-U	63	M10	44	23	14	17	20	93

VLSK-SST-p

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	d _{6g}	L	d ₁	l	l ₂	⚖
76871	VLSK.63-SST-p-M8x20-F	63	M8	44	23	20	17	103
76876	VLSK.63-SST-p-M10x20-F	63	M10	44	23	20	17	110
76901	VLSK.63-SST-p-M8x20-U	63	M8	44	23	20	17	106
76906	VLSK.63-SST-p-M10x20-U	63	M10	44	23	20	17	107

