

Kompensatory stałe

Przyłącze z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym, aluminium i mosiądz

MATERIAŁ

Trzpień, tuleja gwintowana i nakrętki rowkowe z mosiądzu niklowanego.

Złączka pneumatyczna z anodyzowanego na niebiesko aluminium.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VPB-F**: z przyłączem z gwintem wewnętrznym i złączką prostą
- **VPB-F-L**: z przyłączem z gwintem wewnętrznym i złączką kątową
- **VPB-M**: z przyłączem z gwintem zewnętrznym i złączką prostą
- **VPB-M-L**: z przyłączem z gwintem zewnętrznym i złączką kątową


WŁAŚCIWOŚCI

Kompensatory stałe VPB to gwintowane tuleje z nakrętkami rowkowymi, służące do mocowania i regulacji wysokości przyssawek na urządzeniach automatyki.

Gwintowane przyłącze służy do zamocowania przyssawki podciśnieniowej, a po przeciwnej stronie znajduje się złączka do podłączenia przewodu podciśnienia.


Kompatybilne z przewodem pneumatycznym o średnicy 8x6.

Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).

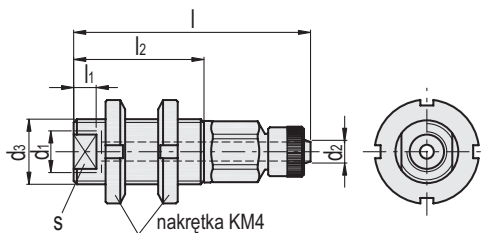

VPB-F


Kod	Oznaczenie	d1	d2*	d3	l	l1	l2	s	⚖
VV.40001	VPB-91-01-G1/4-F	G1/4	6	M20x1	74	10	40	17	162

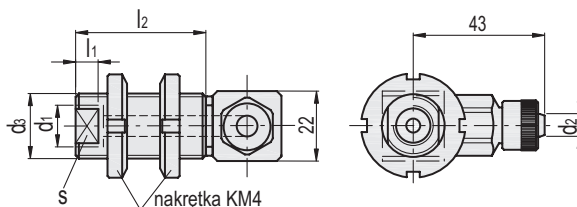

VPB-F-L


Kod	Oznaczenie	d1	d2*	d3	l1	l2	s	⚖
VV.40002	VPB-91-01-G1/4-F-L	G1/4	6	M20x1	10	40	17	177

* Kompatybilne z przewodami pneumatycznymi o średnicy podanej w tabeli.

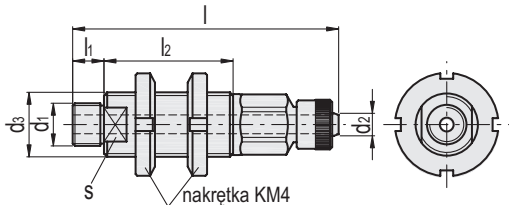

VPB-M

Kod	Oznaczenie	d1	d2*	d3	l	l1	l2	s	Δ
VV.40003	VPB-91-05-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	84	10	40	17	170
VV.40005	VPB-91-06-G3/8-M	G3/8	6	M20x1	84	10	40	17	174

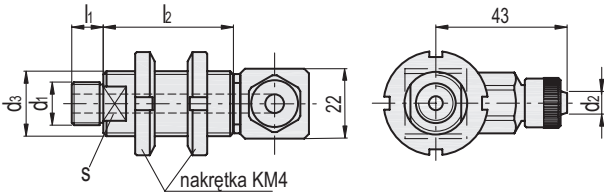

VPB-M-L

Kod	Oznaczenie	d1	d2*	d3	l1	l2	s	Δ
VV.40004	VPB-91-05-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	40	17	185
VV.40006	VPB-91-06-G3/8-M-L	G3/8	6	M20x1	10	40	17	189

* Kompatybilne z przewodami pneumatycznymi o średnicy podanej w tabeli.

