

Kompensatory sprężynowe z zabezpieczeniem przed obrotem

Przyłącze z gwintem wewnętrznym, stal nierdzewna, aluminium i mosiądz

MATERIAŁ

Trzpień z mosiądzu lub stali nierdzewnej.

Sprężyna ze stali nierdzewnej.

Tuleja gwintowana i nakrętki rowkowe z mosiądzu lub ze stali automatowej AVP.

Złączka pneumatyczna z anodowanego na niebiesko aluminium.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VPC-M**: z przyłączem z gwintem zewnętrznym i złączką prostą.

- **VPC-M-L**: z przyłączem z gwintem zewnętrznym i złączką kątową.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Budowa kompensatorów VPC do przyssawek próżniowych:

- mosiężny trzpień o przekroju sześciokątnym do mocowania przyssawki podciśnieniowej. Taka konstrukcja zapobiega obracaniu się trzpienia i zamocowanej na nim przyssawki wokół własnej osi;
- stalowa lub mosiężna gwintowana tuleja, wyposażona w dwie nakrętki rowkowe, do szybkiego montażu kompensatora przyssawki podciśnieniowej w urządzeniach automatyki;
- sprężyna amortyzująca uderzenie ssawki próżniowej i jednocześnie utrzymująca stały nacisk na podnoszony ładunek;
- złączka do podłączenia przewodu pneumatycznego


Przeznaczone do przyssawek podciśnieniowych o średnicy minimalnej 45 mm i maksymalnej 110 mm.

Efektywny skok kompensatora zależy od długości (l3) i wynosi:

- 16 mm dla długości l3=28 mm
- 49 mm dla długości l3=65 mm
- 74 mm dla długości l3=95 mm

Kompatybilne z przewodem pneumatycznym o średnicy 8x6.


Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).

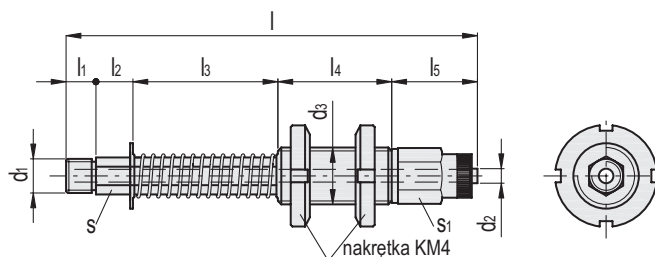

VPC-M

Kod	Oznaczenie	d1	d2*	d3	l	l1	l2	l3	l4	l5	s	s1	
VV.41002	VPC-55-90-G1/4-M	G1/4	6	M25x1.5	144	15	-	55	40	34	22	16	314
VV.41003	VPC-55-91-G3/8-M	G3/8	6	M25x1.5	144	15	-	55	40	34	22	16	320
VV.41005	VPC-55-92-G3/8-M	G3/8	9	M25x1.5	150	15	-	55	40	40	22	16	330
VV.41101	VPC-95-28-M12-M	M12	6	M20x1	125	10	15	28	40	32	13	17	180
VV.41105	VPC-95-65-M12-M	M12	6	M20x1	162	10	15	65	40	32	13	17	225
VV.41110	VPC-95-95-M12-M	M12	6	M20x1	192	10	15	95	40	32	13	17	246
VV.41102	VPC-95-28-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	125	10	15	28	40	32	13	17	181
VV.41106	VPC-95-65-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	162	10	15	65	40	32	13	17	226
VV.41111	VPC-95-95-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	192	10	15	95	40	32	13	17	247

* Kompatybilne z przewodami pneumatycznymi o średnicy podanej w tabeli.

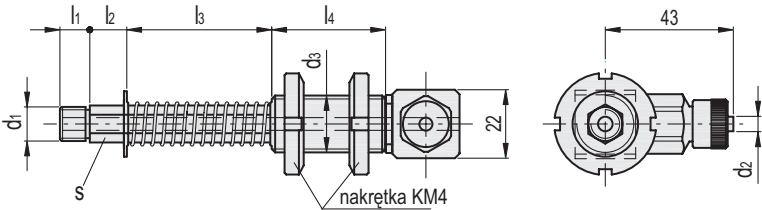

VPC-M-L

Kod	Oznaczenie	d1	d2*	d3	l1	l2	l3	l4	s	
VV.41001	VPC-55-90-G1/4-M-L	G1/4	6	M25x1.5	15	-	55	40	22	329
VV.41004	VPC-55-91-G3/8-M-L	G3/8	6	M25x1.5	15	-	55	40	22	335
VV.41006	VPC-55-92-G3/8-M-L	G3/8	9	M25x1.5	15	-	55	40	22	345
VV.41103	VPC-95-28-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	15	28	40	13	195
VV.41107	VPC-95-65-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	15	65	40	13	240
VV.41109	VPC-95-95-M12-M-L	M12	6	M20x1	10	15	95	40	13	261
VV.41104	VPC-95-28-M12-M-L	M12	6	M20x1	10	15	28	40	13	196
VV.41108	VPC-95-65-M12-M-L	M12	6	M20x1	10	15	65	40	13	241
VV.41112	VPC-95-95-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	15	95	40	13	262

* Kompatybilne z przewodami pneumatycznymi o średnicy podanej w tabeli.

