

Kompensatory sprężynowe do mini przyssawek

Przyłącze z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym, stal, aluminium i mosiądz

MATERIAŁ

Mosiężny trzpień

Sprężyna ze stali nierdzewnej.

Tuleja gwintowana i nakrętki sześciokątne ze stali automatowej AVP. Złączka pneumatyczna z anodyzowanego na niebiesko aluminium lub ze stali automatowej AVP.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VPD-F**: z przyłączem z gwintem wewnętrznym i złączką prostą
- **VPD-F-L**: z przyłączem z gwintem wewnętrznym i złączką kątową
- **VPD-F-T**: z przyłączem z gwintem wewnętrznym i złączką teową.
- **VPD-M**: z przyłączem z gwintem zewnętrznym i złączką prostą
- **VPD-M-L**: z przyłączem z gwintem zewnętrznym i złączką kątową
- **VPD-M-T**: z przyłączem z gwintem zewnętrznym i złączką teową.
- **VPD-FR**: z przyłączem z gwintem wewnętrznym i złączką prostą przy przyssawce.
- **VPD-FR-L**: z przyłączem z gwintem wewnętrznym i złączką kątową przy przyssawce.

WŁAŚCIWOŚCI

Budowa kompensatorów sprężynowych VPD do przyssawek próżniowych:

- mosiężny trzpień do mocowania ssawki próżniowej;
- stalowa gwintowana tuleja, wyposażona w dwie sześciokątne nakrętki, do szybkiego montażu mocowania ssawki próżniowej do urządzenia automatyki;
- sprężyna amortyzująca uderzenie ssawki próżniowej i jednocześnie utrzymująca stały nacisk na podnoszony ładunek;
- złączka do podłączenia przewodu pneumatycznego


Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, które pozwalają na zmniejszenie wagi i przestrzeni w urządzeniu automatyki, na którym są zainstalowane.

Cechy te pozwalają na używanie ich nawet z małymi przyssawkami próżniowymi

Efektywny skok sprężyny w stosunku do długości l_2 wynosi 25,5 mm

Kompatybilne z przewodem pneumatycznym o średnicy 6x4.


Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).

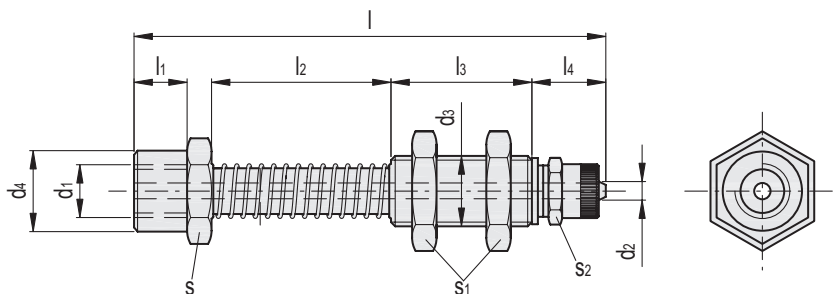

VPD-F


Kod	Oznaczenie	d1	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	Δ
VV.42001	VPD-06-35-M5-F	M5	4	M12x1.25	7	91.5	3.5	35.5	30	17.5	17	19	10	74
VV.42011	VPD-07-35-M8-F	M8	4	M12x1.25	12	97	9	35.5	30	17.5	17	19	10	76
VV.42051	VPD-10-38-G1/8-F	G1/8	4	M12x1.25	14	97	9	35.5	30	17.5	17	19	10	78
VV.42057	VPD-10-48-G1/4-F	G1/4	4	M12x1.25	16.5	97	9	35.5	30	17.5	17	19	10	78

* Kompatybilne z przewodami pneumatycznymi o średnicy podanej w tabeli.

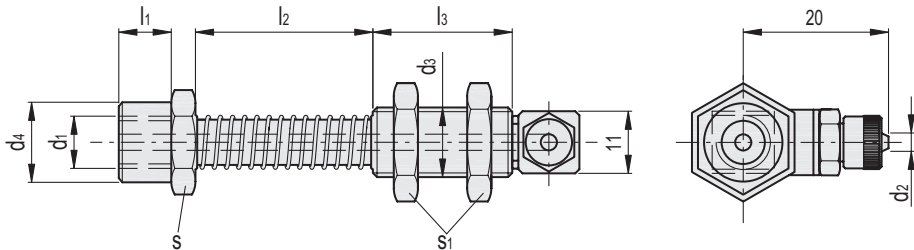


VPD-F-L

Kod	Oznaczenie	d1	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	⚖
VV.42002	VPD-06-35-M5-F-L	M5	4	M12x1.25	7	3.5	35.5	30	17	19	79
VV.42012	VPD-07-35-M8-F-L	M8	4	M12x1.25	12	9	35.5	30	17	19	81
VV.42052	VPD-10-38-G1/8-F-L	G1/8	4	M12x1.25	14	9	35.5	30	17	19	83
VV.42058	VPD-10-48-G1/4-F-L	G1/4	4	M12x1.25	16.5	9	35.5	30	17	19	83

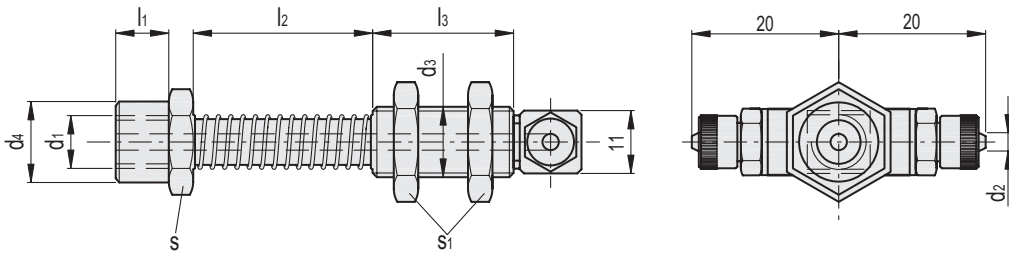

VPD-F-T

Kod	Oznaczenie	d1	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	⚖
VV.42003	VPD-06-35-M5-F-T	M5	4	M12x1.25	7	3.5	35.5	30	17	19	84
VV.42013	VPD-07-35-M8-F-T	M8	4	M12x1.25	12	9	35.5	30	17	19	86
VV.42056	VPD-10-38-G1/8-F-T	G1/8	4	M12x1.25	14	9	35.5	30	17	19	88
VV.42059	VPD-10-48-G1/4-F-T	G1/4	4	M12x1.25	16.5	9	35.5	30	17	19	88

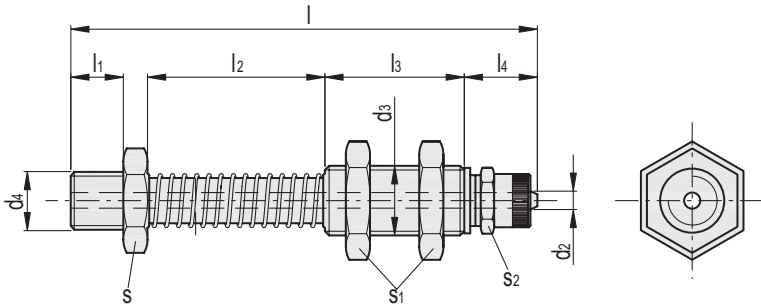


VPD-M

Kod	Oznaczenie	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	⚖
VV.42053	VPD-10-38-G1/8-M	4	M12x1.25	G1/8	96	8	35.5	30	17.5	17	19	10	78
VV.42060	VPD-10-48-G1/4-M	4	M12x1.25	G1/4	98	10	35.5	30	17.5	17	19	10	76
VV.42065	VPD-10-58-G3/8-M	4	M12x1.25	G3/8	98	10	35.5	30	17.5	17	19	10	76


* Kompatybilne z przewodami pneumatycznymi o średnicy podanej w tabeli.



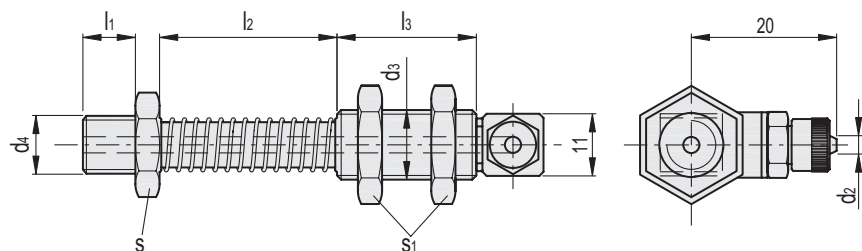

VPD-M-L


Kod	Oznaczenie	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	△
VV.42054	VPD-10-38-G1/8-M-L	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	17	19	83
VV.42062	VPD-10-48-G1/4-M-L	4	M12x1.25	G1/4	10	35.5	30	17	19	81
VV.42063	VPD-10-58-G3/8-M-L	4	M12x1.25	G3/8	10	35.5	30	17	19	81

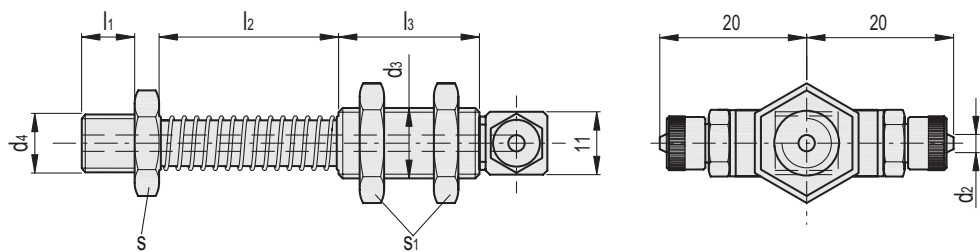

VPD-M-T


Kod	Oznaczenie	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	△
VV.42055	VPD-10-38-G1/8-M-T	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	17	19	88
VV.42061	VPD-10-48-G1/4-M-T	4	M12x1.25	G1/4	10	35.5	30	17	19	86
VV.42064	VPD-10-58-G3/8-M-T	4	M12x1.25	G3/8	10	35.5	30	17	19	86

* Kompatybilne z przewodami pneumatycznymi o średnicy podanej w tabeli.

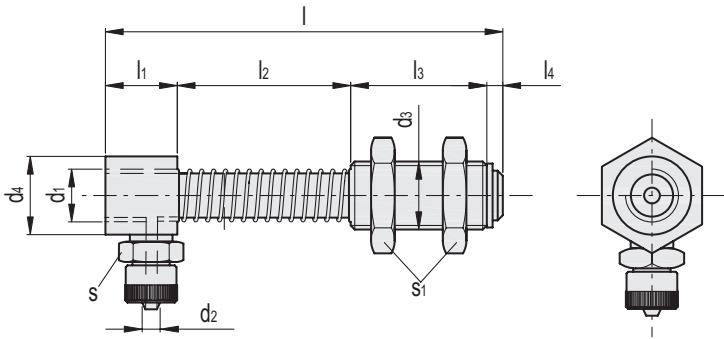

VPD-FR

Kod	Oznaczenie	d1	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	⚖
VV.42151	VPD-80-25-G1/8-FR	G1/8	4	M12x1.25	15	83.5	15	35.5	30	3	10	19	82

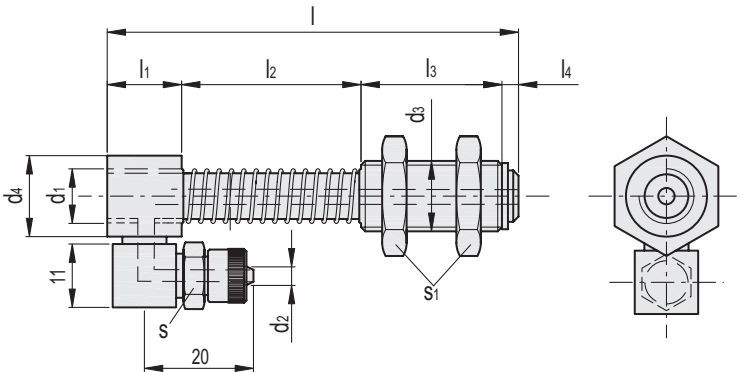

VPD-FR-L

Kod	Oznaczenie	d1	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	⚖
VV.42152	VPD-80-25-G1/8-FR-L	G1/8	4	M12x1.25	15	83.5	15	35.5	30	3	10	19	87

* Kompatybilne z przewodami pneumatycznymi o średnicy podanej w tabeli.

