

Kompensatory stałe do mini przyssawek

Przyłącze z gwintem wewnętrznym, stal, aluminium i mosiądz

MATERIAŁ

Trzpień, tuleja gwintowana i nakrętki zaciskowe z mosiądzu niklowanego.

Złączka pneumatyczna z anodyzowanego na niebiesko aluminium lub ze stali automatowej AVP.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VPF-F**: ze złączką prostą.
- **VPF-F-L**: ze złączką kątową.


WŁAŚCIWOŚCI

Kompensatory stałe VPF to gwintowane tuleje z sześciokątnymi nakrętkami służące do mocowania i regulacji wysokości przyssawek na urządzeniach automatyki.

Gwintowane przyłącze służy do zamocowania przyssawki podciśnieniowej, a po przeciwnej stronie znajduje się złączka do podłączenia przewodu podciśnienia.


Kompatybilne z przewodem pneumatycznym o średnicy 6x4.

Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).

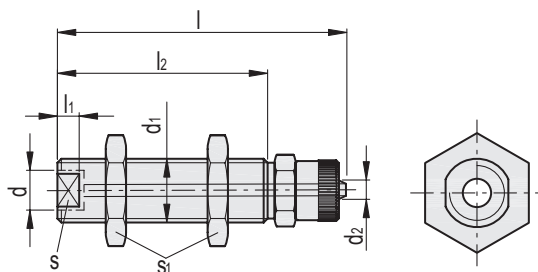

VPF-F

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2*	l	l1	l2	s	s1	Δ
VV.44001	VPF-70-01-M5-F	M5	G1/8	4	46	6	30	8	12	19
VV.44003	VPF-70-05-M5-F	M5	M12x1.25	4	46	6	30	10	19	45

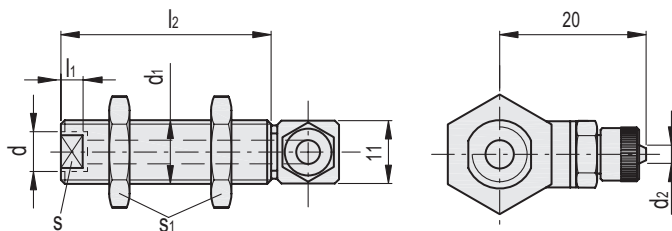

VPF-F-L

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2*	l1	l2	s	s1	Δ
VV.44002	VPF-70-01-M5-F-L	M5	G1/8	4	6	30	8	12	24
VV.44004	VPF-70-05-M5-F-L	M5	M12x1.25	4	6	30	10	19	50

* Kompatybilne z przewodami pneumatycznymi o średnicy podanej w tabeli.