

Kompensatory sprężynowe do mini przyssawek z zabezpieczeniem przed obrotem

Przyłącze z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym, stal, aluminium i mosiądz

MATERIAŁ

Mosiężny trzpień

Sprężyna ze stali nierdzewnej.

Tuleja gwintowana ze stali automatowej AVP, nakrętki sześciokątne z niklowanego mosiądzu.

Złączka pneumatyczna z anodowanego na niebiesko aluminium lub ze stali automatowej AVP.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VPG-F**: z przyłączem z gwintem wewnętrznym i złączką prostą
- **VPG-F-L**: z przyłączem z gwintem wewnętrznym i złączką kątową
- **VPG-F-T**: z przyłączem z gwintem wewnętrznym i złączką teową.
- **VPG-M**: z przyłączem z gwintem zewnętrznym i złączką prostą
- **VPG-M-L**: z przyłączem z gwintem zewnętrznym i złączką kątową
- **VPG-M-T**: z przyłączem z gwintem zewnętrznym i złączką teową.

WŁAŚCIWOŚCI

Budowa kompensatorów sprężynowych VPG do przyssawek próżniowych:



- mosiężny trzpień o sześciokątnym przekroju poprzecznym do mocowania przyssawki podciśnieniowej. Taka konstrukcja zapobiega obracaniu się trzpienia i zamocowanej na nim przyssawki wokół własnej osi;
- stalowa gwintowana tuleja, wyposażona w dwie sześciokątne nakrętki umożliwiające regulację wysokości przyssawek i montaż ich w urządzeniach automatyki;
- sprężyna amortyzująca uderzenie ssawki próżniowej i jednocześnie utrzymująca stały nacisk na podnoszony ładunek;
- złączka do podłączenia przewodu pneumatycznego

Przeznaczone do przyssawek z przyłączem o minimalnej średnicy przyssawki 10 mm i maksymalnej 60 mm oraz do przyssawek eliptycznych.

Efektywny skok sprężyny w stosunku do długości l_2 wynosi 25,5 mm.

Kompatybilne z przewodem pneumatycznym o średnicy 6x4.


Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).

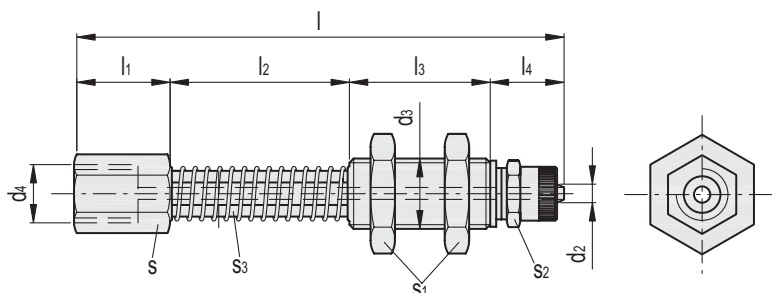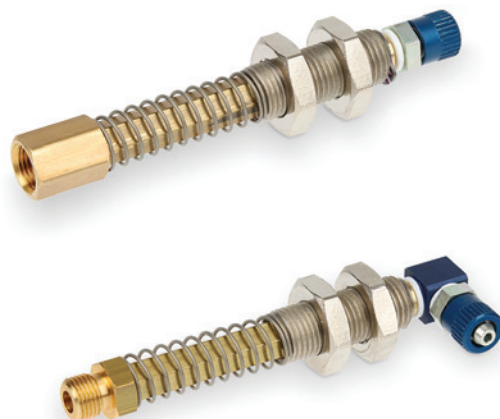

VPG-F


Kod	Oznaczenie	d ₂ *	d ₃	d ₄	l	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s	s ₁	s ₂	s ₃	⚖
VV.45501	VPG-95-28-G1/8-F	4	M12x1.25	G1/8	99	16	35.5	30	17.5	12	19	10	8	68

* Kompatybilne z przewodami pneumatycznymi o średnicy podanej w tabeli.

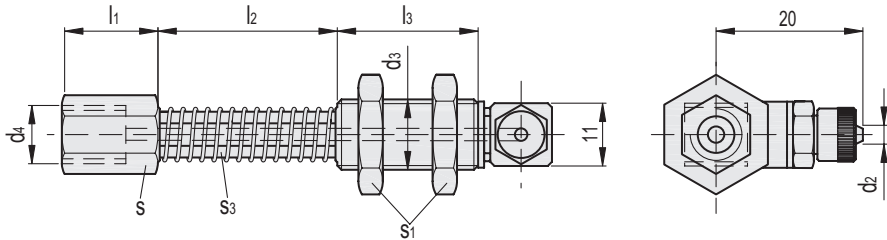


VPG-F-L

Kod	Oznaczenie	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	s2	Δ
VV.45502	VPG-95-28-G1/8-F-L	4	M12x1.25	G1/8	16	35.5	30	12	19	10	73

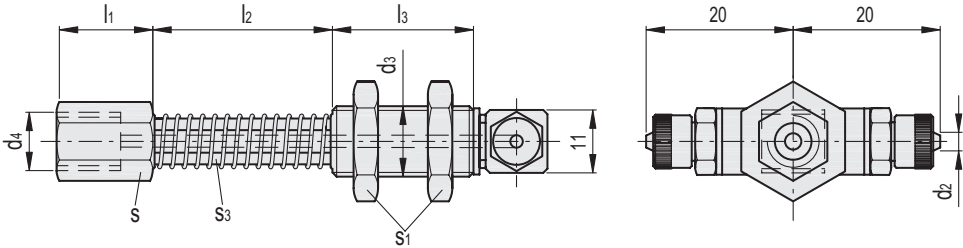

VPG-F-T

Kod	Oznaczenie	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	s2	Δ
VV.45503	VPG-95-28-G1/8-F-T	4	M12x1.25	G1/8	16	35.5	30	12	19	10	78

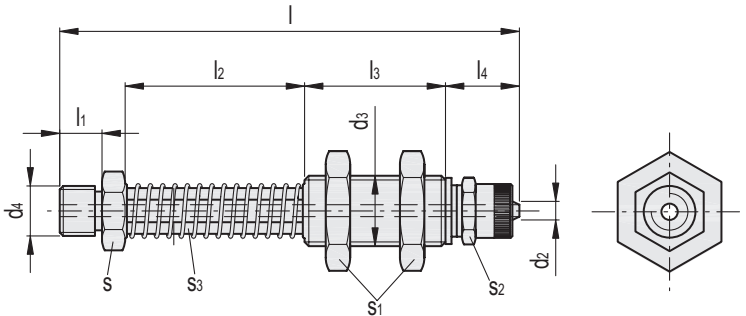

VPG-M


Kod	Oznaczenie	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	s3	Δ
VV.45504	VPG-95-38-G1/8-M	4	M12x1.25	G1/8	96	8	35.5	30	17.5	12	19	10	8	60

* Kompatybilne z przewodami pneumatycznymi o średnicy podanej w tabeli.






Przyssawki próżniowe i akcesoria 23

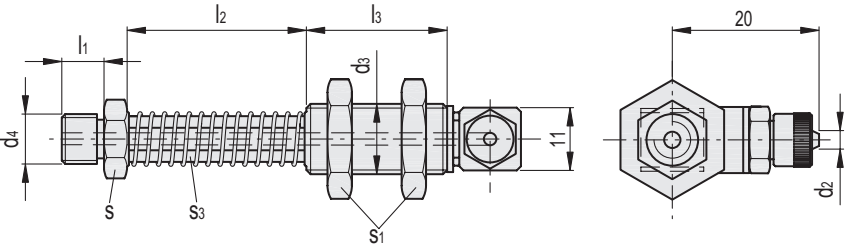

VPG-M-L

Kod	Oznaczenie	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	s2	⚖
VV.45505	VPG-95-38-G1/8-M-L	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	12	19	10	65

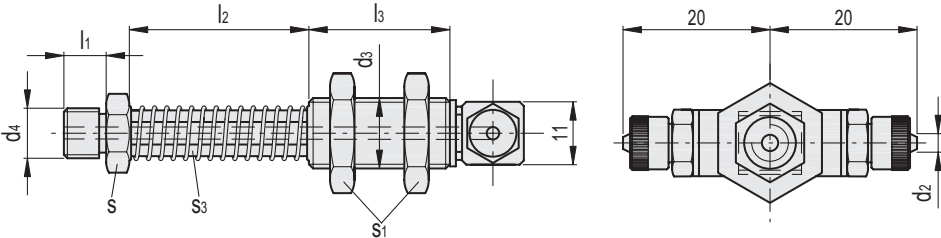

VPG-M-T

Kod	Oznaczenie	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	s2	⚖
VV.45506	VPG-95-38-G1/8-M-T	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	12	19	10	70

* Kompatybilne z przewodami pneumatycznymi o średnicy podanej w tabeli.