

Kompensatory sprężynowe do mikro przyssawek

Przyłącze z gwintem wewnętrznym, stal nierdzewna, aluminium i mosiądz

MATERIAŁ

Trzpień ze stali nierdzewnej.
Sprężyna ze stali nierdzewnej.
Tuleja gwintowana z aluminium i nakrętki sześciokątne z niklowanego mosiądzu.
Złączka pneumatyczna z anodowanego na niebiesko aluminium lub ze stali automatowej AVP.

WYKONANIA STANDARDOWE

- VPH-F: ze złączką prostą.
- VPH-F-L: ze złączką kątową.
- VPH-F-T: ze złączką teową.
- VPH-F-SR: bez złączki.
- VPH-F-RR: z szybkozłączką.

WŁAŚCIWOŚCI

Budowa kompensatorów VPH do przyssawek próżniowych:

- trzpień ze stali nierdzewnej do mocowania przyssawki próżniowej;
- stalowa gwintowana tuleja, wyposażona w dwie sześciokątne nakrętki umożliwiające regulację wysokości przyssawek i montaż ich w urządzeniach automatyki;
- sprężyna amortyzująca uderzenie ssawki próżniowej i jednocześnie utrzymująca stały nacisk na podnoszony ładunek;
- złączka do podłączenia przewodu pneumatycznego


Charakteryzują się bardzo małymi wymiarami (są około 50% mniejsze niż kompensatory VPA) i zredukowaną masą (około 50% mniejszą niż w przypadku kompensatorów VPD).

Do zastosowań z przyssawkami podciśnieniowymi z przyłączem z gwintem zewnętrznym M5.

Efektywny skok sprężyny w stosunku do długości l_2 wynosi 10 mm.

Kompatybilne z przewodem pneumatycznym o średnicy 6x4.


Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).

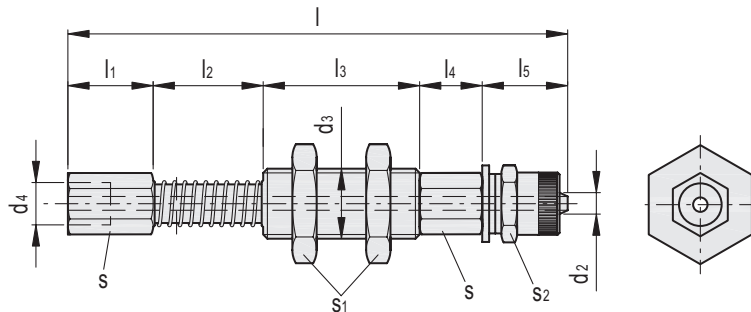

VPH-F

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	l5	s	s1	s2	Δ
VV.46001	VPH-80-05-M5-F	4	M10x0.75	M5	73.5	10	14	22	10	17.5	13	13	10	20

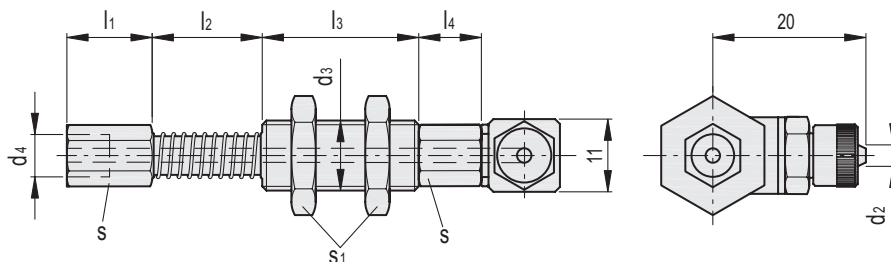


VPH-F-L

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	l4	s	s1	Δ
VV.46002	VPH-80-05-M5-F-L	4	M10x0.75	M5	10	14	22	10	13	13	25


* Kompatybilne z przewodami pneumatycznymi o średnicy podanej w tabeli.

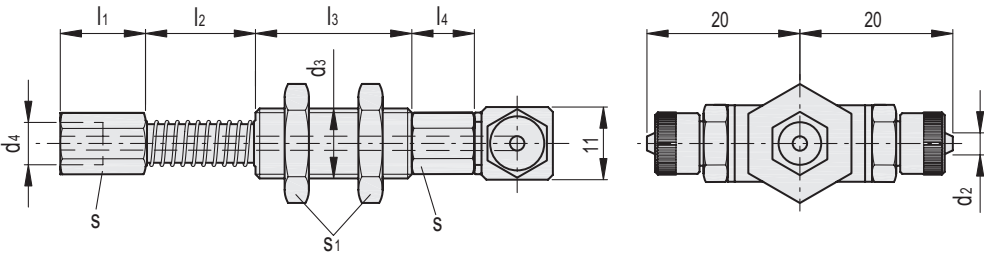

VPH-F-T

STAINLESS STEEL


Kod	Oznaczenie	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	l4	s	s1	⚖
VV.46003	VPH-80-05-M5-F-T	4	M10x0.75	M5	10	14	22	10	13	13	30

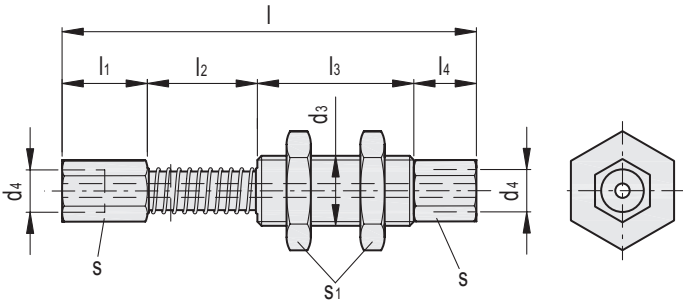

VPH-F-SR

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	⚖
VV.46005	VPH-80-05-M5-F-SR	M10x0.75	M5	56	10	14	22	10	13	13	14

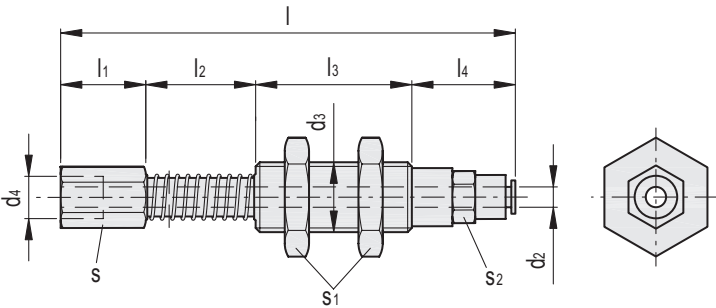

VPH-F-RR

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	⚖
VV.46004	VPH-80-05-M5-F-RR	3	M10x0.75	M5	63	10	14	22	17	13	13	7	16

* Kompatybilne z przewodami pneumatycznymi o średnicy podanej w tabeli.

