

Adaptery do przyssawek

Do przyssawek VVB, VVC, VVD i VVE o dużej sile chwytu, aluminium lub stal

MATERIAŁ

Aluminium lub stal ocynkowana.

WYKONANIA STANDARDOWE




- **VRA-MF-A:** aluminium, gwint zewnętrzny-wewnętrzny, do przyssawek VVB, VVC, VVD i VVE.
- **VRA-MF-B:** stal, gwint zewnętrzny-wewnętrzny, do przyssawek VVB.
- **VRA-MF-C:** stal, gwint zewnętrzny-wewnętrzny, do przyssawek VVB, VVC, VVD i VVE.
- **VRA-MM-A:** stal, gwint zewnętrzny-zewnętrzny, do przyssawek VVB.
- **VRA-MM-B:** stal, gwint zewnętrzny-zewnętrzny, do przyssawek VVB, VVC, VVD i VVE.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Adaptery VRA są stosowane do łączenia przyssawek z kompensatorami o różnych gwintach.

Umożliwiają zarówno zmianę z gwintu zewnętrznego na wewnętrzny, jak i dostosowanie do gwintów GAS, metrycznych lub NPT.

Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).



VRA-MF-A


Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h2	h3	s	Δ
VV.60001	VRA-MF-G1/8-G1/4-A	G1/8	G1/4	10	7	14	17	18
VV.60002	VRA-MF-G1/4-G3/8-A	G1/4	G3/8	10	7	15	22	31
VV.60003	VRA-MF-G1/8-1/4NPT-A	G1/4	NPT1/4	12	7	17	17	18
VV.60004	VRA-MF-G1/4-3/8NPT-A	G1/4	NPT3/8	16	7	22	22	31

VRA-MF-B

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	s	Δ
VV.60005	VRA-MF-G3/8-G1/4-B	G3/8	G1/4	14	8	6	12

VRA-MF-C

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	s	Δ
VV.60006	VRA-MF-G3/8-G1/4-C	G3/8	G1/4	11.5	8	6	6

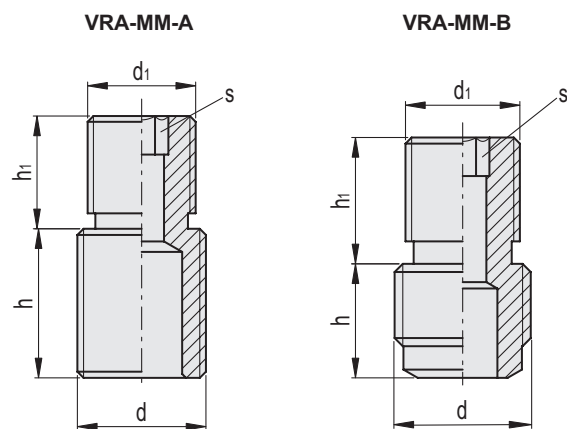

VRA-MM-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	s	Δ
VV.67001	VRA-MM-G1/4-G1/4-A	G1/4	G1/4	15	10	6	17
VV.67002	VRA-MM-G1/4-M10-A	G1/4	M10x1.5	15	12	6	11
VV.67003	VRA-MM-G1/4-M14-A	G1/4	M14x1.5	15	12	6	16
VV.67004	VRA-MM-G3/8-G1/4-A	G3/8	G1/4	14	10	6	19
VV.67005	VRA-MM-G3/8-M10-A	G3/8	M10x1.5	14	12	6	17
VV.67006	VRA-MM-G3/8-M14-A	G3/8	M14x1.5	14	12	6	23

VRA-MM-B

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	s	Δ
VV.67007	VRA-MM-G1/4-G1/4-B	G1/4	G1/4	11.5	10	6	14
VV.67008	VRA-MM-G1/4-M10-B	G1/4	M10x1.5	13	12	6	11
VV.67009	VRA-MM-G1/4-M14-B	G1/4	M14x1.5	13	12	6	16
VV.67010	VRA-MM-G3/8-G1/4-B	G3/8	G1/4	10.5	11	6	17
VV.67011	VRA-MM-G3/8-M10-B	G3/8	M10x1.5	10.5	13	6	15
VV.67012	VRA-MM-G3/8-M14-B	G3/8	M14x1.5	10.5	13	6	21