

Koła ręczne wieloramienne

Duroplast, pełna piasta (bez otworu), o dużej średnicy

MATERIAŁ

Duroplast na bazie fenolu (PF) o dużej wytrzymałości, dodatkowo wzmocniony. Kolor czarny wykończony na połysk.

WYKONANIA STANDARDOWE

Piasta stalowa oksydowana na czarno, o dużej średnicy, z nieosłoniętym licem i wstępnym nawierceniem.

- **VRU.:** bez rękojeści.
- **VRU+I:** z rękojeścią obrotową typ I.301+x (patrz strona 574) z duroplastu.

AKCESORIA

Podkładka ustalająca w kierunku osiowym model GN 184 (patrz strona 971).


Wykonania specjalne i zastosowania




Otwór kwadratowy przelotowy




Otwór prowadzący




Piasta wydłużona z kulkowo-sprężynowym mechanizmem pozycjonującym



Piasta wydłużona ze sprężynem




Piasta wydłużona




Wálki współosiowe

VRU.

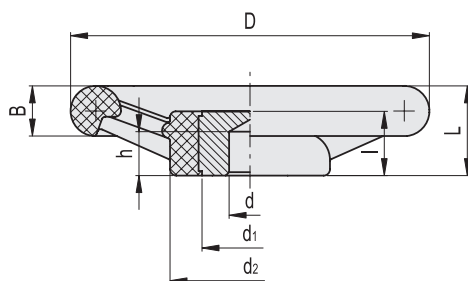

ELESA Original design

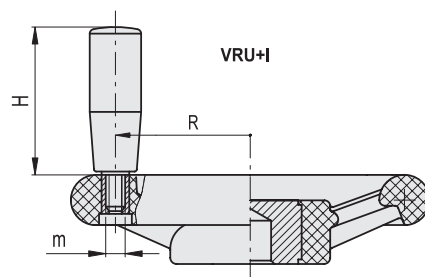

VRU+I

VRU.

Kod	Oznaczenie	D	dH9	L	B	d1	d2	I	h	C# [Nm]	L# [J]	⚖
80001	VRU.125	125	10	28	18	32	55	22	15	220	9	315
80101	VRU.160	160	10	35	22	42	70	26	17	350	13	615
80201	VRU.200	199	12	40	26	53	85	27	20	450	20	990
80301	VRU.250	249	12	49	30	68	105	30	22	650	25	1770

VRU+I

Kod	Oznaczenie	D	dH9	L	B	d1	d2	I	h	H	m	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
80011	VRU.125+I	125	10	28	18	32	55	22	15	65	M8	47	220	9	400
80111	VRU.160+I	160	10	35	22	42	70	26	17	65	M8	60	350	13	700
80211	VRU.200+I	199	12	40	26	53	85	27	20	80	M10	75	450	20	1130
80311	VRU.250+I	249	12	49	30	68	105	30	22	80	M10	99	650	25	1910

Maksymalny moment skręcający (C) i odporność na uderzenia (L) patrz Dane techniczne na stronie A3.