

Pokrętło z możliwością dokręcenia kluczem

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VTT-HL-AZ**: Ocynkowany sześciokątny trzpień, otwór nieprzelotowy z gwintem.
- **VTT-HL-SST**: Sześciokątny trzpień ze stali nierdzewnej AISI 304, otwór nieprzelotowy z gwintem.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Sześciokątny trzpień umożliwia dokręcenie pokrętła przy pomocy klucza.

Pokrętła pełne VTT posiadają ergonomiczny kształt pozwalający na pewny chwyt nawet w rękawicach roboczych.

Łita budowa bez zagłębień zapobiega osadzaniu się niehigienicznych pozostałości, zapewniając maksymalną efektywność czyszczenia i czyniąc ten produkt szczególnie przydatnym w przypadku maszyn i urządzeń poddawanych częstemu myciu przy użyciu wody lub pary.



ELESA Original design

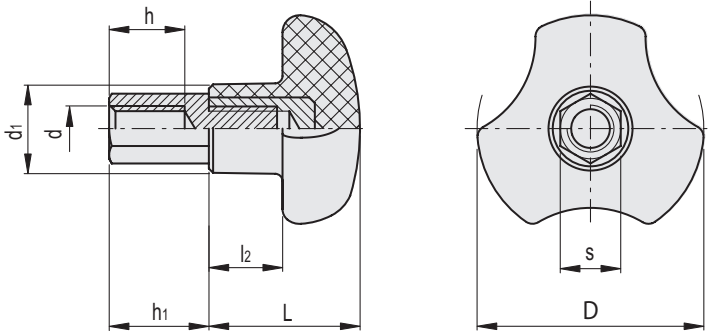

VTT-HL-AZ

Kod	Oznaczenie	D	d6H	s	L	d1	l2	h	h1	⚖
196336	VTT.40-HL-AZ-M8	40	M8	13	27	16	13.5	12	18	34
196466	VTT.50-HL-AZ-M10	50	M10	16	30	19	15	15	22	51
196502	VTT.60-HL-AZ-M12	60	M12	16	34	22.5	18	18	26	77

VTT-HL-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	d6H	s	L	d1	l2	h	h1	⚖
196346	VTT.40-HL-SST-M8	40	M8	13	27	16	13.5	12	18	34
196476	VTT.50-HL-SST-M10	50	M10	16	30	19	15	15	22	51
196512	VTT.60-HL-SST-M12	60	M12	16	34	22.5	18	18	26	77