

Mini przyssawki podciśnieniowe

Średnica 7 mm, z przyłączem lub bez, guma

MATERIAŁ

Ssawka z gumy silikonowej (VMQ).
Przyłącze z nikłowanego mosiądzu.

WYKONANIA STANDARDOWE


- **VVA-07-S**: bez przyłącza.
- **VVA-07-T-S**: z przyłączem.

ZASTOSOWANIA


Są one powszechnie stosowane w przemyśle papierniczym, w szczególności do przenoszenia arkuszy papieru i etykiet. Mogą być również stosowane w innych branżach, m.in.: w branży elektronicznej do chwytania małych komponentów elektrycznych, spożywczej lub do użytku z małymi produktami metalowymi lub plastikowymi. Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).



VVA-07-S

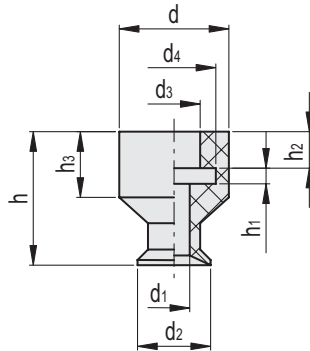

VVA-07-T-S

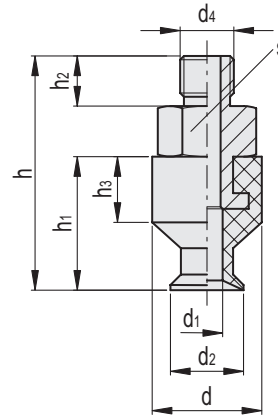

VVA-07-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	d4	h	h1	h2	h3	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.45001	VVA-07-S	10.5	3	7	5	8	13	1.5	3.5	6.5	0.1	19	1

VVA-07-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d4	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.45002	VVA-07-M5-T-S	10.5	3	7	M5	23	13	5	6.5	8	0.1	19	4

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.