

Przyssawki płaskie z trzpieniem

Średnica 44 mm, z przyłączem lub bez, guma

MATERIAŁ

Ssawka z gumy naturalnej (NR).
Przyłącze z aluminium.

WYKONANIA STANDARDOWE


- **VVA-44-N**: bez przyłącza.
- **VVA-44-T-N**: z przyłączem.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Są rekomendowane do zastosowań w przemyśle papierniczym, zwłaszcza do przenoszenia arkuszy tektury. Obecność rowków na powierzchni ssawki pozwala na lepszą przyczepność i skuteczniejszy chwyt manipulowanego przedmiotu. Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).



VVA-44



VVA-44-T

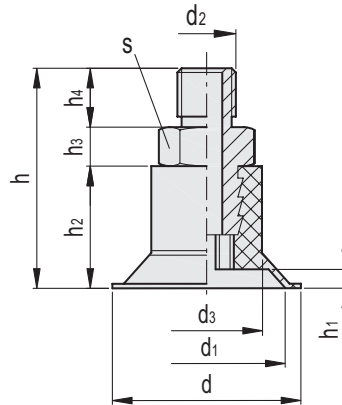

VVA-44-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.45031	VVA-44-N	44	38	11.5	25	29	4	25	3.8	6.7	12

VVA-44-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.45033	VVA-44-G1/4-T-N	44	38	G1/4	25	51	4	29	8	14	17	3.8	6.7	23

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.