

Przyssawki płaskie okrągłe

Średnica 50 mm, z przyłączem lub bez, guma

MATERIAŁ


Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), gumy naturalnej (NR), gumy naturalnej żółtej (NG) lub gumy silikonowej (VMQ).
Przyłącze z aluminium.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVA-50-A**: guma olejoodporna, bez przyłącza.
- **VVA-50-N**: guma naturalna, bez przyłącza.
- **VVA-50-NG**: guma naturalna żółta, bez przyłącza.
- **VVA-50-S**: guma silikonowa, bez przyłącza.
- **VVA-50-T-A**: guma olejoodporna, z przyłączem.
- **VVA-50-T-N**: guma naturalna, z przyłączem.
- **VVA-50-T-NG**: guma naturalna żółta, z przyłączem.
- **VVA-50-T-S**: guma silikonowa, z przyłączem.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Są rekomendowane do zastosowań w przemyśle papierniczym, zwłaszcza do przenoszenia arkuszy tektury. Obecność rowków na powierzchni ssawki pozwala na lepszą przyczepność i skuteczniejszy chwyt manipulowanego przedmiotu. Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).

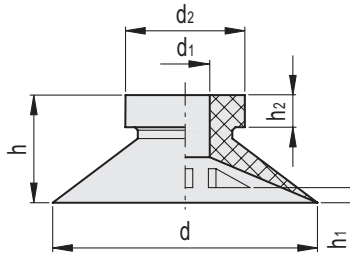

VVA-50-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm ³]	⚖
VV.45035	VVA-50-A	50	10	25	20	3	6	4.9	7	11

VVA-50-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm ³]	⚖
VV.45036	VVA-50-N	50	10	25	20	3	6	4.9	7	11

VVA-50-NG


Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm ³]	⚖
VV.45037	VVA-50-NG	50	10	25	20	3	6	4.9	7	11

VVA-50-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm ³]	⚖
VV.45038	VVA-50-S	50	10	25	20	3	6	4.9	7	11

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

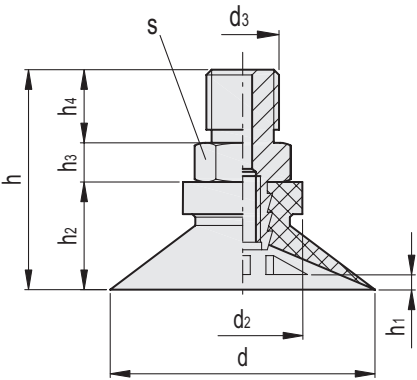

VVA-50-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.45039	VVA-50-G1/4-T-A	50	25	G1/4	42	3	20	8	14	17	4.9	7	21

VVA-50-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.45040	VVA-50-G1/4-T-N	50	25	G1/4	42	3	20	8	14	17	4.9	7	21

VVA-50-T-NG

Kod	Oznaczenie	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.45041	VVA-50-G1/4-T-NG	50	25	G1/4	42	3	20	8	14	17	4.9	7	21

VVA-50-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.45042	VVA-50-G1/4-T-S	50	25	G1/4	42	3	20	8	14	17	4.9	7	21

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

