

Przyssawki płaskie okrągłe

Srednica 65 mm, z przytaczem lub bez, guma

MATERIAŁ


Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), gumy naturalnej (NR), gumy naturalnej żółtej (NG) lub gumy silikonowej (VMQ).
Przytacz z aluminium.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVA-65-A**: guma olejoodporna, bez przytacza.
- **VVA-65-N**: guma naturalna, bez przytacza.
- **VVA-65-NG**: guma naturalna żółta, bez przytacza.
- **VVA-65-S**: guma silikonowa, bez przytacza.
- **VVA-65-T-A**: guma olejoodporna, z przytaczem.
- **VVA-65-T-N**: guma naturalna, z przytaczem.
- **VVA-65-T-NG**: guma naturalna żółta, z przytaczem.
- **VVA-65-T-S**: guma silikonowa, z przytaczem.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Są rekomendowane do zastosowań w przemyśle papierniczym, zwłaszcza do przenoszenia arkuszy tektury. Obecność rowków na powierzchni ssawki pozwala na lepszą przyczepność i skuteczniejszy chwyt manipulowanego przedmiotu. Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).

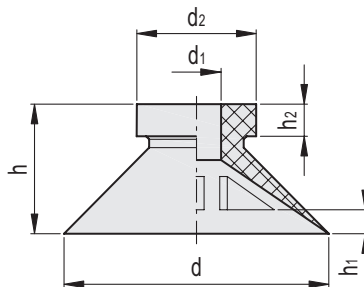

VVA-65-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.45043	VVA-65-A	65	10	25	28	5	6	8.2	21	11

VVA-65-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.45044	VVA-65-N	65	10	25	28	5	6	8.2	21	11

VVA-65-NG


Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.45045	VVA-65-NG	65	10	25	28	5	6	8.2	21	11

VVA-65-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.45046	VVA-65-S	65	10	25	28	5	6	8.2	21	11

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

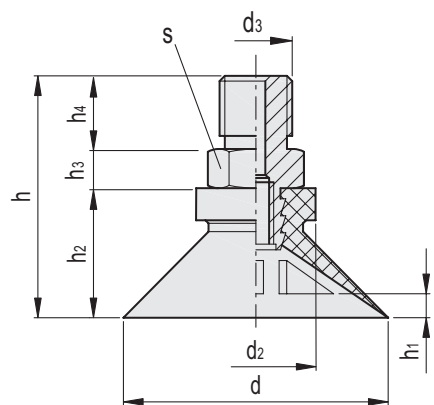

VVA-65-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.45047	VVA-65-G1/4-T-A	65	25	G1/4	50	5	28	8	14	17	8.2	21	26

VVA-65-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.45048	VVA-65-G1/4-T-N	65	25	G1/4	50	5	28	8	14	17	8.2	21	26

VVA-65-T-NG

Kod	Oznaczenie	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.45049	VVA-65-G1/4-T-NG	65	25	G1/4	50	5	28	8	14	17	8.2	21	26

VVA-65-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.45050	VVA-65-G1/4-T-S	65	25	G1/4	50	5	28	8	14	17	8.2	21	26

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.