

Mini przyssawki płaskie okrągłe

Średnica 7 mm, z przyłączem lub bez, gum

MATERIAŁ

Przyssawka podciśnieniowa z gumy olejoodpornej (NBR) lub gumy silikonowej (VMQ).
Przyłącze z niklowanego mosiądzu.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVH-07-A**: guma olejoodporna, bez przyłącza.
- **VVH-07-S**: guma silikonowa, bez przyłącza.
- **VVH-07-T-A**: guma olejoodporna, z przyłączem.
- **VVH-07-T-S**: guma silikonowa, z przyłączem.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Przyssawki te znajdują zastosowanie w różnych branżach, m.in.: w branży elektronicznej (do chwytania komponentów elektrycznych), do pakowania żywności i do przenoszenia produktów o bardzo różnej specyfice pod względem rozmiaru, materiału (metal lub tworzywo sztuczne), kształtu i powierzchni chwytanych (płaskich, lekko wypukłych lub wklęsłych).


Dzięki średnicy powierzchni styku wynoszącej zaledwie 7 mm i wyprofilowanemu przyłączu, które idealnie pasuje do trzpienia przyssawki podciśnieniowej, mogą być również używane do przenoszenia przedmiotów o bardzo małych rozmiarach.

Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).



VVH-07

VVH-07-T

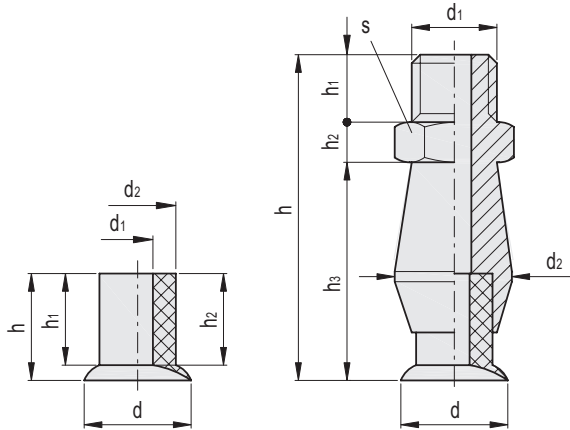

VVH-07-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [mm3]	⚖
VV.52019	VVH-07-A	7	2	5	7	6	6	0.1	40	1

VVH-07-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [mm3]	⚖
VV.52020	VVH-07-S	7	2	5	7	6	6	0.1	40	1

VVH-07-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	⚖
VV.52021	VVH-07-M5-T-A	7	M5	7	21.5	5	3	13.5	7	0.1	40	4

VVH-07-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	⚖
VV.52023	VVH-07-M5-T-S	7	M5	7	21.5	5	3	13.5	7	0.1	40	4

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.