

Mini przyssawki płaskie okrągłe

Średnica 8 mm, z przytączem lub bez, guma

MATERIAŁ

Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), naturalnej (NR) lub silikonowej (VMQ).

Przytącze z niklowanego mosiądzu.

WYKONANIA STANDARDOWE


- **VVH-08-A:** guma olejoodporna, bez przytącza.
- **VVH-08-N:** guma naturalna, bez przytącza.
- **VVH-08-S:** guma silikonowa, bez przytącza.
- **VVH-08-T-A:** guma olejoodporna, z przytączem.
- **VVH-08-T-N:** guma naturalna, z przytączem.
- **VVH-08-T-S:** guma silikonowa, z przytączem.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Przyssawki te znajdują zastosowanie w różnych branżach, m.in.: w branży elektronicznej (do chwytania komponentów elektrycznych), do pakowania żywności i do przenoszenia produktów o bardzo różnej specyfice pod względem rozmiaru, materiału (metal lub tworzywo sztuczne), kształtu i powierzchni chwyatanych (płaskich, lekko wypukłych lub wklęsłych).

Dzięki średnicy powierzchni styku wynoszącej zaledwie 8 mm i wyprofilowanemu przytączu, które idealnie pasuje do trzpienia przyssawki podciśnieniowej, mogą być również używane do przenoszenia przedmiotów o bardzo małych rozmiarach.

Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).



VVH-08-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [mm3]	⚖
VV.52024	VVH-08-A	8	2.5	5	8	6	7	0.12	66	1

VVH-08-N


Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [mm3]	⚖
VV.52025	VVH-08-N	8	2.5	5	8	6	7	0.12	66	1

VVH-08-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [mm3]	⚖
VV.52026	VVH-08-S	8	2.5	5	8	6	7	0.12	66	1

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

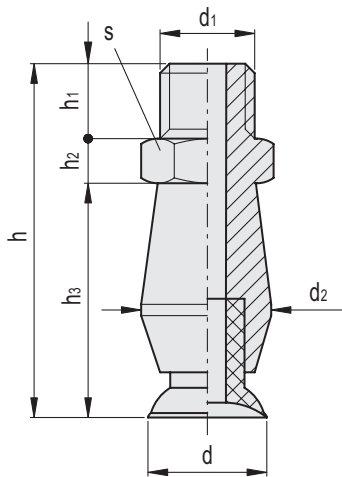

VVH-08-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	⚖
VV.52027	VVH-08-M5-T-A	8	M5	7	21.5	5	3	13.5	7	0.12	66	4

VVH-08-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	⚖
VV.52028	VVH-08-M5-T-N	8	M5	7	21.5	5	3	13.5	7	0.12	66	4

VVH-08-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	⚖
VV.52029	VVH-08-M5-T-S	8	M5	7	21.5	5	3	13.5	7	0.12	66	4

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

