

Przyssawki płaskie okrągłe

Średnica 9 mm, z wyprofilowanym przytączem lub bez, guma

MATERIAŁ

Ssawka z gumy silikonowej (VMQ).
Przytącze z niklowanego mosiądzu.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVH-09-S**: guma silikonowa, bez przytącza.
- **VVH-09-T-S**: guma silikonowa, z przytączem.


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Przyssawki te znajdują zastosowanie w różnych branżach, m.in.: w branży elektronicznej (do chwytania komponentów elektrycznych), do pakowania żywności, a także do przenoszenia produktów o bardzo różnej specyfice pod względem rozmiaru, materiału (metal lub tworzywo sztuczne), kształtu i powierzchni chwytanych (płaskich, lekko wypukłych lub wklęsłych).
Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).



VVH-09-S

VVH-09-T-S

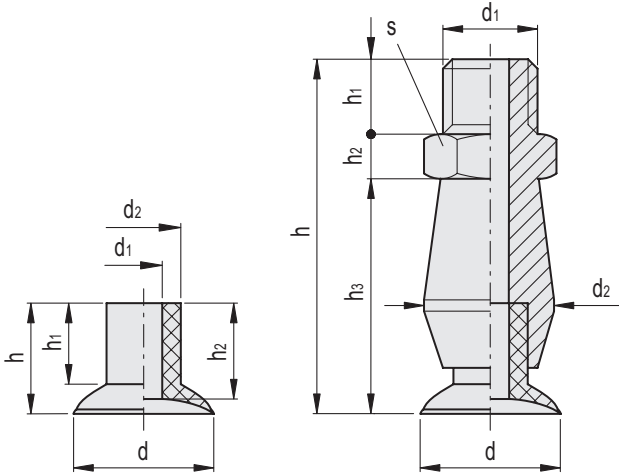

VVH-09-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.52030	VVH-09-S	9	2	5	7	5.5	6	0.15	56	1

VVH-09-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.52031	VVH-09-M5-T-S	9	M5	7	20.5	5	3	12.5	7	0.15	56	4

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.