

## Przyssawki okrągłe płaskie (niskie)

Średnica 85 mm, z przytączem lub bez, guma

### MATERIAŁ

Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), naturalnej (NR) lub silikonowej (VMQ).

Przytącze z niklowanego mosiądzu lub anodowanego aluminium.

### WYKONANIA STANDARDOWE


- **VVI-85-A:** guma olejoodporna, bez przytącza.
- **VVI-85-N:** guma naturalna, bez przytącza.
- **VVI-85-S:** guma silikonowa, bez przytącza.
- **VVI-85-T-A:** guma olejoodporna, z przytączem.
- **VVI-85-T-N:** guma naturalna, z przytączem.
- **VVI-85-T-S:** guma silikonowa, z przytączem.

### WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Przyssawki podciśnieniowe z gwintowanym przytączem G 1/4" są wyposażone w wewnętrzny otwór gwintowany M8, który w razie potrzeby umożliwia wkręcenie wkręta z otworem.

Pozwala to na zmniejszenie przekroju kanału ssawnego przyssawki, redukując w ten sposób straty podciśnienia, które mogą powstać, jeśli przyssawka nie złapie powierzchni produktu.

Przyssawki tego typu są rekomendowane w szczególności do przenoszenia płytek ceramicznych lub betonowych o gładkich lub strukturalnych powierzchniach, a także do przenoszenia produktów o bardzo różnej specyfice pod względem rozmiaru, materiału, kształtu i powierzchni chwytanych (płaskich, lekko wypukłych lub wklęsłych). Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).

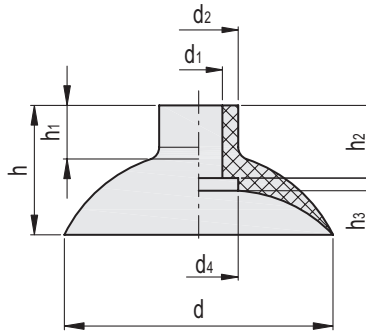

### VVI-85-A

| Kod      | Oznaczenie | d  | d1 | d2 | d4 | h  | h1 | h2 | h3 | F* [kG] | Objętość # [cm3] |    |
|----------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|----|
| VV.53031 | VVI-85-A   | 85 | 15 | 25 | 25 | 41 | 16 | 23 | 4  | 14      | 54.8             | 36 |

### VVI-85-N


| Kod      | Oznaczenie | d  | d1 | d2 | d4 | h  | h1 | h2 | h3 | F* [kG] | Objętość # [cm3] |    |
|----------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|----|
| VV.53032 | VVI-85-N   | 85 | 15 | 25 | 25 | 41 | 16 | 23 | 4  | 14      | 54.8             | 36 |

### VVI-85-S

| Kod      | Oznaczenie | d  | d1 | d2 | d4 | h  | h1 | h2 | h3 | F* [kG] | Objętość # [cm3] |    |
|----------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|----|
| VV.53033 | VVI-85-S   | 85 | 15 | 25 | 25 | 41 | 16 | 23 | 4  | 14      | 54.8             | 36 |

\* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

# Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.



VVI-85-T-A

| Kod      | Oznaczenie          | d  | d1       | d2 | h  | h1 | s | F*<br>[kG] | Objętość #<br>[cm3] | ⚖  |
|----------|---------------------|----|----------|----|----|----|---|------------|---------------------|----|
| VV.53034 | VVI-85-G1/4-T-A     | 85 | G1/4     | M8 | 55 | 14 | 8 | 14         | 54.8                | 50 |
| VV.54034 | VVI-85-G1/8-T-A     | 85 | G1/8     | M8 | 55 | 14 | 8 | 14         | 54.8                | 46 |
| VV.54037 | VVI-85-M10x1.25-T-A | 85 | M10x1.25 | M8 | 55 | 14 | 8 | 14         | 54.8                | 74 |

VVI-85-T-N

| Kod      | Oznaczenie          | d  | d1       | d2 | h  | h1 | s | F*<br>[kG] | Objętość #<br>[cm3] | ⚖  |
|----------|---------------------|----|----------|----|----|----|---|------------|---------------------|----|
| VV.53035 | VVI-85-G1/4-T-N     | 85 | G1/4     | M8 | 55 | 14 | 8 | 14         | 54.8                | 50 |
| VV.54035 | VVI-85-G1/8-T-N     | 85 | G1/8     | M8 | 55 | 14 | 8 | 14         | 54.8                | 46 |
| VV.54038 | VVI-85-M10x1.25-T-N | 85 | M10x1.25 | M8 | 55 | 14 | 8 | 14         | 54.8                | 74 |

VVI-85-T-S

| Kod      | Oznaczenie          | d  | d1       | d2 | h  | h1 | s | F*<br>[kG] | Objętość #<br>[cm3] | ⚖  |
|----------|---------------------|----|----------|----|----|----|---|------------|---------------------|----|
| VV.53036 | VVI-85-G1/4-T-S     | 85 | G1/4     | M8 | 55 | 14 | 8 | 14         | 54.8                | 50 |
| VV.54036 | VVI-85-G1/8-T-S     | 85 | G1/8     | M8 | 55 | 14 | 8 | 14         | 54.8                | 46 |
| VV.54039 | VVI-85-M10x1.25-T-S | 85 | M10x1.25 | M8 | 55 | 14 | 8 | 14         | 54.8                | 74 |

\* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

# Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.