

Mini przyssawki mieszkowe do opakowań na żywność

Średnica 6 mm, z przyłączem lub bez, guma

MATERIAŁ

Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), naturalnej (NR) lub silikonowej (VMQ).

Przyłącze stalowe AVP.

WYKONANIA STANDARDOWE


- **VVL-06-A**: guma olejoodporna, bez przyłącza.
- **VVL-06-N**: guma naturalna, bez przyłącza.
- **VVL-06-S**: guma silikonowa, bez przyłącza.
- **VVL-06-T-A**: guma olejoodporna, z przyłączem.
- **VVL-06-T-N**: guma naturalna, z przyłączem.
- **VVL-06-T-S**: guma silikonowa, z przyłączem.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Są rekomendowane do zastosowań w sektorze pakowania żywności, w którym ich niewielki rozmiar i kształt mieszka umożliwiają przenoszenie różnych opakowań, nawet tych o bardzo małych rozmiarach. Możliwość dopasowania się do powierzchni nieregularnych lub niecałkowicie płaskich sprawia, że przyssawki te można również wykorzystywać w innych sektorach, np. sektor przetwarzania papieru: karty do gier, karty kolekcjonerskie, etykiety, arkusze papieru sektor przetwarzania tworzyw sztucznych: laminaty i małe elementy.

Użyteczny skok mieszka wynosi 5 mm.

Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).

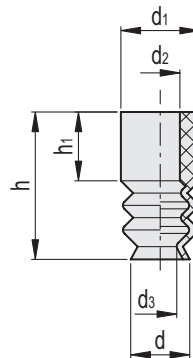

VVL-06-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [kG]	Objętość # [mm ³]	⚖
VV.56001	VVL-06-A	6	8	4	3	15	7	0.07	135	1

VVL-06-N


Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [kG]	Objętość # [mm ³]	⚖
VV.56002	VVL-06-N	6	8	4	3	15	7	0.07	135	1

VVL-06-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [kG]	Objętość # [mm ³]	⚖
VV.56003	VVL-06-S	6	8	4	3	15	7	0.07	135	1

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

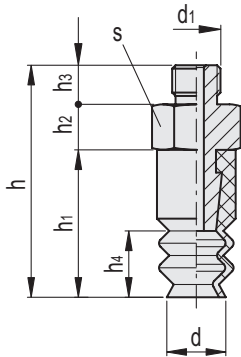

VVL-06-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.56004	VVL-06-M5-T-A	6	M5	23.5	15	4.5	4	6.5	8	0.07	135	3

VVL-06-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.56005	VVL-06-M5-T-N	6	M5	23.5	15	4.5	4	6.5	8	0.07	135	3

VVL-06-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.56006	VVL-06-M5-T-S	6	M5	23.5	15	4.5	4	6.5	8	0.07	135	3

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.