

Mini przyssawki mieszkowe do opakowań na żywność

Średnica 8 mm, z przyłączem lub bez, guma

MATERIAŁ

Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), naturalnej (NR) lub silikonowej (VMQ).

Przyłącze stalowe AVP.

WYKONANIA STANDARDOWE


- **VVL-08-A**: guma olejoodporna, bez przyłącza.
- **VVL-08-N**: guma naturalna, bez przyłącza.
- **VVL-08-S**: guma silikonowa, bez przyłącza.
- **VVL-08-T-A**: guma olejoodporna, z przyłączem.
- **VVL-08-T-N**: guma naturalna, z przyłączem.
- **VVL-08-T-S**: guma silikonowa, z przyłączem.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Są rekomendowane do zastosowań w sektorze pakowania żywności, w którym ich niewielki rozmiar i kształt mieszka umożliwiają przenoszenie różnych opakowań, nawet tych o bardzo małych rozmiarach. Możliwość dopasowania się do powierzchni nieregularnych lub niecałkowicie płaskich sprawia, że przyssawki te można również wykorzystywać w innych sektorach, np. sektor przetwarzania papieru: karty do gier, karty kolekcjonerskie, etykiety, arkusze papieru sektor przetwarzania tworzyw sztucznych: laminaty i małe elementy.

Użyteczny skok mieszka wynosi 5 mm.

Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).

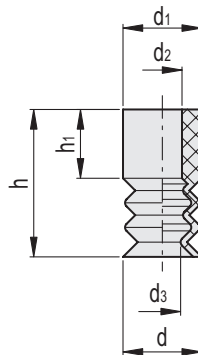

VVL-08-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [kG]	Objętość # [mm ³]	
VV.56007	VVL-08-A	8	8	4	4	15	7	0.1	155	1

VVL-08-N


Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [kG]	Objętość # [mm ³]	
VV.56008	VVL-08-N	8	8	4	4	15	7	0.1	155	1

VVL-08-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [kG]	Objętość # [mm ³]	
VV.56009	VVL-08-S	8	8	4	4	15	7	0.1	155	1

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

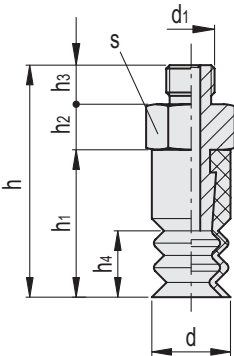

VVL-08-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.56010	VVL-08-M5-T-A	8	M5	23.5	15	4.5	4	6.5	8	0.1	155	4

VVL-08-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.56011	VVL-08-M5-T-N	8	M5	23.5	15	4.5	4	6.5	8	0.1	155	4

VVL-08-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.56012	VVL-08-M5-T-S	8	M5	23.5	15	4.5	4	6.5	8	0.1	155	4

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.