

Przyssawki mieszkowe do opakowań na żywność

Średnica 11 mm, z przytączem lub bez, guma

MATERIAŁ

Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), naturalnej (NR) lub silikonowej (VMQ).


Przytącze stalowe AVP.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVL-11-A:** guma olejoodporna, bez przytącza.
- **VVL-11-N:** guma naturalna, bez przytącza.
- **VVL-11-S:** guma silikonowa, bez przytącza.
- **VVL-11-T-A:** guma olejoodporna, z przytączem.
- **VVL-11-T-N:** guma naturalna, z przytączem.
- **VVL-11-T-S:** guma silikonowa, z przytączem.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Są rekomendowane do zastosowań w sektorze pakowania żywności, w którym ich wymiary i budowa mieszka umożliwiają przenoszenie opakowań o różnych kształtach i rozmiarach. Możliwość dopasowania się do powierzchni nieregularnych lub niecałkowicie płaskich sprawia, że te przyssawki te można również wykorzystywać w innych sektorach, np. sektor przetwarzania papieru(karty do gier, karty kolekcjonerskie, etykiety, arkusze papieru) lub sektor przetwarzania tworzyw sztucznych (laminaty i małe elementy). Użyteczny skok mieszka wynosi 6 mm. Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).



VVL-11-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.56019	VVL-11-16.5-A	11	8	4	16.5	8.5	0.2	319	1

VVL-11-N


Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.56020	VVL-11-16.5-N	11	8	4	16.5	8.5	0.2	319	1

VVL-11-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.56021	VVL-11-16.5-S	11	8	4	16.5	8.5	0.2	319	1

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

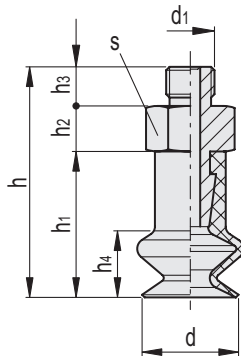

VVL-11-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.56022	VVL-11-16.5-M5-T-A	11	M5	25	16.5	4.5	4	8	8	0.2	319	4

VVL-11-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.56023	VVL-11-16.5-M5-T-N	11	M5	25	16.5	4.5	4	8	8	0.2	319	4

VVL-11-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.56024	VVL-11-16.5-M5-T-S	11	M5	25	16.5	4.5	4	8	8	0.2	319	4

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.