

Przyssawki wielomieszkowe do opakowań na żywność

Średnica 33 mm, z przyłączem lub bez, guma

MATERIAŁ

Przyssawka z gumy naturalnej (NR) lub gumy silikonowej (VMQ).
Przyłącze z niklowanego mosiądzu.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVL-33-N**: guma naturalna, bez przyłącza.
- **VVL-33-S**: guma silikonowa, bez przyłącza.
- **VVL-33-T-N**: guma naturalna, z przyłączem.
- **VVL-33-T-S**: guma silikonowa, z przyłączem.


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Są rekomendowane do zastosowań w sektorze pakowania żywności, w którym ich wymiary i budowa mieszka umożliwiają przenoszenie opakowań o różnych kształtach i rozmiarach. Możliwość dopasowania się do powierzchni nieregularnych lub niecałkowicie płaskich sprawia, że te przyssawki te można również wykorzystywać w innych sektorach, np. sektor przetwarzania papieru(karty do gier, karty kolekcjonerskie, etykiety, arkusze papieru) lub sektor przetwarzania tworzyw sztucznych (laminaty i małe elementy).
Użyteczny skok mieszka wynosi 9 mm.


Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).



VVL-33

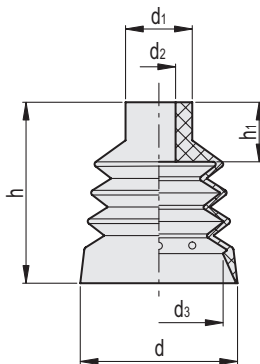

VVL-33-T

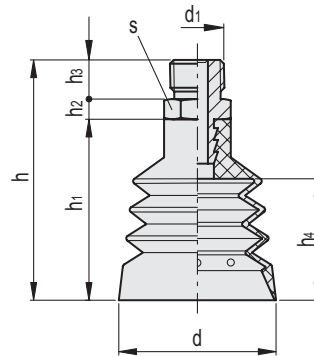

VVL-33-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.56055	VVL-33-N	33	14	7	26	38	12.5	2.13	12	7

VVL-33-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.56056	VVL-33-S	33	14	7	26	38	12.5	2.13	12	7

VVL-33-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.56058	VVL-33-G1/8-T-N	33	G1/8	51	38	5	8	25.5	12	2.13	12	19

VVL-33-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.56059	VVL-33-G1/8-T-S	33	G1/8	51	38	5	8	25.5	12	2.13	12	19

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.