

Przyssawki mieszkowe do opakowań na żywność

Średnica 56 mm, z przytączem lub bez, guma

MATERIAŁ

Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), naturalnej (NR) lub silikonowej (VMQ).

Przytącze z anodowanego aluminium.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVL-56-A:** guma olejoodporna, bez przytącza.
- **VVL-56-N:** guma naturalna, bez przytącza.
- **VVL-56-S:** guma silikonowa, bez przytącza.
- **VVL-56-T-A:** guma olejoodporna, z przytączem.
- **VVL-56-T-N:** guma naturalna, z przytączem.
- **VVL-56-T-S:** guma silikonowa, z przytączem.


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Powierzchnia wewnętrzna przyssawki zapewnia lepszą przyczepność nawet w przypadku produktów o nieregularnych lub nachylonych powierzchniach.

Są rekomendowane do zastosowań w sektorze pakowania żywności, w którym ich wymiary i budowa mieszka umożliwiają przenoszenie opakowań o różnych kształtach i rozmiarach. Możliwość dopasowania się do powierzchni nieregularnych lub niecałkowicie płaskich sprawia, że te przyssawki można również wykorzystywać w innych sektorach, np. sektor przetwarzania papieru (karty do gier, karty kolekcjonerskie, etykiety, arkusze papieru) lub sektor przetwarzania tworzyw sztucznych (laminaty i małe elementy).

Użyteczny skok mieszka wynosi 18 mm.

Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).

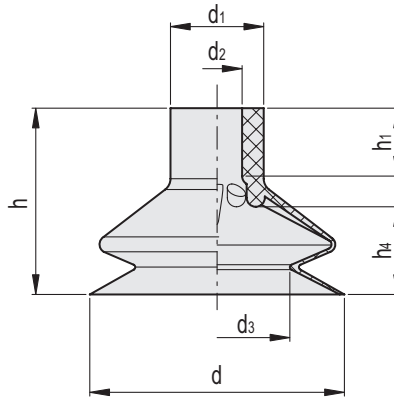

VVL-56-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h4	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.56060	VVL-56-A	56	20.5	11	32	41	16	18	6.15	28	17

VVL-56-N


Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h4	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.56061	VVL-56-N	56	20.5	11	32	41	16	18	6.15	28	17

VVL-56-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h4	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.56062	VVL-56-S	56	20.5	11	32	41	16	18	6.15	28	17

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

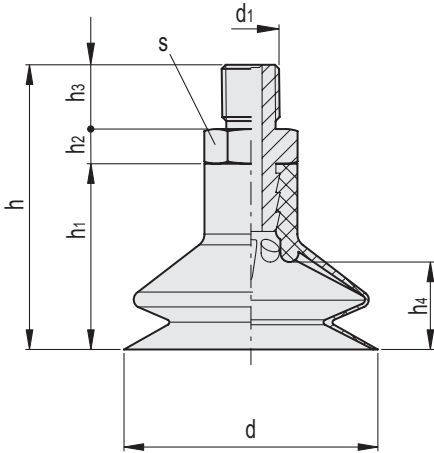

VVL-56-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.56063	VVL-56-G1/4-T-A	56	G1/4	63	41	8	14	18	17	6.15	28	29

VVL-56-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.56064	VVL-56-G1/4-T-N	56	G1/4	63	41	8	14	18	17	6.15	28	29

VVL-56-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.56065	VVL-56-G1/4-T-S	56	G1/4	63	41	8	14	18	17	6.15	28	29

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

