

Przyssawki mieszkowe do opakowań na żywność

Średnica 75 mm, z przyłączem lub bez, guma

MATERIAŁ

Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), naturalnej (NR) lub silikonowej (VMQ).

Przyłącze z anodowanego aluminium.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVL-75-A**: guma olejoodporna, bez przyłącza.
- **VVL-75-N**: guma naturalna, bez przyłącza.
- **VVL-75-S**: guma silikonowa, bez przyłącza.
- **VVL-75-T-A**: guma olejoodporna, z przyłączem.
- **VVL-75-T-N**: guma naturalna, z przyłączem.
- **VVL-75-T-S**: guma silikonowa, z przyłączem.


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Powierzchnia wewnętrzna przyssawki zapewnia lepszą przyczepność nawet w przypadku produktów o nieregularnych lub nachylonych powierzchniach.

Są rekomendowane do zastosowań w sektorze pakowania żywności, w którym ich wymiary i budowa mieszka umożliwiają przenoszenie opakowań o różnych kształtach i rozmiarach. Możliwość dopasowania się do powierzchni nieregularnych lub niecałkowicie płaskich sprawia, że te przyssawki można również wykorzystywać w innych sektorach, np. sektor przetwarzania papieru (karty do gier, karty kolekcjonerskie, etykiety, arkusze papieru) lub sektor przetwarzania tworzyw sztucznych (laminaty i małe elementy).

Użyteczny skok mieszka wynosi 24 mm.

Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).

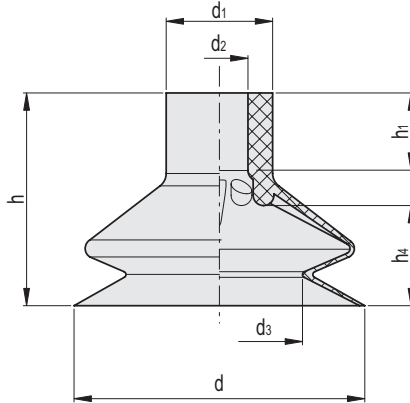

VVL-75-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h4	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.56066	VVL-75-A	75	27	11	43	54	20	24	11	63	37

VVL-75-N


Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h4	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.56067	VVL-75-N	75	27	11	43	54	20	24	11	63	37

VVL-75-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h4	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.56068	VVL-75-S	75	27	11	43	54	20	24	11	63	37

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

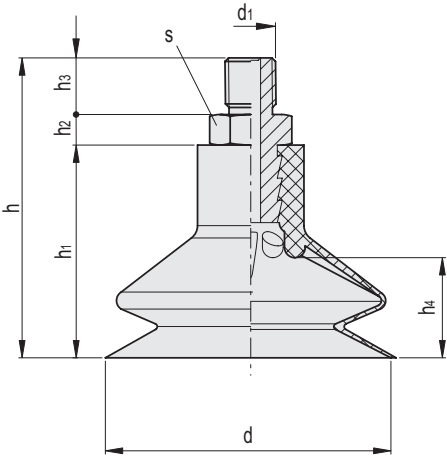

VVL-75-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.56069	VVL-75-G1/4-T-A	75	G1/4	76	54	8	14	24	17	11	63	49

VVL-75-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.56070	VVL-75-G1/4-T-N	75	G1/4	76	54	8	14	24	17	11	63	49

VVL-75-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.56071	VVL-75-G1/4-T-S	75	G1/4	76	54	8	14	24	17	11	63	49

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

