

Okrągłe przyssawki wielomieszkowe do opakowań na żywność

Średnica 30 mm, z przyłączem lub bez, guma

MATERIAŁ

Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), naturalnej (NR) lub silikonowej (VMQ).

Przyłącze z anodowanego aluminium.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVM-30-A:** guma olejoodporna, bez przyłącza.
- **VVM-30-N:** guma naturalna, bez przyłącza.
- **VVM-30-S:** guma silikonowa, bez przyłącza.
- **VVM-30-T-A:** guma olejoodporna, z przyłączem.
- **VVM-30-T-N:** guma naturalna, z przyłączem.
- **VVM-30-T-S:** guma silikonowa, z przyłączem.


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Są rekomendowane do zastosowań w sektorze pakowania żywności, zwłaszcza do przenoszenia wypieków lub produktów cukierniczych. Wielomieszkowy kształt sprawdza się doskonale przy przenoszeniu nawet kruchych produktów w opakowaniach (np. herbatników, chleba, przekąsek).

Możliwość dopasowywania się do różnych powierzchni nieregularnych, z niedoskonałościami lub nachylonych umożliwia stosowanie tych przyssawek w innych sektorach, gdzie wielomieszkowy kształt zapewni wysoką efektywność.

Użyteczny skok mieszka wynosi 22 mm.

Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).

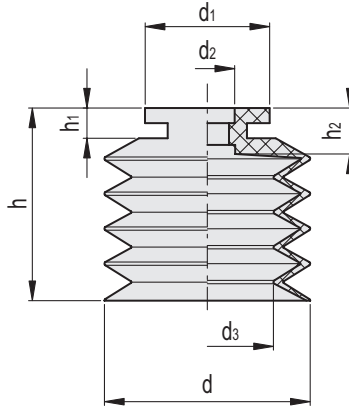

VVM-30-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.57007	VVM-30-A	30	20	6.5	21	32	5	7	1.76	11.4	6

VVM-30-N


Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.57008	VVM-30-N	30	20	6.5	21	32	5	7	1.76	11.4	6

VVM-30-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.57009	VVM-30-S	30	20	6.5	21	32	5	7	1.76	11.4	6

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

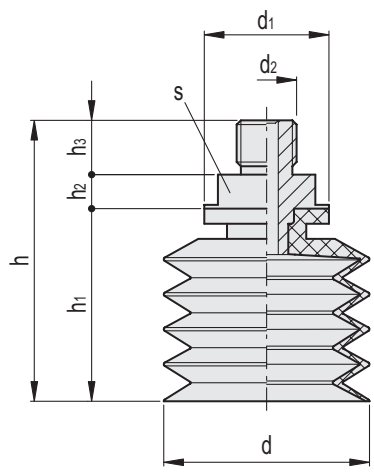

VVM-30-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.57010	VVM-30-G1/4-T-A	30	20	G1/4	51.5	32	7.5	12	17	1.76	11.4	16

VVM-30-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.57011	VVM-30-G1/4-T-N	30	20	G1/4	51.5	32	7.5	12	17	1.76	11.4	16

VVM-30-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.57012	VVM-30-G1/4-T-S	30	20	G1/4	51.5	32	7.5	12	17	1.76	11.4	16

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Przyssawki próżniowe i akcesoria 23