

Okrągłe przyssawki wielomieszkowe do opakowań na żywność

Średnica 50 mm, z przyłączem lub bez, gum

MATERIAŁ

Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), naturalnej (NR) lub silikonowej (VMQ).

Przyłącze z anodowanego aluminium.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVM-50-A:** guma olejoodporna, bez przyłącza.
- **VVM-50-N:** guma naturalna, bez przyłącza.
- **VVM-50-S:** guma silikonowa, bez przyłącza.
- **VVM-50-T-A:** guma olejoodporna, z przyłączem.
- **VVM-50-T-N:** guma naturalna, z przyłączem.
- **VVM-50-T-S:** guma silikonowa, z przyłączem.


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Są rekomendowane do zastosowań w sektorze pakowania żywności, zwłaszcza do przenoszenia wypieków lub produktów cukierniczych. Wielomieszkowy kształt sprawdza się doskonale przy przenoszeniu nawet kruchych produktów w opakowaniach (np. herbatników, chleba, przekąsek).

Możliwość dopasowywania się do różnych powierzchni nieregularnych, z niedoskonałościami lub nachylonych umożliwia stosowanie tych przyssawek w innych sektorach, gdzie wielomieszkowy kształt zapewni wysoką efektywność.

Użyteczny skok mieszka wynosi 32 mm.

Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).

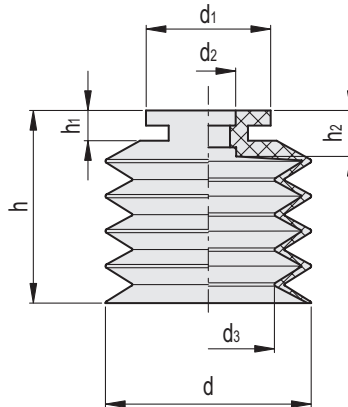

VVM-50-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.57019	VVM-50-A	50	27	10.5	35	53	6	10	4.9	53.3	25

VVM-50-N


Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.57020	VVM-50-N	50	27	10.5	35	53	6	10	4.9	53.3	25

VVM-50-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.57021	VVM-50-S	50	27	10.5	35	53	6	10	4.9	53.3	25

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

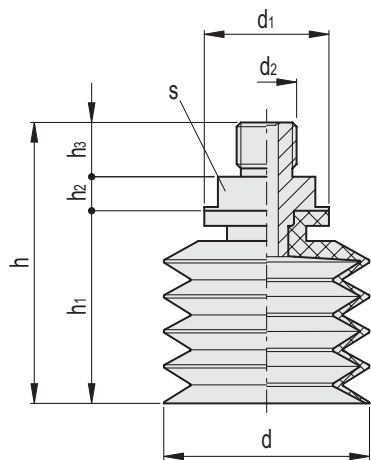

VVM-50-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.57022	VVM-50-G1/4-T-A	50	27	G1/4	72.5	53	7.5	12	22	4.9	53.3	41

VVM-50-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.57023	VVM-50-G1/4-T-N	50	27	G1/4	72.5	53	7.5	12	22	4.9	53.3	41

VVM-50-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.57024	VVM-50-G1/4-T-S	50	27	G1/4	72.5	53	7.5	12	22	4.9	53.3	41

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.