

Przyssawki mieszkowe do opakowań typu flow-pack

Średnica 20 mm, z przytączem lub bez, silikon

MATERIAŁ

Ssawka z gumy silikonowej (VMQ).
Przytącze z anodowanego aluminium.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVN-20-S**: guma silikonowa, bez przytącza.
- **VVN-20-T-S**: guma silikonowa, z przytączem.

WŁAŚCIWOŚCI

Są rekomendowane do współpracy z opakowaniami typu flow-pack, w przypadku których wielomieszkowy kształt i warga o bardzo dużej elastyczności pozwalają przyssawce dostosowywać się do wielu rodzajów pakowanych produktów, również do opakowań produktów kruchych.

Użyteczny skok mieszka wynosi 11 mm.

ZASTOSOWANIA


Znajdują zastosowanie w wielu sektorach przy obsłudze różnego rodzaju foliowych opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych, np.:

- sektor spożywczy: opakowania przekąsek, herbatników, batonów, produktów pieczonych, nabiału, mięsa i suszonych mięs, suszonych owoców, płatków;
 - sektor farmaceutyczny: do produktów jednorazowych, takich jak maski chirurgiczne;
 - sektor przemysłowy: małe części mechaniczne i elektroniczne;
 - branża kosmetyczna: do opakowań kremów, balsamów, szamponów, odżywek i innych produktów do pielęgnacji ciała.
- Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).



VVN-20

VVN-20-T

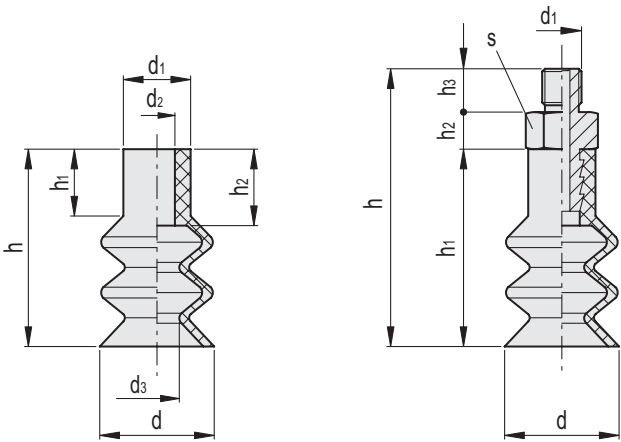

VVN-20-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.58001	VVN-20-S	20	13	8	12	30	10	11.5	0.78	3	2

VVN-20-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.58006	VVN-20-G1/4-T-S	20	G1/4	52	30	8	14	17	0.78	3	13

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.