

Przyssawki mieszkowe do opakowań typu flow-pack

Średnica 40 mm, z przyłączem lub bez, silikon

MATERIAŁ

Ssawka z gumy silikonowej (VMQ).
Przyłącze z anodowanego aluminium.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVN-40-S**: guma silikonowa, bez przyłącza.
- **VVN-40-T-S**: guma silikonowa, z przyłączem.

WŁAŚCIWOŚCI


Są rekomendowane do współpracy z opakowaniami typu flow-pack, w przypadku których wielomieszkowy kształt i warga o bardzo dużej elastyczności pozwalają przyssawce dostosowywać się do wielu rodzajów pakowanych produktów, również do opakowań produktów kruchych.
Użyteczny skok mieszka wynosi 25 mm.

ZASTOSOWANIA


Znajdują zastosowanie w wielu sektorach przy obsłudze różnego rodzaju foliowych opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych, np.:
- sektor spożywczy: opakowania przekąsek, herbatników, batonów, produktów pieczonych, nabiału, mięsa i suszonych mięs, suszonych owoców, płatków;
- sektor farmaceutyczny: do produktów jednorazowych, takich jak maski chirurgiczne;
- sektor przemysłowy: małe części mechaniczne i elektroniczne;
- branża kosmetyczna: do opakowań kremów, balsamów, szamponów, odżywek i innych produktów do pielęgnacji ciała.
Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).



VVN-40

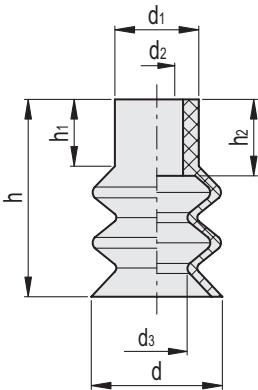

VVN-40-T

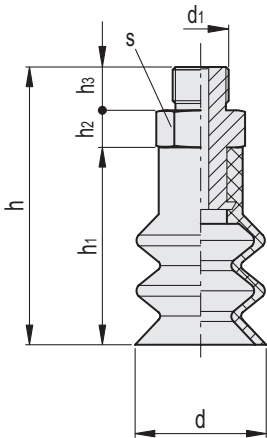

VVN-40-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.58021	VVN-40-S	40	26	15	23	58	18	20	3.14	30	25

VVN-40-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.58026	VVN-40-G3/8-T-S	40	G3/8	76	58	8	10	26	3.14	30	35

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.