

Przyssawki mieszkowe do opakowań typu flow-pack

Średnica 50 mm, z przytączem lub bez, silikon

MATERIAŁ

Ssawka z gumy silikonowej (VMQ).
Przytącze z anodowanego aluminium.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVN-50-S**: guma silikonowa, bez przytącza.
- **VVN-50-T-S**: guma silikonowa, z przytączem.

WŁAŚCIWOŚCI

Są rekomendowane do współpracy z opakowaniami typu flow-pack, w przypadku których wielomieszkowy kształt i warga o bardzo dużej elastyczności pozwalają przyssawce dostosowywać się do wielu rodzajów pakowanych produktów, również do opakowań produktów kruchych. Użyteczny skok mieszka wynosi 30 mm.


ZASTOSOWANIA

Znajdują zastosowanie w wielu sektorach przy obsłudze różnego rodzaju foliowych opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych, np.:
- sektor spożywczy: opakowania przekąsek, herbatników, batonów, produktów pieczonych, nabiału, mięsa i suszonych mięs, suszonych owoców, płatków;
- sektor farmaceutyczny: do produktów jednorazowych, takich jak maski chirurgiczne;
- sektor przemysłowy: małe części mechaniczne i elektroniczne;
- branża kosmetyczna: do opakowań kremów, balsamów, szamponów, odżywek i innych produktów do pielęgnacji ciała.
Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).



VVN-50

VVN-50-T

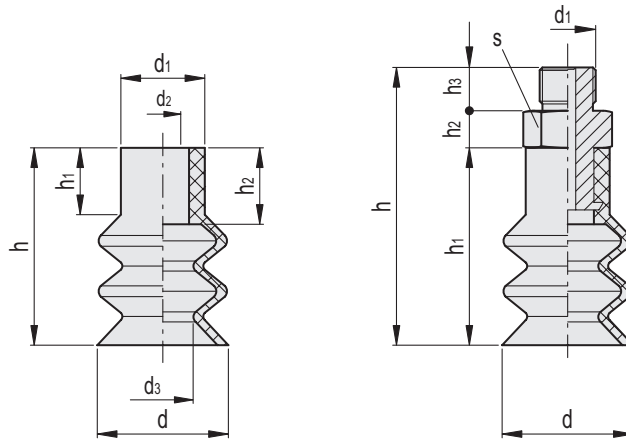

VVN-50-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.58031	VVN-50-S	50	32	20	28	68	19	21	4,9	60	30

VVN-50-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.58036	VVN-50-G1/2-T-S	50	G1/2	90	68	8	14	32	4,9	60	53

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.