

Przyssawki ze wzmocnionym mieszkem

Średnica 22 mm, z przyłączem, guma

MATERIAŁ

Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), naturalnej (NR) lub silikonowej (VMQ).

Przyłącze z anodowanego aluminium.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVQ-22-A**: guma olejoodporna, bez przyłącza.
- **VVQ-22-N**: guma naturalna, bez przyłącza.
- **VVQ-22-S**: guma silikonowa, bez przyłącza.
- **VVQ-22-T-A**: guma olejoodporna, z przyłączem.
- **VVQ-22-T-N**: guma naturalna, z przyłączem.
- **VVQ-22-T-S**: guma silikonowa, z przyłączem.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Są rekomendowane do przekładania i podnoszenia arkuszy papieru i kartonu, cienkich blach i paneli z drewna prasowanego lub płyty wiórowej.

Przyssawka ze wzmocnionym mieszkem, który jest szerszy i grubszy niż tradycyjny worek zapewnia większą siłę podnoszenia w porównaniu z przyssawkami ze zwykłym mieszkem o tym samym rozmiarze, co w połączeniu z większą odpornością na ścieranie i zużycie wydłuża jej żywotność.

Konstrukcja mieszka pozwala korzystać z przyssawki nawet w przypadku nachylonych lub niecałkowicie płaskich powierzchni.

Użyteczny skok mieszka wynosi 10 mm.

Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).



VVQ-22-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.61001	VVQ-22-A	22	14.5	5	11	19	4	5.5	0.95	2.5	3

VVQ-22-N


Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.61002	VVQ-22-N	22	14.5	5	11	19	4	5.5	0.95	2.5	3

VVQ-22-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.61003	VVQ-22-S	22	14.5	5	11	19	4	5.5	0.95	2.5	3

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

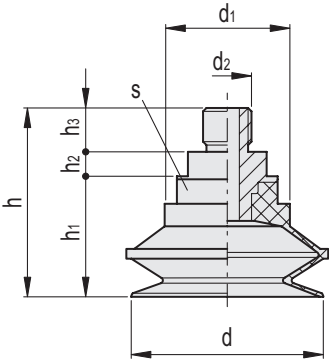

VVQ-22-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.61004	VVQ-22-G1/8-T-A	22	14.5	G1/8	32.5	19	5.5	8	13	0.95	2.5	7

VVQ-22-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.61005	VVQ-22-G1/8-T-N	22	14.5	G1/8	32.5	19	5.5	8	13	0.95	2.5	7

VVQ-22-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.61006	VVQ-22-G1/8-T-S	22	14.5	G1/8	32.5	19	5.5	8	13	0.95	2.5	7

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

