

Przyssawki ze wzmocnionym mieszkem

Średnica 34 mm, z przyłączem, guma

MATERIAŁ

Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), naturalnej (NR) lub silikonowej (VMQ).

Przyłącze z anodowanego aluminium.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVQ-34-A:** guma olejoodporna, bez przyłącza.
- **VVQ-34-N:** guma naturalna, bez przyłącza.
- **VVQ-34-S:** guma silikonowa, bez przyłącza.
- **VVQ-34-T-A:** guma olejoodporna, z przyłączem.
- **VVQ-34-T-N:** guma naturalna, z przyłączem.
- **VVQ-34-T-S:** guma silikonowa, z przyłączem.


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Są rekomendowane do przekładania i podnoszenia arkuszy papieru i kartonu, cienkich blach i paneli z drewna prasowanego lub płyty wiórowej.

Przyssawka ze wzmocnionym mieszkem, który jest szerszy i grubszy niż tradycyjny mieszek zapewnia większą siłę podnoszenia w porównaniu z przyssawkami ze zwykłym mieszkem o tym samym rozmiarze, co w połączeniu z większą odpornością na ścieranie i zużycie wydłuża jej żywotność.

Konstrukcja mieszka pozwala korzystać z przyssawki nawet w przypadku nachylonych lub niecałkowicie płaskich powierzchni. Użyteczny skok mieszka wynosi 12 mm.

Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).



VVQ-34-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.61007	VVQ-34-A	34	14.5	5	17	26	4	5.5	2.26	8	12

VVQ-34-N


Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.61008	VVQ-34-N	34	14.5	5	17	26	4	5.5	2.26	8	12

VVQ-34-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.61009	VVQ-34-S	34	14.5	5	17	26	4	5.5	2.26	8	12

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

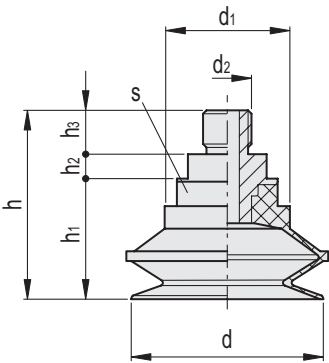

VVQ-34-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.61010	VVQ-34-G1/8-T-A	34	14.5	G1/8	39.5	26	5.5	8	13	2.26	8	16

VVQ-34-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.61011	VVQ-34-G1/8-T-N	34	14.5	G1/8	39.5	26	5.5	8	13	2.26	8	16

VVQ-34-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.61012	VVQ-34-G1/8-T-S	34	14.5	G1/8	39.5	26	5.5	8	13	2.26	8	16

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

