

## Przyssawki ze wzmocnionym mieszkem

Średnica 43 mm, z przytączem, guma

### MATERIAŁ

Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), naturalnej (NR) lub silikonowej (VMQ).

Przytącze z anodowanego aluminium.

### WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVQ-43-A:** guma olejoodporna, bez przytącza.
- **VVQ-43-N:** guma naturalna, bez przytącza.
- **VVQ-43-S:** guma silikonowa, bez przytącza.
- **VVQ-43-T-A:** guma olejoodporna, z przytączem.
- **VVQ-43-T-N:** guma naturalna, z przytączem.
- **VVQ-43-T-S:** guma silikonowa, z przytączem.


### WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Są rekomendowane do przekładania i podnoszenia arkuszy papieru i kartonu, cienkich blach i paneli z drewna prasowanego lub płyty wiórowej.

Przyssawka ze wzmocnionym mieszkem, który jest szerszy i grubszy niż tradycyjny mieszek zapewnia większą siłę podnoszenia w porównaniu z przyssawkami ze zwykłym mieszkem o tym samym rozmiarze, co w połączeniu z większą odpornością na ścieranie i zużycie wydłuża jej żywotność.

Konstrukcja mieszka pozwala korzystać z przyssawki nawet w przypadku nachylonych lub niecałkowicie płaskich powierzchni. Użyteczny skok mieszka wynosi 14 mm.

Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).



### VVQ-43-A

| Kod      | Oznaczenie | d  | d1 | d2  | d3   | h  | h1 | h2 | F*<br>[kG] | Objętość #<br>[cm3] | ⚖ |
|----------|------------|----|----|-----|------|----|----|----|------------|---------------------|---|
| VV.61013 | VVQ-43-A   | 43 | 20 | 6.5 | 21.5 | 28 | 4  | 7  | 3.62       | 15.3                | 9 |

### VVQ-43-N


| Kod      | Oznaczenie | d  | d1 | d2  | d3   | h  | h1 | h2 | F*<br>[kG] | Objętość #<br>[cm3] | ⚖ |
|----------|------------|----|----|-----|------|----|----|----|------------|---------------------|---|
| VV.61014 | VVQ-43-N   | 43 | 20 | 6.5 | 21.5 | 28 | 4  | 7  | 3.62       | 15.3                | 9 |

### VVQ-43-S

| Kod      | Oznaczenie | d  | d1 | d2  | d3   | h  | h1 | h2 | F*<br>[kG] | Objętość #<br>[cm3] | ⚖ |
|----------|------------|----|----|-----|------|----|----|----|------------|---------------------|---|
| VV.61015 | VVQ-43-S   | 43 | 20 | 6.5 | 21.5 | 28 | 4  | 7  | 3.62       | 15.3                | 9 |

\* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

# Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

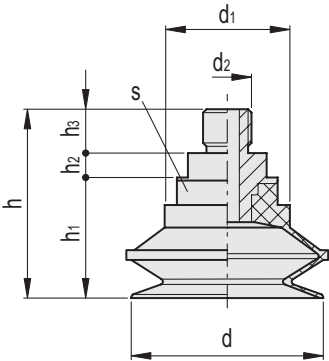

VVQ-43-T-A

| Kod      | Oznaczenie      | d  | d1 | d2   | h    | h1 | h2  | h3 | s  | F*<br>[kG] | Objętość #<br>[cm3] | ⚖  |
|----------|-----------------|----|----|------|------|----|-----|----|----|------------|---------------------|----|
| VV.61016 | VVQ-43-G1/4-T-A | 43 | 20 | G1/4 | 47.5 | 28 | 7.5 | 12 | 17 | 3.62       | 15.3                | 19 |

VVQ-43-T-N

| Kod      | Oznaczenie      | d  | d1 | d2   | h    | h1 | h2  | h3 | s  | F*<br>[kG] | Objętość #<br>[cm3] | ⚖  |
|----------|-----------------|----|----|------|------|----|-----|----|----|------------|---------------------|----|
| VV.61017 | VVQ-43-G1/4-T-N | 43 | 20 | G1/4 | 47.5 | 28 | 7.5 | 12 | 17 | 3.62       | 15.3                | 19 |

VVQ-43-T-S

| Kod      | Oznaczenie      | d  | d1 | d2   | h    | h1 | h2  | h3 | s  | F*<br>[kG] | Objętość #<br>[cm3] | ⚖  |
|----------|-----------------|----|----|------|------|----|-----|----|----|------------|---------------------|----|
| VV.61018 | VVQ-43-G1/4-T-S | 43 | 20 | G1/4 | 47.5 | 28 | 7.5 | 12 | 17 | 3.62       | 15.3                | 19 |

\* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

# Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

