

Przyssawki ze wzmocnionym mieszkem

Średnica 53 mm, z przyłączem, guma

MATERIAŁ

Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), naturalnej (NR) lub silikonowej (VMQ).

Przyłącze z anodowanego aluminium.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVQ-53-A:** guma olejoodporna, bez przyłącza.
- **VVQ-53-N:** guma naturalna, bez przyłącza.
- **VVQ-53-S:** guma silikonowa, bez przyłącza.
- **VVQ-53-T-A:** guma olejoodporna, z przyłączem.
- **VVQ-53-T-N:** guma naturalna, z przyłączem.
- **VVQ-53-T-S:** guma silikonowa, z przyłączem.


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Są rekomendowane do przekładania i podnoszenia arkuszy papieru i kartonu, cienkich blach i paneli z drewna prasowanego lub płyty wiórowej.

Przyssawka ze wzmocnionym mieszkem, który jest szerszy i grubszy niż tradycyjny worek zapewnia większą siłę podnoszenia w porównaniu z przyssawkami ze zwykłym mieszkem o tym samym rozmiarze, co w połączeniu z większą odpornością na ścieranie i zużycie wydłuża jej żywotność.

Konstrukcja mieszka pozwala korzystać z przyssawki nawet w przypadku nachylonych lub niecałkowicie płaskich powierzchni. Użyteczny skok mieszka wynosi 16 mm.

Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).



VVQ-53-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.61019	VVQ-53-A	53	27	10.5	30.5	35	6	9.5	5.51	30.5	18

VVQ-53-N


Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.61020	VVQ-53-N	53	27	10.5	30.5	35	6	9.5	5.51	30.5	18

VVQ-53-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.61021	VVQ-53-S	53	27	10.5	30.5	35	6	9.5	5.51	30.5	18

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

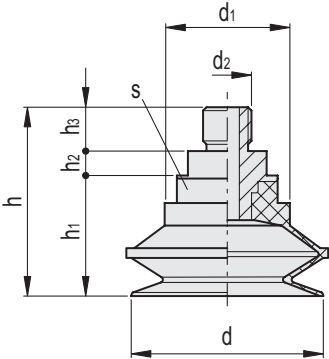

VVQ-53-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.61022	VVQ-53-G1/4-T-A	53	27	G1/4	54.5	35	7.5	12	22	5.51	30.5	34

VVQ-53-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.61023	VVQ-53-G1/4-T-N	53	27	G1/4	54.5	35	7.5	12	22	5.51	30.5	34

VVQ-53-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.61024	VVQ-53-G1/4-T-S	53	27	G1/4	54.5	35	7.5	12	22	5.51	30.5	34

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

