





GN 927 / GN 927.3 Dźwignie mimośrodowe zaciskowe – ciąg dalszy“

Constructiekenmerken (Type A)




Zakres regulacji l_4 umożliwia uzyskanie optymalnej siły zacisku przy wymaganej pozycji dźwigni

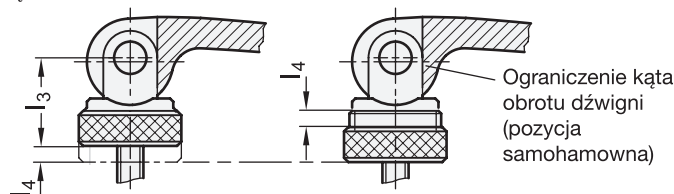


Wymiar l_4 nie może być przekroczony, tj. nie może być widoczny czerwony punkt. W przeciwnym wypadku gwint nie będzie mógł przenieść siły wywołanej podczas zaciskania i może zostać uszkodzony.

Toepassingsvoorbeeld

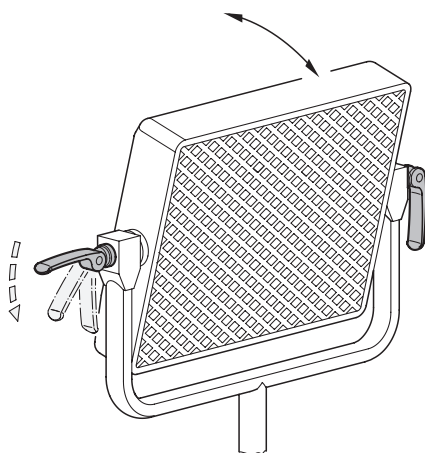

Statyw oświetleniowy, statyw pod kamerę lub głośnik itp. z regulacją nachylenia

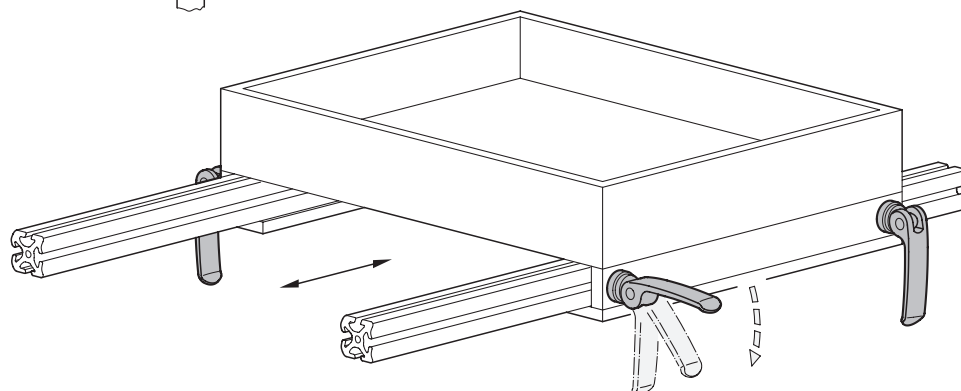

Półka lub taca do przechowywania lub transportu wewnętrznego z liniową regulacją położenia