



GN 666.5 / GN 666.7 Uchwyty rurowe

Szkic montażyowy

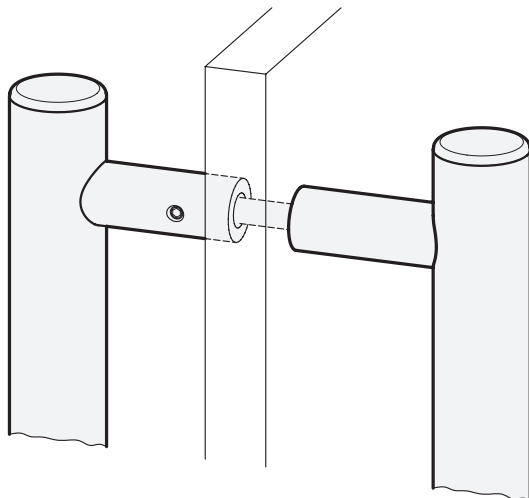

Przykład zastosowania

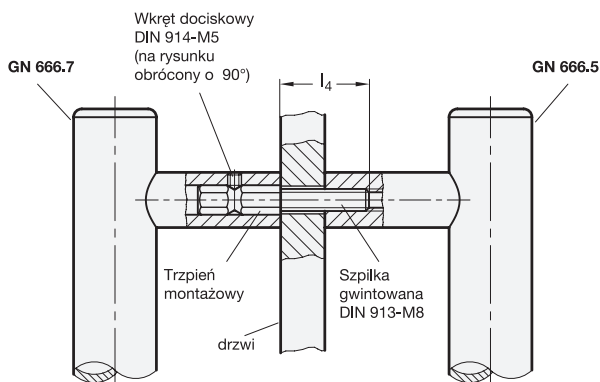

Uchwyty rurowe GN 666.5 / GN 666.7 mogą być mocowane parami. Taki sposób montażu może być zastosowany np: na drzwiach (obustronny uchwyt).

Potrzebna jest do tego modyfikacja długości gwintu l_4 . Dołączony gwintowany trzpień mocujący DIN 913-M8x25-A2 musi być zastąpiony przez dłuższą szpilkę.

Uchwyty ze zmodyfikowaną długością gwintu l_4 są dostępne na życzenie.