

Profile konstrukcyjne z otworami ustalającymi

Do łączników z blokadą przesuwu GN 134.7/GN 147.7,
Aluminium/stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Aluminium **AL**

Powierzchnia anodowana na kolor naturalny **EL**

Stal nierdzewna AISI 304 **NI**

- Bez powłoki, surowe **BL**

Powierzchnie przekrojów cięcia gratowane,

Powierzchnia cięcia bez powłoki

INFORMACJE

Profile konstrukcyjne z otworami ustalającymi GN 990.1 są używane wraz z łącznikami z blokadą przesuwu.

GN 134.7 (patrz strona)/GN 147.7 (patrz strona). mogą być dostarczone z otworami B lub stożkiem S oraz ich odpowiednim rozmieszczeniem. Pasująca średnica otworu podana jest w tabeli lub na karcie łącznika z blokadą przesuwu.


Pozycje otworów są określone jako wymiar bezwzględny, zaczynający się od początku. Liczba wartości wymiarów (m_1 , m_2 , ...) odpowiada liczbie otworów. Minimalna odległość krawędzi lub otworu jest określona w tabeli.

AKCESORIA

- Zaślepki profili GN 991 (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

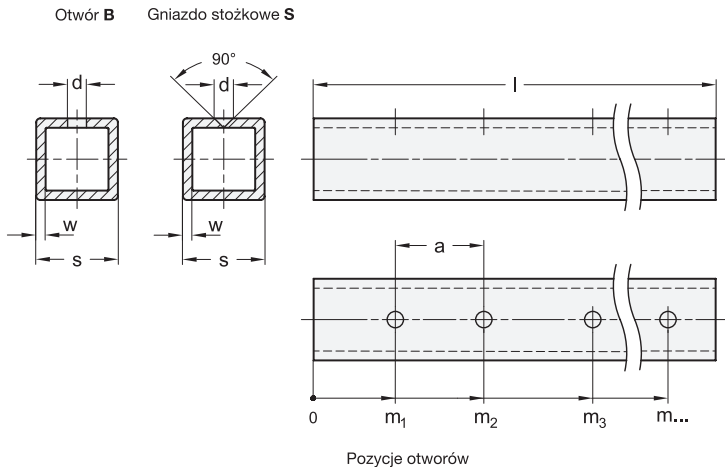

s Kwadratowy	Długość l ±0.5	d ±0.3		a	m1	w
		Otwór B (dla trzpieni ustalających)	Stożek S (dla zatrzasków kulkowych)	Minimalna odległość otworów	Minimalna odległość do krawędzi	
V 25	Dostępne w dowolnej długości od 100 do 2000 mm (co 1 mm)	B 5	S 2.5	10	25	2
V 30		B 5	S 2.5	10	25	2
V 40		B 8	S 4.5	16	38	3
V 50		B 8	S 4.5	16	38	3