

Przewody z wtyczką M12x1

Do CFSQ, CFSW, EBR-SWM oraz EBR-SWB

WYKONANIA STANDARDOWE

Złącze z technopolimeru na bazie poliamidu (PA).

- **FC-M12x1-P4:** 4-pinowy wtyk żeński, prosty M12x1. Przewód z osłoną z PVC CEI 2022, kolor czarny. Nakrętka z mosiądzu niklowanego
- **FC-M12x1-P8:** 8-pinowy wtyk żeński, prosty M12x1. Przewód z osłoną z PVC, kolor czarny, model UL/CSA STYLE. Nakrętka ze stali nierdzewnej AISI 316L.

ZASTOSOWANIE

Produkty elektromechaniczne z 4- lub 8-pinowym gniazdem męskim.

- Zawiasy z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa CFSQ (patrz strona 964).
- Zawiasy z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa CFSW (patrz strona 968).
- Uchwyt z monostabilnym przełącznikiem elektrycznym EBR-SWM (patrz strona -).
- Uchwyt z bistabilnym przełącznikiem elektrycznym EBR-SW (patrz strona -).

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE


Przedłużacze o innej długości przewodów.




Wtyk	FC-M12x1-P4	FC-M12x1-P8
Przekrój poprzeczny przełącznika	4x0,34 mm ²	8x0,33 mm ²
Maksymalne napięcie	250V	30V
Maksymalne natężenie prądu	4A	2A
Odporność izolacji	≥100Ω 500VDC	≥100Ω 500VDC
Temperatura pracy	-25°C, +70°C	-15°C, +70°C
Klasa szczelności	IP69K *	IP67 **

* Z odpowiednio skręconym złączem

FC-M12x1-P4

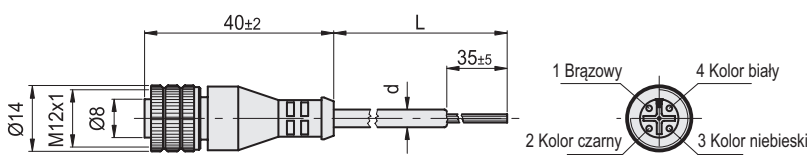

FC-M12x1-P8

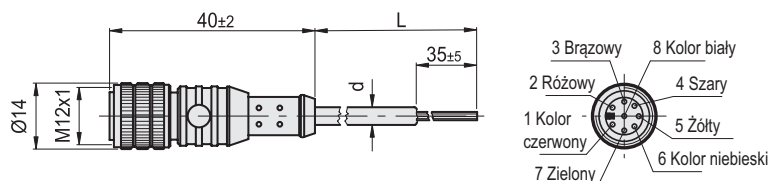

Kod	Oznaczenie	L	d	Δ
426502	FC-M12x1-P4-2.5	2500	5	210
426505	FC-M12x1-P4-5.0	5000	5	300
426510	FC-M12x1-P4-10.0	10000	5	400
426503	FC-M12x1-P8-2.5	2500	7.2	210
426506	FC-M12x1-P8-5.0	5000	7.2	300
426511	FC-M12x1-P8-10.0	10000	7.2	400