
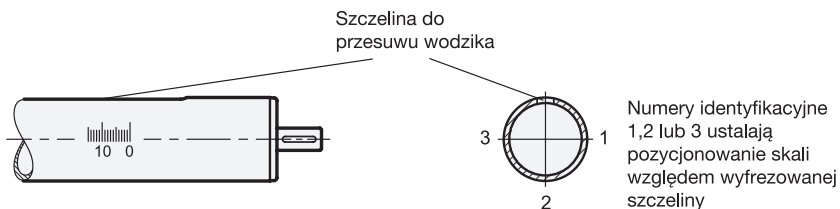
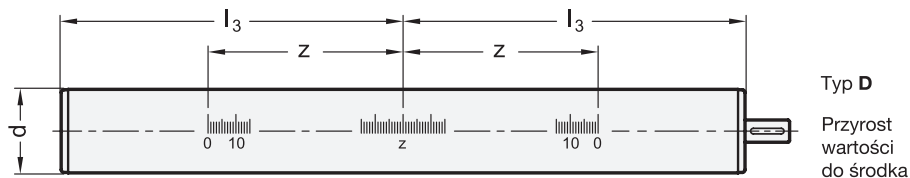
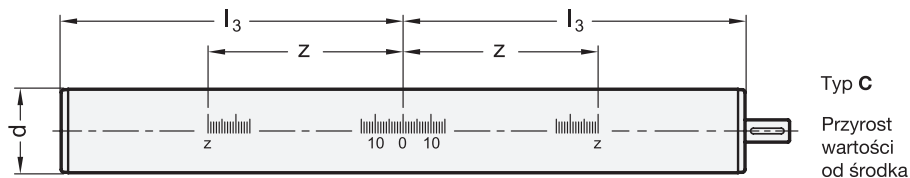
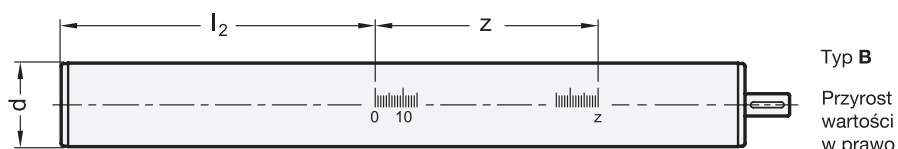


Skale wzdluzne GN 299

Dla standardowych dlugosci przesuwu l_1 mechanizmów przesuwu GN 291

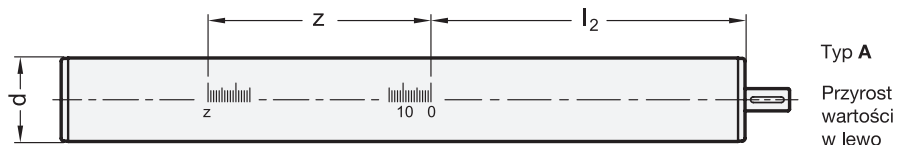

Łączniki do profili 16

Skale wzdtuzne GN 299

Dla standardowych dlugosci przesuwu l1 mechanizmów przesuwu GN 291

SPECYFIKACJA

Skala grawerowana laserowo

INFORMACJE

Skale wzdtuzne GN 299 dla typów A i B są zazwyczaj dostarczane z mechanizmami przesuwu GN 291 (patrz strona 1912) i GN 291.1 (patrz strona 1930). Dla typów C i D są dostarczane z mechanizmami GN 292 (patrz strona 1914) i GN 293 (patrz strona 1915).



* Uzupełnić oznaczenie grawerowanej skali o numer identyfikacyjny

1 2 3

GN 299

Oznaczenie	d Ø Me- chanizm przesuwu	l1 mech.	l2	l3	z Długość skali lub największa wartość
GN 299-18-65-A-*	18	65	82.5	147.5	90
GN 299-18-65-B-*	18	65	82.5	147.5	90
GN 299-18-65-C-*	18	65	82.5	147.5	90
GN 299-18-65-D-*	18	65	82.5	147.5	90
GN 299-18-165-A-*	18	165	82.5	247.5	190
GN 299-18-165-B-*	18	165	82.5	247.5	190
GN 299-18-165-C-*	18	165	82.5	247.5	190
GN 299-18-165-D-*	18	165	82.5	247.5	190
GN 299-18-265-A-*	18	265	82.5	347.5	290
GN 299-18-265-B-*	18	265	82.5	347.5	290
GN 299-18-265-C-*	18	265	82.5	347.5	290
GN 299-18-265-D-*	18	265	82.5	347.5	290
GN 299-30-100-A-*	30	100	122.5	222.5	120
GN 299-30-100-B-*	30	100	122.5	222.5	120
GN 299-30-100-C-*	30	100	122.5	222.5	120
GN 299-30-100-D-*	30	100	122.5	222.5	120
GN 299-30-150-A-*	30	150	122.5	272.5	170
GN 299-30-150-B-*	30	150	122.5	272.5	170
GN 299-30-150-C-*	30	150	122.5	272.5	170
GN 299-30-150-D-*	30	150	122.5	272.5	170
GN 299-30-200-A-*	30	200	122.5	322.5	220
GN 299-30-200-B-*	30	200	122.5	322.5	220
GN 299-30-200-C-*	30	200	122.5	322.5	220
GN 299-30-200-D-*	30	200	122.5	322.5	220
GN 299-30-300-A-*	30	300	122.5	422.5	320
GN 299-30-300-B-*	30	300	122.5	422.5	320
GN 299-30-300-C-*	30	300	122.5	422.5	320
GN 299-30-300-D-*	30	300	122.5	422.5	320
GN 299-40-70-A-*	40	70	142.5	217.5	90
GN 299-40-70-B-*	40	70	142.5	217.5	90
GN 299-40-70-C-*	40	70	142.5	217.5	90
GN 299-40-70-D-*	40	70	142.5	217.5	90
GN 299-40-170-A-*	40	170	142.5	317.5	190
GN 299-40-170-B-*	40	170	142.5	317.5	190
GN 299-40-170-C-*	40	170	142.5	317.5	190
GN 299-40-170-D-*	40	170	142.5	317.5	190
GN 299-40-220-A-*	40	220	142.5	367.5	240
GN 299-40-220-B-*	40	220	142.5	367.5	240
GN 299-40-220-C-*	40	220	142.5	367.5	240
GN 299-40-220-D-*	40	220	142.5	367.5	240

GN 299

Oznaczenie	d Ø Me- chanizm przesuwu	l1 mech.	l2	l3	z Długość skali lub największa wartość
GN 299-40-270-A-*	40	270	142.5	417.5	290
GN 299-40-270-B-*	40	270	142.5	417.5	290
GN 299-40-270-C-*	40	270	142.5	417.5	290
GN 299-40-270-D-*	40	270	142.5	417.5	290
GN 299-40-320-A-*	40	320	142.5	467.5	340
GN 299-40-320-B-*	40	320	142.5	467.5	340
GN 299-40-320-C-*	40	320	142.5	467.5	340
GN 299-40-320-D-*	40	320	142.5	467.5	340
GN 299-50-65-A-*	50	65	147.5	217.5	90
GN 299-50-65-B-*	50	65	147.5	217.5	90
GN 299-50-65-C-*	50	65	147.5	217.5	90
GN 299-50-65-D-*	50	65	147.5	217.5	90
GN 299-50-115-A-*	50	115	147.5	267.5	190
GN 299-50-115-B-*	50	115	147.5	267.5	190
GN 299-50-115-C-*	50	115	147.5	267.5	190
GN 299-50-115-D-*	50	115	147.5	267.5	190
GN 299-50-215-A-*	50	215	147.5	367.5	240
GN 299-50-215-B-*	50	215	147.5	367.5	240
GN 299-50-215-C-*	50	215	147.5	367.5	240
GN 299-50-215-D-*	50	215	147.5	367.5	240
GN 299-50-265-A-*	50	265	147.5	417.5	290
GN 299-50-265-B-*	50	265	147.5	417.5	290
GN 299-50-265-C-*	50	265	147.5	417.5	290
GN 299-50-265-D-*	50	265	147.5	417.5	290
GN 299-50-315-A-*	50	315	147.5	467.5	340
GN 299-50-315-B-*	50	315	147.5	467.5	340
GN 299-50-315-C-*	50	315	147.5	467.5	340
GN 299-50-315-D-*	50	315	147.5	467.5	340
GN 299-60-220-A-*	60	220	182.5	402.5	240
GN 299-60-220-B-*	60	220	182.5	402.5	240
GN 299-60-220-C-*	60	220	182.5	402.5	240
GN 299-60-220-D-*	60	220	182.5	402.5	240
GN 299-60-720-A-*	60	720	182.5	902.5	740
GN 299-60-720-B-*	60	720	182.5	902.5	740
GN 299-60-720-C-*	60	720	182.5	902.5	740
GN 299-60-720-D-*	60	720	182.5	902.5	740

