

Łączniki dwukierunkowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr **2** z dwiema śrubami zaciskowymi DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową



INFORMACJE

Łączniki dwukierunkowe GN 132 posiadają otwory zaciskowe mechanicznie obrobione, dostosowane do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902) , DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Śruby z łbem walcowym są zlokalizowane w miejscach oznaczonych cyframi **z** i zmniejszają przekrój otworu zaciskowego.

Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA


- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

NA ŻYCZENIE

- d₁/d₂ różne kombinacje otworów

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

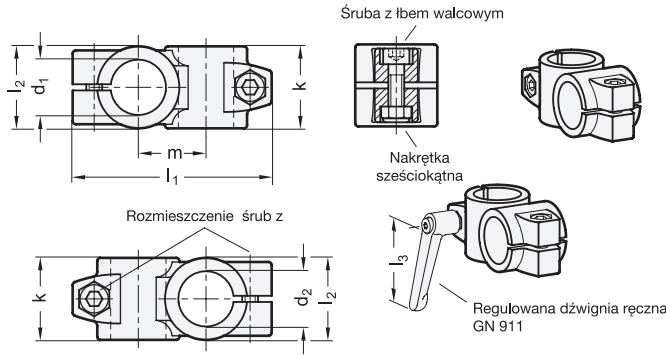

* Uzupełnić oznaczenie

SW **BL**
RAL9005 Bez powłoki

GN 132

Oznaczenie	d ₁ Otwór	d ₂ Otwór	k Długość zacisku	l ₁	l ₂	m	z Umiejscowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l ₃	⚖
GN 132-B20-B20-40-2-*	B 20	B 20	40	97	40	33	M8-25	-	250
GN 132-B25-B25-40-2-*	B 25	B 25	40	97	40	33	M8-25	63 78	240
GN 132-B30-B30-40-2-*	B 30	B 30	40	97	40	33	M8-25	63 78	170
GN 132-B30-B30-56-2-*	B 30	B 30	56	125	56	45	M10-35	-	700
GN 132-B32-B32-56-2-*	B 32	B 32	56	125	56	45	M10-35	-	600
GN 132-B35-B35-56-2-*	B 35	B 35	56	125	56	45	M10-35	78 92	499
GN 132-B40-B40-56-2-*	B 40	B 40	56	125	56	45	M10-35	78 92	450
GN 132-B40-B40-65-2-*	B 40	B 40	65	143	65	53	M10-50	-	880
GN 132-B42-B42-65-2-*	B 42	B 42	65	143	65	53	M10-50	78 92	700
GN 132-B45-B45-65-2-*	B 45	B 45	65	143	65	53	M10-50	78 92	650
GN 132-B48-B48-65-2-*	B 48	B 48	65	143	65	53	M10-50	78 92	600
GN 132-B50-B50-65-2-*	B 50	B 50	65	143	65	53	M10-50	78 92	622
GN 132-B50-B50-80-2-*	B 50	B 50	80	169	80	65	M10-50	-	1230
GN 132-B60-B60-80-2-*	B 60	B 60	80	169	80	65	M10-50	78 92	1060

Waga typ SW