

Dźwignia nastawna

Rękojeść odlew z cynku/korpus stalowy

SPECYFIKACJA

Rękojeści

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor pomarańczowy RAL 2004, wykończony na mat **OS**

Kolor czerwony RAL 3000, wykończony na mat **RS**

Kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Wersja z gwintem wewnętrznym

Korpus z gwintem wewnętrznym oraz śruba łącząca

Stal oksydowana na czarno

Wersja z trzpieniem gwintowanym

Korpus z trzpieniem gwintowanym oraz śruba łącząca

Stal (5.8), oksydowana na czarno

INFORMACJE

Dźwignie nastawne GN 302 mają prostą rękojeść (równoległą do powierzchni zaciskanej).

Dźwignie nastawne są używane w aplikacjach, w których elementy muszą być zablokowane w ograniczonej przestrzeni lub rękojeść po zablokowaniu musi być ustawiona w określonej pozycji. Korpus jest połączony z rękojeścią za pomocą wielokarbu.



Przy odciągnięciu rękojeści następuje wyzębienie sprzęgła w mechanizmie wewnętrznym, co pozwala na przekręcenie rękojeści do żądanej pozycji. Po puszczeniu, dzięki sprężynie powrotnej, mechanizm automatycznie sprzęga zęby.

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)


NA ŻYCZENIE

- Z korpusem ze stali nierdzewnej
- Z przyciskiem

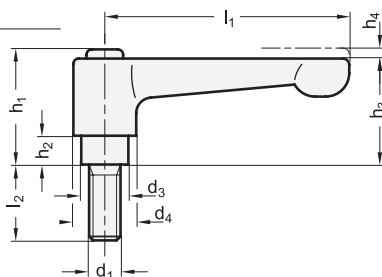

* Uzupełnić oznaczenie dźwigni o kolor rękojeści (SW, OS, RS lub SR)

SW	OS	RS	SR
RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006



GN 302-z gwintem wewnętrznym

GN 302-z gwintem wewnętrznym

Oznaczenie	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4	t min.	
GN 302-22-B4-*	22	-	B 4	8	10.5	18.5	2	16.5	3	5	12
GN 302-22-B5-*	22	-	B 5	8	10.5	18.5	2	16.5	3	5	12
GN 302-22-M3-*	22	M 3	-	8	10.5	18.5	2	16.5	3	5	13
GN 302-22-M4-*	22	M 4	-	8	10.5	18.5	2	16.5	3	5	12
GN 302-22-M5-*	22	M 5	-	8	10.5	18.5	2	16.5	3	5	11
GN 302-30-B5-*	30	-	B 5	10	13	24.5	4	22	3.5	9	24
GN 302-30-B6-*	30	-	B 6	10	13	24.5	4	22	3.5	9	23
GN 302-30-M3-*	30	M 3	-	10	13	24.5	4	22	3.5	7	25
GN 302-30-M4-*	30	M 4	-	10	13	24.5	4	22	3.5	9	24
GN 302-30-M5-*	30	M 5	-	10	13	24.5	4	22	3.5	9	23
GN 302-30-M6-*	30	M 6	-	10	13	24.5	4	22	3.5	9	22

Descripción	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4	t min.	
GN 302-45-B5-*	45	-	B 5	10	13	24.5	4	22	3.5	9	31
GN 302-45-B6-*	45	-	B 6	10	13	24.5	4	22	3.5	9	30
GN 302-45-M4-*	45	M 4	-	10	13	24.5	4	22	3.5	9	32
GN 302-45-M5-*	45	M 5	-	10	13	24.5	4	22	3.5	9	31
GN 302-45-M6-*	45	M 6	-	10	13	24.5	4	22	3.5	9	30
GN 302-63-B8-*	63	-	B 8	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	11	65
GN 302-63-M6-*	63	M 6	-	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	11	70
GN 302-63-M8-*	63	M 8	-	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	11	68
GN 302-78-B8-*	78	-	B 8	16	21	36	8	34	4	14	125
GN 302-78-B10-*	78	-	B 10	16	21	36	8	34	4	14	121
GN 302-78-M8-*	78	M 8	-	16	21	36	8	34	4	14	124
GN 302-78-M10-*	78	M 10	-	16	21	36	8	34	4	14	121
GN 302-78-M12-*	78	M 12	-	16	21	36	8	34	4	14	117

* Uzupełnić oznaczenie dźwigni o kolor rękojeści (SW, OS, RS lub SR)

SW RAL9005 **OS** RAL2004 **RS** RAL3000 **SR** RAL9006

GN 302-z trzpieniem gwintowanym

Oznaczenie	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	
GN 302-22-M3-6-*	22	M 3	6	8	10.5	18.5	2	16.5	3	13
GN 302-22-M3-8-*	22	M 3	8	8	10.5	18.5	2	16.5	3	14
GN 302-22-M3-10-*	22	M 3	10	8	10.5	18.5	2	16.5	3	15
GN 302-22-M3-12-*	22	M 3	12	8	10.5	18.5	2	16.5	3	16
GN 302-22-M3-16-*	22	M 3	16	8	10.5	18.5	2	16.5	3	18
GN 302-22-M4-12-*	22	M 4	12	8	10.5	18.5	2	16.5	3	15
GN 302-22-M4-16-*	22	M 4	16	8	10.5	18.5	2	16.5	3	16
GN 302-22-M4-20-*	22	M 4	20	8	10.5	18.5	2	16.5	3	20
GN 302-22-M4-25-*	22	M 4	25	8	10.5	18.5	2	16.5	3	22
GN 302-22-M4-32-*	22	M 4	32	8	10.5	18.5	2	16.5	3	23
GN 302-22-M5-12-*	22	M 5	12	8	10.5	18.5	2	16.5	3	14
GN 302-22-M5-16-*	22	M 5	16	8	10.5	18.5	2	16.5	3	15
GN 302-22-M5-20-*	22	M 5	20	8	10.5	18.5	2	16.5	3	16
GN 302-22-M5-25-*	22	M 5	25	8	10.5	18.5	2	16.5	3	18
GN 302-22-M5-32-*	22	M 5	32	8	10.5	18.5	2	16.5	3	20
GN 302-30-M3-6-*	30	M 3	6	10	13	24.5	4	22	3.5	25
GN 302-30-M3-8-*	30	M 3	8	10	13	24.5	4	22	3.5	27
GN 302-30-M3-10-*	30	M 3	10	10	13	24.5	4	22	3.5	32
GN 302-30-M3-12-*	30	M 3	12	10	13	24.5	4	22	3.5	33
GN 302-30-M3-16-*	30	M 3	16	10	13	24.5	4	22	3.5	34
GN 302-30-M4-12-*	30	M 4	12	10	13	24.5	4	22	3.5	26
GN 302-30-M4-16-*	30	M 4	16	10	13	24.5	4	22	3.5	28
GN 302-30-M4-20-*	30	M 4	20	10	13	24.5	4	22	3.5	30
GN 302-30-M4-25-*	30	M 4	25	10	13	24.5	4	22	3.5	32
GN 302-30-M4-32-*	30	M 4	32	10	13	24.5	4	22	3.5	33
GN 302-30-M5-12-*	30	M 5	12	10	13	24.5	4	22	3.5	26
GN 302-30-M5-16-*	30	M 5	16	10	13	24.5	4	22	3.5	27
GN 302-30-M5-20-*	30	M 5	20	10	13	24.5	4	22	3.5	27
GN 302-30-M5-25-*	30	M 5	25	10	13	24.5	4	22	3.5	28
GN 302-30-M5-32-*	30	M 5	32	10	13	24.5	4	22	3.5	29
GN 302-30-M5-40-*	30	M 5	40	10	13	24.5	4	22	3.5	30
GN 302-30-M5-50-*	30	M 5	50	10	13	24.5	4	22	3.5	31
GN 302-30-M6-12-*	30	M 6	12	10	13	24.5	4	22	3.5	27
GN 302-30-M6-16-*	30	M 6	16	10	13	24.5	4	22	3.5	28
GN 302-30-M6-20-*	30	M 6	20	10	13	24.5	4	22	3.5	30
GN 302-30-M6-25-*	30	M 6	25	10	13	24.5	4	22	3.5	32
GN 302-30-M6-32-*	30	M 6	32	10	13	24.5	4	22	3.5	33
GN 302-30-M6-40-*	30	M 6	40	10	13	24.5	4	22	3.5	34
GN 302-30-M6-50-*	30	M 6	50	10	13	24.5	4	22	3.5	35
GN 302-45-M4-12-*	45	M 4	12	10	13	24.5	4	22	3.5	33
GN 302-45-M4-16-*	45	M 4	16	10	13	24.5	4	22	3.5	34
GN 302-45-M4-20-*	45	M 4	20	10	13	24.5	4	22	3.5	35
GN 302-45-M4-25-*	45	M 4	25	10	13	24.5	4	22	3.5	36
GN 302-45-M4-32-*	45	M 4	32	10	13	24.5	4	22	3.5	37
GN 302-45-M5-12-*	45	M 5	12	10	13	24.5	4	22	3.5	33
GN 302-45-M5-16-*	45	M 5	16	10	13	24.5	4	22	3.5	34
GN 302-45-M5-20-*	45	M 5	20	10	13	24.5	4	22	3.5	35
GN 302-45-M5-25-*	45	M 5	25	10	13	24.5	4	22	3.5	36
GN 302-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24.5	4	22	3.5	37
GN 302-45-M5-40-*	45	M 5	40	10	13	24.5	4	22	3.5	38
GN 302-45-M5-50-*	45	M 5	50	10	13	24.5	4	22	3.5	39
GN 302-45-M6-12-*	45	M 6	12	10	13	24.5	4	22	3.5	40

GN 302-z trzpieniem gwintowanym

Oznaczenie	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	
GN 302-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24.5	4	22	3.5	34
GN 302-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24.5	4	22	3.5	35
GN 302-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24.5	4	22	3.5	36
GN 302-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24.5	4	22	3.5	37
GN 302-45-M6-40-*	45	M 6	40	10	13	24.5	4	22	3.5	39
GN 302-45-M6-50-*	45	M 6	50	10	13	24.5	4	22	3.5	40
GN 302-63-M6-12-*	63	M 6	12	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	73
GN 302-63-M6-16-*	63	M 6	16	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	74
GN 302-63-M6-20-*	63	M 6	20	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	75
GN 302-63-M6-25-*	63	M 6	25	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	76
GN 302-63-M6-32-*	63	M 6	32	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	77
GN 302-63-M6-40-*	63	M 6	40	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	79
GN 302-63-M6-50-*	63	M 6	50	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	80
GN 302-63-M6-63-*	63	M 6	63	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	82
GN 302-63-M8-12-*	63	M 8	12	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	76
GN 302-63-M8-16-*	63	M 8	16	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	83
GN 302-63-M8-20-*	63	M 8	20	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	84
GN 302-63-M8-25-*	63	M 8	25	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	85
GN 302-63-M8-32-*	63	M 8	32	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	86
GN 302-63-M8-40-*	63	M 8	40	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	87
GN 302-63-M8-50-*	63	M 8	50	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	88
GN 302-63-M8-63-*	63	M 8	63	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	91
GN 302-63-M10-20-*	63	M 10	20	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	81
GN 302-63-M10-25-*	63	M 10	25	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	84
GN 302-63-M10-32-*	63	M 10	32	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	88
GN 302-63-M10-40-*	63	M 10	40	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	90
GN 302-63-M10-50-*	63	M 10	50	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	95
GN 302-63-M10-63-*	63	M 10	63	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	102
GN 302-63-M10-80-*	63	M 10	80	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	122
GN 302-78-M8-16-*	78	M 8	16	16	21	36	8	34	4	134
GN 302-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	34	4	135
GN 302-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	34	4	136
GN 302-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	34	4	139
GN 302-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	34	4	101
GN 302-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	34	4	146
GN 302-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	34	4	150
GN 302-78-M8-80-*	78	M 8	80	16	21	36	8	34	4	155
GN 302-78-M10-16-*	78	M 10	16	16	21	36	8	34	4	138
GN 302-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	34	4	140
GN 302-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	34	4	142
GN 302-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	34	4	143
GN 302-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	34	4	149
GN 302-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	34	4	154
GN 302-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	34	4	160
GN 302-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	34	4	169
GN 302-78-M12-20-*	78	M 12	20	16	21	36	8	34	4	144
GN 302-78-M12-25-*	78	M 12	25	16	21	36	8	34	4	148
GN 302-78-M12-32-*	78	M 12	32	16	21	36	8	34	4	153
GN 302-78-M12-40-*	78	M 12	40	16	21	36	8	34	4	159
GN 302-78-M12-50-*	78	M 12	50	16	21	36	8	34	4	166
GN 302-78-M12-63-*	78	M 12	63	16	21	36	8	34	4	174
GN 302-78-M12-80-*	78	M 12	80	16	21	36	8	34	4	186