

Wibroizolatory

Stal nierdzewna, gumowa podkładka antypoślizgowa

SPECYFIKACJA

Wersja podstawy

- Typ **B1**: piaskowana na mat, zamocowana podkładka antypoślizgowa w kolorze czarnym
- Typ **B2**: piaskowana na mat, zamocowana podkładka antypoślizgowa w kolorze białym
- Typ **B3**: piaskowana na mat, wulkanizowana do podstawy podkładka antypoślizgowa w kolorze czarnym
- Typ **B4**: piaskowana na mat, wulkanizowana do podstawy podkładka antypoślizgowa w kolorze białym
- Typ **C3**: polerowana, wulkanizowana do podstawy podkładka antypoślizgowa w kolorze czarnym
- Typ **C4**: polerowana, wulkanizowana do podstawy podkładka antypoślizgowa w kolorze białym

Wersja

- Wersja **S**: regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt, bez przeciwnakrętki
- Wersja **SK**: regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt, z przeciwnakrętką
- Wersja **T**: regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski, bez przeciwnakrętki
- Wersja **TK**: regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski, z przeciwnakrętką
- Wersja **U**: regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski i gniazdo imbusowe od góry trzpienia, bez przeciwnakrętki
- Wersja **UK**: regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski i gniazdo imbusowe od góry trzpienia, z przeciwnakrętką
- Wersja **V**: regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski i sześciokątny chwyt od góry, bez przeciwnakrętki
- Wersja **VK**: z nakrętki: regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski i sześciokątny chwyt od góry
- Wersja **W**: regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski, posiada dodatkową tuleję regulacyjną osłaniającą gwint
- Wersja **X**: z gwintem wewnętrznym

Podstawa

Stal nierdzewna AISI 304

Trzpień gwintowany

Stal nierdzewna AISI 303

Nakrętka sześciokątna ISO 4032

Stal nierdzewna AISI 304

Gumowa podkładka antypoślizgowa, zamocowana

- czarny: NBR (perbunan®) twardość 80±5 wg skali Shore A
- Kolor biały: TPE (Santoprene®) twardość 80±5 wg skali Shore A

Gumowa podkładka, wulkanizowana

twardość 80±5 wg skali Shore A

- czarny: NBR (perbunan®)
- Kolor biały: NBR (perbunan®)

INFORMACJE

Stopy wahlwe GN 31 z wulkanizowaną podkładką (wersja B3, B4, C3 i C4) i wersja z trzpieniem gwintowanym W (posiadająca dodatkową tuleję osłaniającą gwint) mają mniej przestrzeni, w których mogłyby się gromadzić zanieczyszczenia, dzięki czemu są łatwiejsze w czyszczeniu.

Stopy wahlwe GN 31 zostaną dostarczone zmontowane i nie ma możliwości ich demontażu.



DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

OBCIĄŻALNOŚĆ NIERDZEWNYCH STÓP WAHLIWYCH

Informacje


Wartości obciążeń statycznych podane w tabeli są rezultatem serii prób laboratoryjnych, w których zastosowano obciążenie prostopadłe do podstawy. Wartość maksymalnego obciążenia podanego w tabeli, może spowodować niewielkie odkształcenia podstawy.

Przy doborze odpowiedniego rozmiaru stopy należy brać pod uwagę wytrzymałość na zginanie i wyboczenia trzpienia.


Przyjmuje się, że wytrzymałość gwintowanego trzpienia stopy wynosi $\geq 500 \text{ N/mm}^2$.

Maksymalne obciążenia podane w tabeli są jedynie zalecanymi wartościami i wykluczają jakąkolwiek odpowiedzialność ELESA+GANTER.

Użytkownik powinien dokonać doboru stopy w sposób indywidualny dla każdej aplikacji. To na nim spoczywa obowiązek ustalenia, czy dany rozmiar stopy jest odpowiedni. Czynniki zewnętrzne mogą wpływać na wartości obciążeń przedstawionych w tabeli.

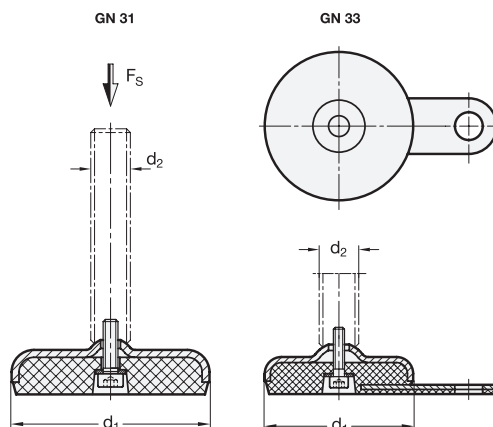

Wersja trzpienia		
S / SK: Regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt przy d ₂ M 8, M 10, M 12	T / TK: Wyfrezowane podejście pod klucz płaski przy podstawie przy d ₂ M 16, M 20, M 24, M 30	U / UK: Regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski i gniazdo imbusowe od góry trzpienia przy d ₂ M 16, M 20, M 24, M 30
V / VK: Regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski i sześciokątny chwyt od góry przy d ₂ M 16, M 20, M 24	W: Regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski, posiada dodatkową tuleję regulacyjną osłaniającą gwint przy d ₂ M 16, M 20, M 24	X: Gwint wewnętrzny z gwintem wewnętrznym przy d ₂ M 8, M 10, M 12, M 16, M 20

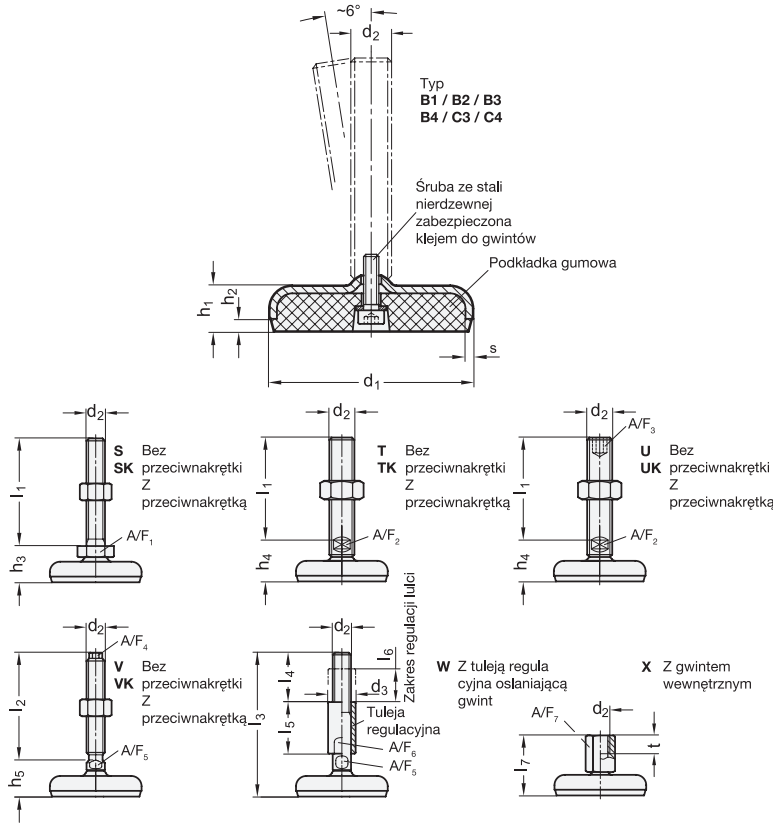

*Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwey regulowanej przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt o wersji

S SK
bez nakrętki z nakrętką

GN 31-S/SK


STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	A/F1	Obciążenie statyczne Fw [kN]	
GN 31-50-M8-40-B1-*	50	M 8	40	14.5	3.5	23	3	17	8	109
GN 31-50-M8-40-B2-*	50	M 8	40	14.5	3.5	23	3	17	8	100
GN 31-50-M8-50-B1-*	50	M 8	50	14.5	3.5	23	3	17	8	109
GN 31-50-M8-50-B2-*	50	M 8	50	14.5	3.5	23	3	17	8	105
GN 31-50-M8-63-B1-*	50	M 8	63	14.5	3.5	23	3	17	8	112
GN 31-50-M8-63-B2-*	50	M 8	63	14.5	3.5	23	3	17	8	110
GN 31-50-M10-50-B1-*	50	M 10	50	14.5	3.5	23	3	17	14	121
GN 31-50-M10-50-B2-*	50	M 10	50	14.5	3.5	23	3	17	14	115
GN 31-50-M10-60-B1-*	50	M 10	60	14.5	3.5	23	3	17	14	125
GN 31-50-M10-60-B2-*	50	M 10	60	14.5	3.5	23	3	17	14	117
GN 31-50-M10-80-B1-*	50	M 10	80	14.5	3.5	23	3	17	14	136
GN 31-50-M10-80-B2-*	50	M 10	80	14.5	3.5	23	3	17	14	130
GN 31-50-M10-100-B1-*	50	M 10	100	14.5	3.5	23	3	17	14	145
GN 31-50-M10-100-B2-*	50	M 10	100	14.5	3.5	23	3	17	14	140
GN 31-50-M12-60-B1-*	50	M 12	60	14.5	3.5	23	3	17	20	150
GN 31-50-M12-60-B2-*	50	M 12	60	14.5	3.5	23	3	17	20	145
GN 31-50-M12-80-B1-*	50	M 12	80	14.5	3.5	23	3	17	20	160
GN 31-50-M12-80-B2-*	50	M 12	80	14.5	3.5	23	3	17	20	155
GN 31-50-M12-100-B1-*	50	M 12	100	14.5	3.5	23	3	17	20	172
GN 31-50-M12-100-B2-*	50	M 12	100	14.5	3.5	23	3	17	20	167
GN 31-50-M12-125-B1-*	50	M 12	125	14.5	3.5	23	3	17	20	183
GN 31-50-M12-125-B2-*	50	M 12	125	14.5	3.5	23	3	17	20	180
GN 31-60-M8-40-B1-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	140
GN 31-60-M8-40-B2-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	130
GN 31-60-M8-40-B3-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-40-B4-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-40-C3-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-40-C4-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-B1-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	140
GN 31-60-M8-50-B2-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-B3-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-B4-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-C3-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-C4-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-63-B1-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	150
GN 31-60-M8-63-B2-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-63-B3-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	150
GN 31-60-M8-63-B4-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	150
GN 31-60-M8-63-C3-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	150
GN 31-60-M8-63-C4-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	150
GN 31-60-M10-50-B1-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-50-B2-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	150
GN 31-60-M10-50-B3-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-50-B4-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-50-C3-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-50-C4-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-60-B1-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-B2-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-B3-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-B4-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-C3-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-60-C4-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-80-B1-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-B2-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-B3-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-B4-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-C3-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-80-C4-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	170

GN 31-S/SK

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	A/F1	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 31-60-M10-100-B1-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-B2-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-B3-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-B4-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-C3-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	181
GN 31-60-M10-100-C4-*	60	M 10	100	16	4	26	3	17	14	175
GN 31-60-M12-60-B1-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-B2-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-B3-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-B4-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-C3-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-60-C4-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-80-B1-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-B2-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-B3-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-B4-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-C3-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-80-C4-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-100-B1-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-B2-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-B3-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-B4-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-C3-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-C4-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-B1-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-B2-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-B3-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-B4-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-C3-*	60	M 12	125	18	5	24	3	17	20	172
GN 31-60-M12-125-C4-*	60	M 12	125	18	5	24	3	17	20	160
GN 31-80-M8-40-B1-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-B2-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-B3-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-B4-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-C3-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	173
GN 31-80-M8-40-C4-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B1-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B2-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B3-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B4-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-C3-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-50-C4-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	175
GN 31-80-M8-63-B1-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-B2-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-B3-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-B4-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-C3-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	220
GN 31-80-M8-63-C4-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	200
GN 31-80-M10-50-B1-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-B2-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-B3-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-B4-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-C3-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-50-C4-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	240
GN 31-80-M10-60-B1-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-B2-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-B3-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-B4-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-C3-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-60-C4-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-80-B1-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-B2-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-B3-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-B4-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-C3-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-80-C4-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280

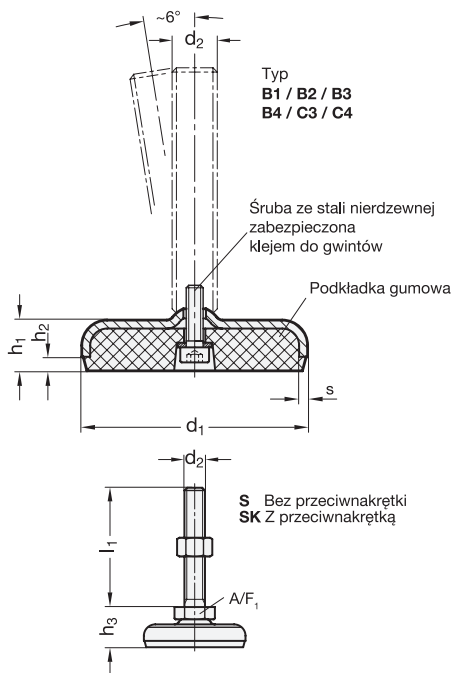

* Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwey regulowanej przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt w wersji S bez nakrętki SK z nakrętką

GN 31-S/SK STAINLESS STEEL


Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	A/F1	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 31-80-M10-100-B1-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-B2-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-B3-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-B4-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-C3-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	300
GN 31-80-M10-100-C4-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	295
GN 31-80-M12-60-B1-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	19	300
GN 31-80-M12-60-B2-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	15	300
GN 31-80-M12-60-B3-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	19	300
GN 31-80-M12-60-B4-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	15	300
GN 31-80-M12-60-C3-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	19	320
GN 31-80-M12-60-C4-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	15	300
GN 31-80-M12-80-B1-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	19	320
GN 31-80-M12-80-B2-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	15	320
GN 31-80-M12-80-B3-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	19	320
GN 31-80-M12-80-B4-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	15	320
GN 31-80-M12-80-C3-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	19	330
GN 31-80-M12-80-C4-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	15	325
GN 31-80-M12-100-B1-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	19	330
GN 31-80-M12-100-B2-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	15	330
GN 31-80-M12-100-B3-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	19	330
GN 31-80-M12-100-B4-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	15	330
GN 31-80-M12-100-C3-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	19	350
GN 31-80-M12-100-C4-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	15	340
GN 31-80-M12-125-B1-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	19	350
GN 31-80-M12-125-B2-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	15	350
GN 31-80-M12-125-B3-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	19	350
GN 31-80-M12-125-B4-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	15	350
GN 31-80-M12-125-C3-*	80	M 12	125	20	6	28	3	17	19	290
GN 31-80-M12-125-C4-*	80	M 12	125	20	6	28	3	17	15	280
GN 31-100-M8-40-B1-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290

GN 31-S/SK

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	A/F1	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 31-100-M8-40-B2-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-40-B3-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	280
GN 31-100-M8-40-B4-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-40-C3-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-40-C4-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-50-B1-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-50-B2-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	548
GN 31-100-M8-50-B3-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-50-B4-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-50-C3-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-50-C4-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-63-B1-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-63-B2-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M8-63-B3-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	320
GN 31-100-M8-63-B4-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M8-63-C3-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M8-63-C4-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M10-50-B1-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	340
GN 31-100-M10-50-B2-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-50-B3-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	380
GN 31-100-M10-50-B4-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-50-C3-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-50-C4-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-60-B1-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-60-B2-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-60-B3-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	400
GN 31-100-M10-60-B4-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-60-C3-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-60-C4-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-80-B1-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-80-B2-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-80-B3-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-80-B4-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-80-C3-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-80-C4-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-100-B1-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-100-B2-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M10-100-B3-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M10-100-B4-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M10-100-C3-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M10-100-C4-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M12-60-B1-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	17	470
GN 31-100-M12-60-B2-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M12-60-B3-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	17	400
GN 31-100-M12-60-B4-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M12-60-C3-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	17	420
GN 31-100-M12-60-C4-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	17	420
GN 31-100-M12-80-B1-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	17	420
GN 31-100-M12-80-B2-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	14	440
GN 31-100-M12-80-B3-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	17	420
GN 31-100-M12-80-B4-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	14	440
GN 31-100-M12-80-C3-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	17	440
GN 31-100-M12-80-C4-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	14	440
GN 31-100-M12-100-B1-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	17	440
GN 31-100-M12-100-B2-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M12-100-B3-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	17	445
GN 31-100-M12-100-B4-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M12-100-C3-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	17	460
GN 31-100-M12-100-C4-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M12-125-B1-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	17	460
GN 31-100-M12-125-B2-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	14	540
GN 31-100-M12-125-B3-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	17	520
GN 31-100-M12-125-B4-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	14	540
GN 31-100-M12-125-C3-*	100	M 12	125	20	6	6	3	17	17	540
GN 31-100-M12-125-C4-*	100	M 12	125	20	6	6	3	17	17	540

Waga wersja S

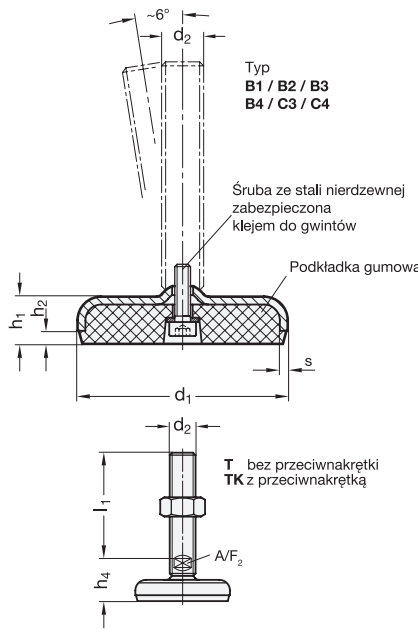

* Uzupełnij oznaczenie stopy wahlweij regulowanej przy podstawie poprzez wyfrezowanie o wersję

T bez nakrętki
TK z nakrętką


GN 31-T/TK STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	Obciążenie statyczne Fw	Δ
GN 31-50-M16-75-B1-*	50	M 16	75	16	3.5	29	3	12	28	199
GN 31-50-M16-75-B2-*	50	M 16	75	16	3.5	29	3	12	28	190
GN 31-50-M16-100-B1-*	50	M 16	100	16	3.5	29	3	12	28	199
GN 31-50-M16-100-B2-*	50	M 16	100	16	3.5	29	3	12	28	199
GN 31-50-M16-125-B1-*	50	M 16	125	16	3.5	29	3	12	28	215
GN 31-50-M16-125-B2-*	50	M 16	125	16	3.5	29	3	12	28	205
GN 31-50-M16-150-B1-*	50	M 16	150	16	3.5	29	3	12	28	240
GN 31-50-M16-150-B2-*	50	M 16	150	16	3.5	29	3	12	28	230
GN 31-50-M16-200-B1-*	50	M 16	200	16	3.5	29	3	12	28	260
GN 31-50-M16-200-B2-*	50	M 16	200	16	3.5	29	3	12	28	250
GN 31-50-M16-250-B1-*	50	M 16	250	14.5	3.5	50	3	12	28	240
GN 31-50-M16-250-B2-*	50	M 16	250	14.5	3.5	50	3	12	28	230
GN 31-60-M16-75-B1-*	60	M 16	50	14.5	3.5	30	3	12	28	240
GN 31-60-M16-75-B2-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	230
GN 31-60-M16-75-B3-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-75-B4-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	280
GN 31-60-M16-75-C3-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-75-C4-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	280
GN 31-60-M16-100-B1-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-100-B2-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	300
GN 31-60-M16-100-B3-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-100-B4-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	310
GN 31-60-M16-100-C3-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-100-C4-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	310
GN 31-60-M16-125-B1-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	320
GN 31-60-M16-125-B2-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	306
GN 31-60-M16-125-B3-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	320
GN 31-60-M16-125-B4-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	320
GN 31-60-M16-125-C3-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	320
GN 31-60-M16-125-C4-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	320

GN 31-T/TK STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	Obciążenie statyczne Fw	Δ
GN 31-60-M16-150-B1-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	330
GN 31-60-M16-150-B2-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	320
GN 31-60-M16-150-B3-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	330
GN 31-60-M16-150-B4-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	330
GN 31-60-M16-150-C3-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	330
GN 31-60-M16-150-C4-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	330
GN 31-60-M16-200-B1-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-B2-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	350
GN 31-60-M16-200-B3-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-B4-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	360
GN 31-60-M16-200-C3-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-C4-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	360
GN 31-60-M16-250-B1-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	464
GN 31-60-M16-250-B2-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	445
GN 31-60-M16-250-B3-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	458
GN 31-60-M16-250-B4-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	466
GN 31-60-M16-250-C3-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	456
GN 31-60-M16-250-C4-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	465
GN 31-80-M16-75-B1-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	340
GN 31-80-M16-75-B2-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	330
GN 31-80-M16-75-B3-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	340
GN 31-80-M16-75-B4-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	340
GN 31-80-M16-75-C3-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	340
GN 31-80-M16-75-C4-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	340
GN 31-80-M16-100-B1-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	386
GN 31-80-M16-100-B2-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	380
GN 31-80-M16-100-B3-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	386
GN 31-80-M16-100-B4-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	386
GN 31-80-M16-100-C3-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	386
GN 31-80-M16-100-C4-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	386
GN 31-80-M16-125-B1-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	400
GN 31-80-M16-125-B2-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	390
GN 31-80-M16-125-B3-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	400
GN 31-80-M16-125-B4-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	400
GN 31-80-M16-125-C3-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	400
GN 31-80-M16-150-B2-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	420
GN 31-80-M16-150-B3-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	440
GN 31-80-M16-150-B4-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	440
GN 31-80-M16-150-C3-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	440
GN 31-80-M16-150-C4-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	440
GN 31-80-M16-200-B1-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	500
GN 31-80-M16-200-B2-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	490
GN 31-80-M16-200-B3-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	500
GN 31-80-M16-200-B4-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	500
GN 31-80-M16-200-C3-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	500
GN 31-80-M16-200-C4-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	500
GN 31-80-M16-250-B1-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	19	848
GN 31-80-M16-250-B2-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	781
GN 31-80-M16-250-B3-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	19	831
GN 31-80-M16-250-B4-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	721
GN 31-80-M16-250-C3-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	19	852
GN 31-80-M16-250-C4-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	711
GN 31-80-M20-75-B1-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	440
GN 31-80-M20-75-B2-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	430
GN 31-80-M20-75-B3-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	440
GN 31-80-M20-75-B4-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	440
GN 31-80-M20-75-C3-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	440
GN 31-80-M20-75-C4-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	440
GN 31-80-M20-100-B1-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460

Waga wersja T

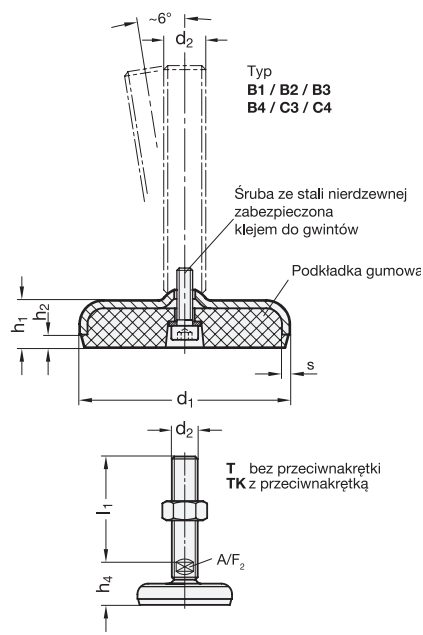

* Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwey regulowanej przy podstawie poprzez wyfrezowanie o wersję

T bez nakrętki
TK z nakrętką

GN 31-T/TK STAINLESS STEEL


Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	Obciążenie statyczne F _{st} w [kN]
GN 31-80-M20-100-B2-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	450
GN 31-80-M20-100-B3-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	460
GN 31-80-M20-100-B4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	460
GN 31-80-M16-125-C4-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	400
GN 31-80-M16-150-B1-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	440
GN 31-80-M20-100-B4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	460
GN 31-80-M20-100-C3-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	460
GN 31-80-M20-100-C4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	460
GN 31-80-M20-125-B1-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	570
GN 31-80-M20-125-B2-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	500
GN 31-80-M20-125-B3-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	570
GN 31-80-M20-125-B4-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	570
GN 31-80-M20-125-C3-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	570
GN 31-80-M20-125-C4-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	570
GN 31-80-M20-150-B1-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	580
GN 31-80-M20-150-B2-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	570
GN 31-80-M20-150-B3-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	580
GN 31-80-M20-150-B4-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	580
GN 31-80-M20-150-C3-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	580
GN 31-80-M20-150-C4-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	580
GN 31-80-M20-200-B1-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	669
GN 31-80-M20-200-B2-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	650
GN 31-80-M20-200-B3-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	669
GN 31-80-M20-200-B4-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	669
GN 31-80-M20-200-C3-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	669
GN 31-80-M20-200-C4-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	669
GN 31-80-M20-250-B1-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	783
GN 31-80-M20-250-B2-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	740

GN 31-T/TK STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	Obciążenie statyczne F _{st} w [kN]
GN 31-80-M20-250-B3-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	754
GN 31-80-M20-250-B4-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	770
GN 31-80-M20-250-C3-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	756
GN 31-80-M20-250-C4-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	769
GN 31-80-M24-100-B1-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	579
GN 31-80-M24-100-B2-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	570
GN 31-80-M24-100-B3-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	579
GN 31-80-M24-100-B4-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	579
GN 31-80-M24-100-C3-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	579
GN 31-80-M24-100-C4-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	579
GN 31-80-M24-125-B1-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	701
GN 31-80-M24-125-B2-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	657
GN 31-80-M24-125-B3-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	701
GN 31-80-M24-125-B4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	701
GN 31-80-M24-125-C3-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	574
GN 31-80-M24-125-C4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	701
GN 31-80-M24-150-B1-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	710
GN 31-80-M24-150-B2-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	657
GN 31-80-M24-150-B3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	710
GN 31-80-M24-150-B4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	710
GN 31-80-M24-150-C3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	710
GN 31-80-M24-150-C4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	710
GN 31-80-M24-200-B1-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	730
GN 31-80-M24-200-B2-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	700
GN 31-80-M24-200-B3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	730
GN 31-80-M24-200-B4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	730
GN 31-80-M24-200-C3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	730
GN 31-80-M24-200-C4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	730
GN 31-80-M24-300-B1-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	836
GN 31-80-M24-300-B2-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	793
GN 31-80-M24-300-B3-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	807
GN 31-80-M24-300-B4-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	823
GN 31-80-M24-300-C3-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	809
GN 31-80-M24-300-C4-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	822
GN 31-100-M16-75-B1-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	483
GN 31-100-M16-75-B2-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	360
GN 31-100-M16-75-B3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	483
GN 31-100-M16-75-B4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	483
GN 31-100-M16-75-C3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	483
GN 31-100-M16-75-C4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	483
GN 31-100-M16-100-B1-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	520
GN 31-100-M16-100-B2-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	480
GN 31-100-M16-100-B3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	520
GN 31-100-M16-100-B4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	520
GN 31-100-M16-100-C3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	520
GN 31-100-M16-100-C4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	520
GN 31-100-M16-125-B1-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	570
GN 31-100-M16-125-B2-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	550
GN 31-100-M16-125-B3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	570
GN 31-100-M16-125-B4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	570
GN 31-100-M16-125-C3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	570
GN 31-100-M16-125-C4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	570
GN 31-100-M16-150-B1-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	600
GN 31-100-M16-150-B2-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	580
GN 31-100-M16-150-B3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	600
GN 31-100-M16-150-B4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	600
GN 31-100-M16-150-C3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	600
GN 31-100-M16-150-C4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	600
GN 31-100-M16-200-B1-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	630
GN 31-100-M16-200-B2-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	610

Waga wersja T



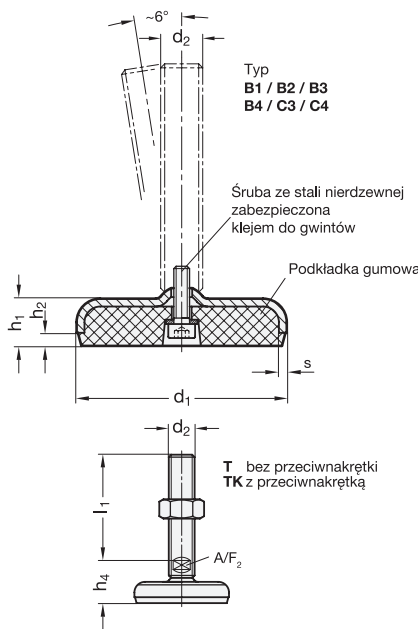

* Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwey regulowanej przy podstawie poprzez wyrezowanie o wersję

T bez nakrętki
TK z nakrętką

GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL


Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 31-100-M16-200-B3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	17	630
GN 31-100-M16-200-B4-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	14	630
GN 31-100-M16-200-C3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	17	630
GN 31-100-M16-200-C4-*	100	M 16	200	20	6	35	3	12	14	630
GN 31-100-M16-250-B1-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	17	621
GN 31-100-M16-250-B2-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	14	622
GN 31-100-M16-250-B3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	17	623
GN 31-100-M16-250-B4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	14	624
GN 31-100-M16-250-C3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	17	625
GN 31-100-M16-250-C4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	14	626
GN 31-100-M20-75-B1-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	17	707
GN 31-100-M20-75-B2-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	14	620
GN 31-100-M20-75-B3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	17	707
GN 31-100-M20-75-B4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	14	707
GN 31-100-M20-75-C3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	17	707
GN 31-100-M20-75-C4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	14	707
GN 31-100-M20-100-B1-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	17	740
GN 31-100-M20-100-B2-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	14	700
GN 31-100-M20-100-B3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	17	740
GN 31-100-M20-100-B4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	14	740
GN 31-100-M20-100-C3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	17	740
GN 31-100-M20-100-C4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	14	740
GN 31-100-M20-125-B1-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	17	816
GN 31-100-M20-150-B4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	14	830
GN 31-100-M20-150-C3-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	17	830
GN 31-100-M20-150-C4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	14	830
GN 31-100-M20-200-B1-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	17	840
GN 31-100-M20-200-B2-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	14	800
GN 31-100-M20-200-B3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	17	840
GN 31-100-M20-200-B4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	14	840
GN 31-100-M20-200-C3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	17	840
GN 31-100-M20-200-C4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	14	840
GN 31-100-M20-250-B1-*	100	M 20	250	20	6	35	3	15	17	657

GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 31-100-M20-250-B2-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	14	658
GN 31-100-M20-250-B3-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	17	659
GN 31-100-M20-250-B4-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	14	660
GN 31-100-M20-250-C31-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	17	661
GN 31-100-M20-250-C41-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	14	662
GN 31-100-M24-100-B1-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	17	860
GN 31-100-M24-100-B2-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	14	850
GN 31-100-M24-100-B3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	17	860
GN 31-100-M24-100-B4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	14	860
GN 31-100-M24-100-C3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	17	860
GN 31-100-M24-100-C4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	14	860
GN 31-100-M24-125-B1-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	17	936
GN 31-100-M24-125-B2-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	14	848
GN 31-100-M24-125-B3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	17	936
GN 31-100-M24-125-B4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	14	936
GN 31-100-M24-125-C3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	17	936
GN 31-100-M24-125-C4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	14	936
GN 31-100-M24-150-B1-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	17	950
GN 31-100-M24-150-B2-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	14	940
GN 31-100-M24-150-B3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	17	950
GN 31-100-M24-150-B4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	14	950
GN 31-100-M24-150-C3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	17	950
GN 31-100-M24-150-C4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	14	950
GN 31-100-M24-200-B1-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	17	990
GN 31-100-M24-200-B2-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	14	980
GN 31-100-M24-200-B3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	17	990
GN 31-100-M24-200-B4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	14	990
GN 31-100-M24-200-C3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	17	990
GN 31-100-M24-200-C4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	14	990
GN 31-100-M24-300-B1-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	17	687
GN 31-100-M24-300-B2-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	14	688
GN 31-100-M24-300-B3-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	17	689
GN 31-100-M24-300-B4-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	14	690
GN 31-100-M24-300-C3-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	17	691
GN 31-100-M24-300-C4-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	14	692
GN 31-120-M20-100-B1-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	25	1000
GN 31-120-M20-100-B2-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	22	990
GN 31-120-M20-125-B1-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	25	1000
GN 31-120-M20-125-B2-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	22	1000
GN 31-120-M20-150-B1-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	25	1000
GN 31-120-M20-150-B2-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	22	1000
GN 31-120-M20-200-B1-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	25	1080
GN 31-120-M20-200-B2-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	22	1060
GN 31-120-M20-250-B1-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	25	1601
GN 31-120-M20-250-B2-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	22	1465
GN 31-120-M24-100-B1-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	25	1080
GN 31-120-M24-100-B2-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	22	1080
GN 31-120-M24-125-B1-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	25	1090
GN 31-120-M24-125-B2-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	22	1070
GN 31-120-M24-150-B1-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	25	1090
GN 31-120-M24-150-B2-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	22	1090
GN 31-120-M24-200-B1-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	25	1280
GN 31-120-M24-200-B2-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	22	1144
GN 31-120-M24-300-B1-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	25	2450
GN 31-120-M24-300-B2-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	22	2314
GN 31-120-M30-100-B1-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	25	1280
GN 31-120-M30-100-B2-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	22	1280
GN 31-120-M30-125-B1-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	25	1329
GN 31-120-M30-125-B2-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	22	1200
GN 31-120-M30-150-B1-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	25	1329
GN 31-120-M30-150-B2-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	22	1329
GN 31-120-M30-200-B1-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	25	1329
GN 31-120-M30-200-B2-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	22	1329
GN 31-120-M30-300-B1-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	25	2194
GN 31-120-M30-300-B2-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	22	2058

Waga wersja T

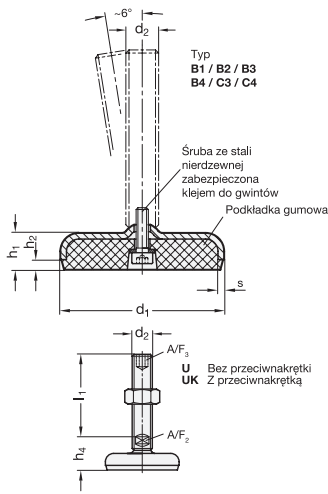

GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 31-50-M16-75-B1-*	50	M 16	75	14.5	3.5	29	3	12	28	191
GN 31-50-M16-75-B2-*	50	M 16	75	14.5	3.5	29	3	12	28	180
GN 31-50-M16-100-B1-*	50	M 16	100	14.5	3.5	29	3	12	28	220
GN 31-50-M16-100-B2-*	50	M 16	100	14.5	3.5	29	3	12	28	200
GN 31-50-M16-125-B1-*	50	M 16	125	14.5	3.5	29	3	12	28	260
GN 31-50-M16-125-B2-*	50	M 16	125	14.5	3.5	29	3	12	28	240
GN 31-50-M16-150-B1-*	50	M 16	150	14.5	3.5	29	3	12	28	289
GN 31-50-M16-150-B2-*	50	M 16	150	14.5	3.5	29	3	12	28	280
GN 31-50-M16-200-B1-*	50	M 16	200	14.5	3.5	29	3	12	28	295
GN 31-50-M16-200-B2-*	50	M 16	200	14.5	3.5	29	3	12	28	290
GN 31-50-M16-250-B1-*	50	M 16	250	14.5	3.5	29	3	12	28	481
GN 31-50-M16-250-B2-*	50	M 16	250	14.5	3.5	29	3	12	28	711
GN 31-60-M16-75-B1-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	28	280
GN 31-60-M16-75-B2-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	230
GN 31-60-M16-75-B3-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	28	280
GN 31-60-M16-75-B4-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	280
GN 31-60-M16-100-B1-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	280
GN 31-60-M16-100-B2-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	260
GN 31-60-M16-100-B3-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-100-B4-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	290
GN 31-60-M16-100-C3-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-100-C4-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	290
GN 31-60-M16-125-B1-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-125-B2-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	300
GN 31-60-M16-125-B3-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-125-B4-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	310
GN 31-60-M16-125-C3-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-125-C4-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	310
GN 31-60-M16-150-B1-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	340
GN 31-60-M16-150-B2-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	330
GN 31-60-M16-150-B3-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	340
GN 31-60-M16-150-B4-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	340
GN 31-60-M16-150-C3-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	340
GN 31-60-M16-150-C4-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	340
GN 31-60-M16-200-B1-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-B2-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	350
GN 31-60-M16-200-B3-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-B4-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	360
GN 31-60-M16-200-C3-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-C4-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	360
GN 31-60-M16-250-B1-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	464
GN 31-60-M16-250-B2-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	445
GN 31-60-M16-250-B3-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	458
GN 31-60-M16-250-B4-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	466
GN 31-60-M16-250-C3-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	456
GN 31-60-M16-250-C4-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	465
GN 31-80-M16-75-B1-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	390
GN 31-80-M16-75-B2-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	360
GN 31-80-M16-75-B3-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	390

GN 31-T/TK

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F2	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 31-80-M16-75-B4-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	390
GN 31-80-M16-75-C3-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	390
GN 31-80-M16-75-C4-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	390
GN 31-80-M16-100-B1-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	410
GN 31-80-M16-100-B2-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	400
GN 31-80-M16-100-B3-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	410
GN 31-80-M16-100-B4-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	410
GN 31-80-M16-100-C3-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	410
GN 31-80-M16-100-C4-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	410
GN 31-80-M16-125-B1-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	419
GN 31-80-M16-125-B2-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	350
GN 31-80-M16-125-B3-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	419
GN 31-80-M16-125-B4-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	419
GN 31-80-M16-125-C3-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	419
GN 31-80-M16-125-C4-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	419
GN 31-80-M16-150-B1-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	455
GN 31-80-M16-150-B2-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	450
GN 31-80-M16-150-B3-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	455
GN 31-80-M16-150-B4-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	455
GN 31-80-M16-150-C3-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	455
GN 31-80-M16-150-C4-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	455
GN 31-80-M16-200-B1-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	515
GN 31-80-M16-200-B2-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	480
GN 31-80-M16-200-B3-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	515
GN 31-80-M16-200-B4-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	515
GN 31-80-M16-200-C3-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	515
GN 31-80-M16-200-C4-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	515
GN 31-80-M16-250-B1-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	848
GN 31-80-M16-250-B2-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	781
GN 31-80-M16-250-B3-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	831
GN 31-80-M16-250-B4-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	721
GN 31-80-M16-250-C3-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	851
GN 31-80-M16-250-C4-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	711
GN 31-80-M20-75-B1-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	400
GN 31-80-M20-75-B2-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	390
GN 31-80-M20-75-B3-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	400
GN 31-80-M20-75-B4-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	400
GN 31-80-M20-75-C3-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	400
GN 31-80-M20-75-C4-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	400
GN 31-80-M20-100-B1-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-B2-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	15	450
GN 31-80-M20-100-B3-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-B4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	15	460
GN 31-80-M20-100-C3-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-C4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	15	460
GN 31-80-M20-125-B1-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	19	520
GN 31-80-M20-125-B2-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	15	500
GN 31-80-M20-125-B3-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	19	520
GN 31-80-M20-125-B4-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	15	520
GN 31-80-M20-125-C3-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	19	520
GN 31-80-M20-125-C4-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	15	520
GN 31-80-M20-150-B1-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	19	494
GN 31-80-M20-150-B2-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	15	480
GN 31-80-M20-150-B3-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	19	494
GN 31-80-M20-150-B4-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	15	494
GN 31-80-M20-150-C3-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	19	494
GN 31-80-M20-150-C4-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	15	494
GN 31-80-M20-200-B1-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	19	660
GN 31-80-M20-200-B2-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	15	650
GN 31-80-M20-200-B3-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	19	660
GN 31-80-M20-200-B4-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	15	660
GN 31-80-M20-200-C3-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	19	660
GN 31-80-M20-200-C4-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	15	660
GN 31-80-M20-250-B1-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	19	783
GN 31-80-M20-250-B2-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	15	740
GN 31-80-M20-250-B3-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	9	754
GN 31-80-M20-250-B4-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	15	770
GN 31-80-M20-250-C3-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	19	756
GN 31-80-M20-250-C4-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	15	769
GN 31-80-M24-100-B1-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	19	630
GN 31-80-M24-100-B2-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	15	570
GN 31-80-M24-100-B3-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	19	630
GN 31-80-M24-100-B4-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	15	630
GN 31-80-M24-100-C3-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	19	630
GN 31-80-M24-100-C4-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	15	630
GN 31-80-M24-125-B1-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	19	640
GN 31-80-M24-125-B2-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	15	630
GN 31-80-M24-125-B3-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	19	640

* Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwe regulowanej poprzez gniazdo imbusowe u góry trzpienia o wersję

U bez nakrętki UK z nakrętką

GN 31-U/UK


STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F 2	A/F 3	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 31-80-M24-125-B4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	15	640
GN 31-80-M24-125-C3-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	19	640
GN 31-80-M24-125-C4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	15	640
GN 31-80-M24-150-B1-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	19	700
GN 31-80-M24-150-B2-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	15	650
GN 31-80-M24-150-B3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	19	700
GN 31-80-M24-150-B4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	15	700
GN 31-80-M24-150-C3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	19	700
GN 31-80-M24-150-C4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	15	700
GN 31-80-M24-200-B1-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	19	710
GN 31-80-M24-200-B2-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	15	751
GN 31-80-M24-200-B3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	19	710
GN 31-80-M24-200-B4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	15	710
GN 31-80-M24-200-C3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	19	710
GN 31-80-M24-200-C4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	15	710
GN 31-80-M24-300-B1-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	19	1043
GN 31-80-M24-300-B2-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	15	1000
GN 31-80-M24-300-B3-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	19	1038
GN 31-80-M24-300-B4-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	15	1057
GN 31-80-M24-300-C3-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	19	1030
GN 31-80-M24-300-C4-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	15	1045
GN 31-100-M16-75-B1-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	17	400
GN 31-100-M16-75-B2-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	14	390
GN 31-100-M16-75-B3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	17	400
GN 31-100-M16-75-B4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	14	400
GN 31-100-M16-75-C3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	17	400
GN 31-100-M16-75-C4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	14	400
GN 31-100-M16-100-B1-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	17	524
GN 31-100-M16-100-B2-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	14	524
GN 31-100-M16-100-B3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	17	524
GN 31-100-M16-100-B4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	14	524
GN 31-100-M16-100-C3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	17	524
GN 31-100-M16-100-C4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	14	524
GN 31-100-M16-125-B1-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	17	540
GN 31-100-M16-125-B2-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	14	500
GN 31-100-M16-125-B3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	17	540
GN 31-100-M16-125-B4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	14	540
GN 31-100-M16-125-C3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	17	540
GN 31-100-M16-125-C4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	14	586
GN 31-100-M16-150-B1-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	17	560
GN 31-100-M16-150-B2-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	14	586
GN 31-100-M16-150-B3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	17	586
GN 31-100-M16-150-B4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	14	586
GN 31-100-M16-150-C3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	17	586
GN 31-100-M16-150-C4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	14	586
GN 31-100-M16-200-B1-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	17	642
GN 31-100-M16-200-B2-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	14	630
GN 31-100-M16-200-B3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	17	642
GN 31-100-M16-200-B4-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	14	642
GN 31-100-M16-200-C3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	17	642
GN 31-100-M16-200-C4-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	14	642
GN 31-100-M16-250-B1-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	17	712
GN 31-100-M16-250-B2-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	14	646
GN 31-100-M16-250-B3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	17	699
GN 31-100-M16-250-B4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	14	719
GN 31-100-M16-250-C3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	17	689
GN 31-100-M16-250-C4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	14	700
GN 31-100-M20-75-B1-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	17	540
GN 31-100-M20-75-B2-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	14	530
GN 31-100-M20-75-B3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	17	540
GN 31-100-M20-75-B4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	14	540
GN 31-100-M20-75-C3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	17	540
GN 31-100-M20-75-C4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	14	540
GN 31-100-M20-100-B1-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	17	620
GN 31-100-M20-100-B2-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	14	600
GN 31-100-M20-100-B3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	17	620
GN 31-100-M20-100-B4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	14	620
GN 31-100-M20-100-C3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	17	620
GN 31-100-M20-100-C4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	14	620
GN 31-100-M20-125-B1-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	17	670
GN 31-100-M20-125-B2-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	14	650
GN 31-100-M20-125-B3-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	17	670
GN 31-100-M20-125-B4-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	14	670
GN 31-100-M20-125-C3-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	17	670
GN 31-100-M20-125-C4-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	14	670

GN 31-U/UK

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	A/F 2	A/F 3	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 31-100-M20-150-B1-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	17	715
GN 31-100-M20-150-B2-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	14	700
GN 31-100-M20-150-B3-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	17	715
GN 31-100-M20-150-B4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	14	715
GN 31-100-M20-150-C3-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	17	715
GN 31-100-M20-150-C4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	14	715
GN 31-100-M20-200-B1-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	17	798
GN 31-100-M20-200-B2-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	14	700
GN 31-100-M20-200-B3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	17	798
GN 31-100-M20-200-B4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	14	798
GN 31-100-M20-200-C3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	17	798
GN 31-100-M20-200-C4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	14	798
GN 31-100-M24-100-B1-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	17	700
GN 31-100-M24-100-B2-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	14	680
GN 31-100-M24-100-B3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	17	700
GN 31-100-M24-100-B4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	14	700
GN 31-100-M24-100-C3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	17	700
GN 31-100-M24-100-C4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	14	700
GN 31-100-M24-125-B1-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	17	720
GN 31-100-M24-125-B2-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	14	710
GN 31-100-M24-125-B3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	17	720
GN 31-100-M24-125-B4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	14	720
GN 31-100-M24-125-C3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	17	720
GN 31-100-M24-125-C4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	14	720
GN 31-100-M24-150-B1-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	17	840
GN 31-100-M24-150-B2-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	14	800
GN 31-100-M24-150-B3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	17	840
GN 31-100-M24-150-B4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	14	840
GN 31-100-M24-150-C3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	17	840
GN 31-100-M24-150-C4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	14	840
GN 31-100-M24-200-B1-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	17	895
GN 31-100-M24-200-B2-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	14	850
GN 31-100-M24-200-B3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	17	895
GN 31-100-M24-200-B4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	14	895
GN 31-100-M24-200-C3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	17	895
GN 31-100-M24-200-C4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	14	895
GN 31-100-M24-300-B1-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	17	1316
GN 31-100-M24-300-B2-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	14	1250
GN 31-100-M24-300-B3-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	17	1169
GN 31-100-M24-300-B4-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	14	1185
GN 31-100-M24-300-C3-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	17	1167
GN 31-100-M24-300-C4-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	14	1185
GN 31-120-M20-100-B1-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	10	25	1000
GN 31-120-M20-100-B2-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	10	22	990
GN 31-120-M20-125-B1-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	10	25	1000
GN 31-120-M20-125-B2-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	10	22	1000
GN 31-120-M20-150-B1-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	10	25	1035
GN 31-120-M20-150-B2-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	10	22	1015
GN 31-120-M20-200-B1-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	10	25	1035
GN 31-120-M20-200-B2-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	10	22	1035
GN 31-120-M20-250-B1-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	10	25	1623
GN 31-120-M20-250-B2-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	10	22	1463
GN 31-120-M24-100-B1-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	12	25	1090
GN 31-120-M24-100-B2-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	12	22	1050
GN 31-120-M24-125-B1-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	12	25	1110
GN 31-120-M24-125-B2-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	12	22	1100
GN 31-120-M24-150-B1-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	12	25	1115
GN 31-120-M24-150-B2-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	12	22	1110
GN 31-120-M24-200-B1-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	12	25	1200
GN 31-120-M24-200-B2-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	12	22	1124
GN 31-120-M24-300-B1-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	12	25	2009
GN 31-120-M24-300-B2-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	12	22	1933
GN 31-120-M30-100-B1-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	12	25	1210
GN 31-120-M30-100-B2-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	12	22	1160
GN 31-120-M30-125-B1-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	12	25	1320
GN 31-120-M30-125-B2-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	12	22	1180
GN 31-120-M30-150-B1-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	12	25	1400
GN 31-120-M30-150-B2-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	12	22	1300
GN 31-120-M30-200-B1-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	12	25	1650
GN 31-120-M30-200-B2-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	12	22	1500
GN 31-120-M30-300-B1-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	12	25	2082
GN 31-120-M30-300-B2-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	12	22	1948

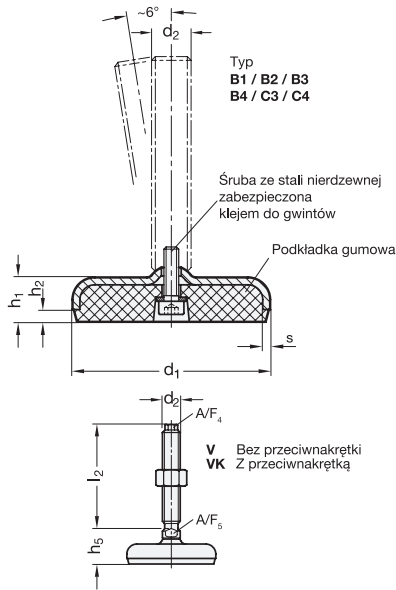

* Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwey regulowanej od góry poprzez sześciokątny chwyt o wersji

V bez nakrętki
VK z nakrętką

GN 31-V/VK

STAINLESS STEEL


Oznaczenie	d1	d2	l2	h1	h2	h5 +4	s	A/FA/F 4 5	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 31-60-M16-75-B1-*	60	M16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-75-B2-*	60	M16	75	16	4	27	3	10 12	27	156
GN 31-60-M16-75-B3-*	60	M16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-75-B4-*	60	M16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-75-C3-*	60	M16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-75-C4-*	60	M16	75	16	4	27	3	10 12	27	200
GN 31-60-M16-100-B1-*	60	M16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-100-B2-*	60	M16	100	16	4	27	3	10 12	27	250
GN 31-60-M16-100-B3-*	60	M16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-100-B4-*	60	M16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-100-C3-*	60	M16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-100-C4-*	60	M16	100	16	4	27	3	10 12	27	260
GN 31-60-M16-125-B1-*	60	M16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-125-B2-*	60	M16	125	16	4	27	3	10 12	27	290
GN 31-60-M16-125-B3-*	60	M16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-125-B4-*	60	M16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-125-C3-*	60	M16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-125-C4-*	60	M16	125	16	4	27	3	10 12	27	300
GN 31-60-M16-150-B1-*	60	M16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-60-M16-150-B2-*	60	M16	150	16	4	27	3	10 12	27	310
GN 31-60-M16-150-B3-*	60	M16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-60-M16-150-B4-*	60	M16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-60-M16-150-C3-*	60	M16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-60-M16-150-C4-*	60	M16	150	16	4	27	3	10 12	27	320
GN 31-80-M16-75-B1-*	80	M16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-75-B2-*	80	M16	75	18	5	29	3	10 12	24	330
GN 31-80-M16-75-B3-*	80	M16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-75-B4-*	80	M16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-75-C3-*	80	M16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-75-C4-*	80	M16	75	18	5	29	3	10 12	24	335
GN 31-80-M16-100-B1-*	80	M16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-100-B2-*	80	M16	100	18	5	29	3	10 12	24	350
GN 31-80-M16-100-B3-*	80	M16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-100-B4-*	80	M16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-100-C3-*	80	M16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-100-C4-*	80	M16	100	18	5	29	3	10 12	24	392
GN 31-80-M16-125-B1-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-125-B2-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	382

GN 31-V/VK

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l2	h1	h2	h5 +4	s	A/FA/F 4 5	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 31-80-M16-125-B3-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-125-B4-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-125-C3-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-125-C4-*	80	M16	125	18	5	29	3	10 12	24	424
GN 31-80-M16-150-B1-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M16-150-B2-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	440
GN 31-80-M16-150-B3-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M16-150-B4-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M16-150-C3-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M16-150-C4-*	80	M16	150	18	5	29	3	10 12	24	457
GN 31-80-M20-100-B1-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-100-B2-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	525
GN 31-80-M20-100-B3-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-100-B4-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-100-C3-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-100-C4-*	80	M20	100	18	5	30	3	13 16	24	567
GN 31-80-M20-125-B1-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-125-B2-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	576
GN 31-80-M20-125-B3-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-125-B4-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-125-C3-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-125-C4-*	80	M20	125	18	5	30	3	13 16	24	618
GN 31-80-M20-150-B1-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-150-B2-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	628
GN 31-80-M20-150-B3-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-150-B4-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-150-C3-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-150-C4-*	80	M20	150	18	5	30	3	13 16	24	670
GN 31-80-M20-200-B1-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M20-200-B2-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	733
GN 31-80-M20-200-B3-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M20-200-B4-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M20-200-C3-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M20-200-C4-*	80	M20	200	18	5	30	3	13 16	24	775
GN 31-80-M24-100-B1-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-100-B2-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	563
GN 31-80-M24-100-B3-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-100-B4-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-100-C3-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-100-C4-*	80	M24	100	18	5	33	3	17 20	24	607
GN 31-80-M24-150-B1-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-150-B2-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	690
GN 31-80-M24-150-B3-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-150-B4-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-150-C3-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-150-C4-*	80	M24	150	18	5	33	3	17 20	24	700
GN 31-80-M24-200-B1-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-80-M24-200-B2-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	840
GN 31-80-M24-200-B3-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-80-M24-200-B4-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-80-M24-200-C3-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-80-M24-200-C4-*	80	M24	200	18	5	33	3	17 20	24	850
GN 31-100-M16-75-B1-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-75-B2-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	460
GN 31-100-M16-75-B3-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-75-B4-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-75-C3-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-75-C4-*	100	M16	75	20	6	31	3	10 12	21	480
GN 31-100-M16-100-B1-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-100-B2-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	490
GN 31-100-M16-100-B3-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-100-B4-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-100-C3-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-100-C4-*	100	M16	100	20	6	31	3	10 12	21	505
GN 31-100-M16-125-B1-*	100	M16	125	20	6	31	3	10 12	21	530
GN 31-100-M16-125-B2-*	100	M16	125	20	6	31	3	10 12	21	510
GN 31-100-M16-125-B3-*	100	M16	125	20	6	31	3	10 12	21	530
GN 31-100-M16-125-B4-*	100	M16	125	20	6	31	3	10 12	21	530

Waga wersja V

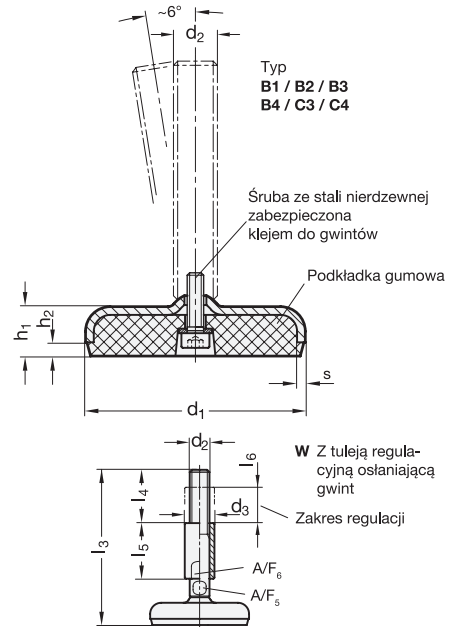

*Uzupełnij oznaczenie stopy wahlwey regulowanej od góry poprzez sześciokątny chwyt o wersję

V bez nakrętki
VK z nakrętką

GN 31-V/VK

STAINLESS STEEL


Oznaczenie	d1	d2	l2	h1	h2	h5 +4	s	A/FA/F 4 5	Obciążenie statyczne F w [kN]
GN 31-100-M16-125-C3-*	100	M 16	125	20	6	31	3	10 12 21	530
GN 31-100-M16-125-C4-*	100	M 16	125	20	6	31	3	10 12 21	530
GN 31-100-M16-150-B1-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10 12 21	570
GN 31-100-M16-150-B2-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10 12 21	555
GN 31-100-M16-150-B3-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10 12 21	570
GN 31-100-M16-150-B4-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10 12 21	570
GN 31-100-M16-150-C3-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10 12 21	570
GN 31-100-M16-150-C4-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10 12 21	570
GN 31-100-M20-100-B1-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13 16 21	580
GN 31-100-M20-100-B2-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13 16 21	575
GN 31-100-M20-100-B3-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13 16 21	580
GN 31-100-M20-100-B4-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13 16 21	580
GN 31-100-M20-100-C3-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13 16 21	580
GN 31-100-M20-100-C4-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13 16 21	580
GN 31-100-M20-125-B1-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13 16 21	620
GN 31-100-M20-125-B2-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13 16 21	600
GN 31-100-M20-125-B3-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13 16 21	620
GN 31-100-M20-125-B4-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13 16 21	620
GN 31-100-M20-125-C3-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13 16 21	620
GN 31-100-M20-125-C4-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13 16 21	620
GN 31-100-M20-150-B1-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13 16 21	660
GN 31-100-M20-150-B2-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13 16 21	650
GN 31-100-M20-150-B3-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13 16 21	660
GN 31-100-M20-150-B4-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13 16 21	660
GN 31-100-M20-150-C3-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13 16 21	660
GN 31-100-M20-150-C4-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13 16 21	660
GN 31-100-M20-200-B1-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13 16 21	810
GN 31-100-M20-200-B2-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13 16 21	804
GN 31-100-M20-200-B3-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13 16 21	810
GN 31-100-M20-200-B4-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13 16 21	810
GN 31-100-M20-200-C3-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13 16 21	810
GN 31-100-M20-200-C4-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13 16 21	810
GN 31-100-M24-100-B1-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17 20 21	842
GN 31-100-M24-100-B2-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17 20 21	754
GN 31-100-M24-100-B3-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17 20 21	842
GN 31-100-M24-100-B4-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17 20 21	842
GN 31-100-M24-100-C3-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17 20 21	842
GN 31-100-M24-100-C4-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17 20 21	990
GN 31-100-M24-150-B1-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17 20 21	902
GN 31-100-M24-150-B2-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17 20 21	990
GN 31-100-M24-150-B3-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17 20 21	990
GN 31-100-M24-150-B4-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17 20 21	990
GN 31-100-M24-150-C3-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17 20 21	990
GN 31-100-M24-150-C4-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17 20 21	990
GN 31-100-M24-200-B1-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17 20 21	1110
GN 31-100-M24-200-B2-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17 20 21	999
GN 31-100-M24-200-B3-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17 20 21	1110
GN 31-100-M24-200-B4-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17 20 21	1110
GN 31-100-M24-200-C3-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17 20 21	1110
GN 31-100-M24-200-C4-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17 20 21	1110

Waga wersja V

GN 31-W

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l3	d3	h1	h2	l4	l5	l6	s	A/F 5 6	Obciążenie statyczne F w [kN]
GN 31-60-M16-123-B1-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 350
GN 31-60-M16-123-B2-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 330
GN 31-60-M16-123-B3-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 350
GN 31-60-M16-123-B4-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 350
GN 31-60-M16-123-C3-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 350
GN 31-60-M16-123-C4-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 350
GN 31-60-M16-148-B1-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 388
GN 31-60-M16-148-B2-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 350
GN 31-60-M16-148-B3-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 388
GN 31-60-M16-148-B4-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 388
GN 31-60-M16-148-C3-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 388
GN 31-60-M16-148-C4-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 388
GN 31-60-M16-173-B1-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 400
GN 31-60-M16-173-B2-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 369
GN 31-60-M16-173-B3-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 400
GN 31-60-M16-173-B4-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 400
GN 31-60-M16-173-C3-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 400
GN 31-60-M16-173-C4-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 400
GN 31-60-M16-198-B1-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 469
GN 31-60-M16-198-B2-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 450
GN 31-60-M16-198-B3-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 469
GN 31-60-M16-198-B4-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 469
GN 31-60-M16-198-C3-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 469
GN 31-60-M16-198-C4-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12 20	27 469
GN 31-80-M16-125-B1-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12 20	24 485
GN 31-80-M16-125-B2-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12 20	24 443
GN 31-80-M16-125-B3-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12 20	24 485
GN 31-80-M16-125-B4-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12 20	24 485
GN 31-80-M16-125-C3-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12 20	24 485
GN 31-80-M16-125-C4-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12 20	24 485
GN 31-80-M16-150-B1-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12 20	24 494
GN 31-80-M16-150-B2-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12 20	24 480
GN 31-80-M16-150-B3-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12 20	24 494
GN 31-80-M16-150-B4-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12 20	24 494
GN 31-80-M16-150-C3-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12 20	24 494
GN 31-80-M16-150-C4-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12 20	24 494
GN 31-80-M16-175-B1-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12 20	24 540
GN 31-80-M16-175-B2-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12 20	24 521
GN 31-80-M16-175-B3-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12 20	24 540
GN 31-80-M16-175-B4-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12 20	24 540

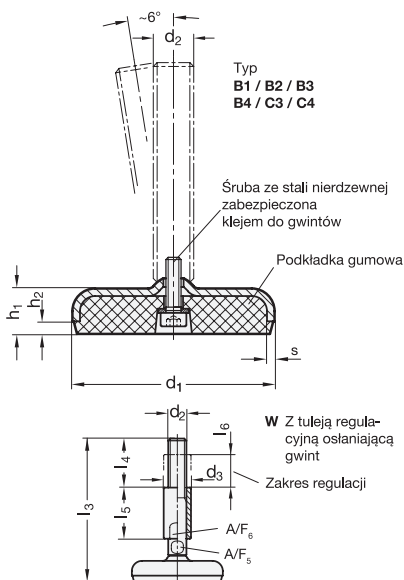

GN 31-W


STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l3	d3	h1	h2	l4	l5	l6	s	A/F 5	A/F 6	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 31-80-M16-175-B3-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-B4-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-C3-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-C4-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-200-B1-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-B2-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	561
GN 31-80-M16-200-B3-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-B4-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-C3-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-C4-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M20-149-B1-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-B2-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	655
GN 31-80-M20-149-B3-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-B4-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-C3-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-174-B1-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-B2-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	718
GN 31-80-M20-174-B3-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-B4-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-C3-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-C4-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-199-B1-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-B2-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	760
GN 31-80-M20-199-B3-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-B4-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-C3-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-C4-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-249-B1-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M20-249-B2-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	920
GN 31-80-M20-249-B3-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M20-249-B4-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M20-249-C3-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M24-174-B1-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-B2-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	992
GN 31-80-M24-174-B3-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-B4-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-C3-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-C4-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-224-B1-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-B2-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1170
GN 31-80-M24-224-B3-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-B4-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-C3-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-C4-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200

GN 31-W

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l3	d3	h1	h2	l4	l5	l6	s	A/F 5	A/F 6	Obciążenie statyczne Fw [kN]	
GN 31-80-M24-274-B1-W	80	M24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-80-M24-274-B2-W	80	M24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-274-B3-W	80	M24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-80-M24-274-B4-W	80	M24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-80-M24-274-C3-W	80	M24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-80-M24-274-C4-W	80	M24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-100-M16-126-B1-W	100	M16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-126-B2-W	100	M16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	600
GN 31-100-M16-126-B3-W	100	M16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-126-B4-W	100	M16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-126-C3-W	100	M16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-126-C4-W	100	M16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-151-B1-W	100	M16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-151-B2-W	100	M16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-151-B3-W	100	M16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-151-B4-W	100	M16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-151-C3-W	100	M16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-151-C4-W	100	M16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-176-B1-W	100	M16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-176-B2-W	100	M16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	770
GN 31-100-M16-176-B3-W	100	M16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-176-B4-W	100	M16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-176-C3-W	100	M16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-176-C4-W	100	M16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-201-B1-W	100	M16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-201-B2-W	100	M16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	701
GN 31-100-M16-201-B3-W	100	M16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-201-B4-W	100	M16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-201-C3-W	100	M16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-201-C4-W	100	M16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M20-151-B1-W	100	M20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-151-B2-W	100	M20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	899
GN 31-100-M20-151-B3-W	100	M20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-151-B4-W	100	M20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-151-C3-W	100	M20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-151-C4-W	100	M20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-176-B1-W	100	M20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-176-B2-W	100	M20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	962
GN 31-100-M20-176-B3-W	100	M20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-176-B4-W	100	M20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-176-C3-W	100	M20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-176-C4-W	100	M20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-201-B1-W	100	M20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113
GN 31-100-M20-201-B2-W	100	M20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1025
GN 31-100-M20-201-B3-W	100	M20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113
GN 31-100-M20-201-B4-W	100	M20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113
GN 31-100-M20-201-C3-W	100	M20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113
GN 31-100-M20-201-C4-W	100	M20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113
GN 31-100-M20-251-B1-W	100	M20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190
GN 31-100-M20-251-B2-W	100	M20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1140
GN 31-100-M20-251-B3-W	100	M20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190
GN 31-100-M20-251-B4-W	100	M20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190
GN 31-100-M20-251-C3-W	100	M20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190
GN 31-100-M20-251-C4-W	100	M20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190
GN 31-100-M24-176-B1-W	100	M24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271
GN 31-100-M24-176-B2-W	100	M24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1183
GN 31-100-M24-176-B3-W	100	M24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271
GN 31-100-M24-176-B4-W	100	M24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271
GN 31-100-M24-176-C3-W	100	M24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271
GN 31-100-M24-176-C4-W	100	M24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271
GN 31-100-M24-226-B1-W	100	M24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370
GN 31-100-M24-226-B2-W	100	M24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1361
GN 31-100-M24-226-B3-W	100	M24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370
GN 31-100-M24-226-B4-W	100	M24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370
GN 31-100-M24-226-C3-W	100	M24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370
GN 31-100-M24-226-C4-W	100	M24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370
GN 31-100-M24-276-B1-W	100	M24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528
GN 31-100-M24-276-B2-W	100	M24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1510
GN 31-100-M24-276-B3-W	100	M24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528
GN 31-100-M24-276-B4-W	100	M24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528
GN 31-100-M24-276-C3-W	100	M24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528
GN 31-100-M24-276-C4-W	100	M24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528

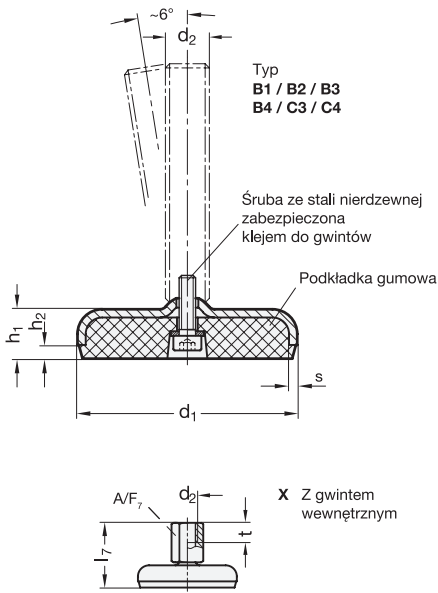

GN 31-X

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	h1	h2	l7 +4	s	A/F7	t	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 31-50-M8-37-B1-X	50	M 8	14.5	3.5	37	3	14	8	8	110
GN 31-50-M8-37-B2-X	50	M 8	14.5	3.5	37	3	14	8	8	98
GN 31-50-M10-40-B1-X	50	M 10	14.5	3.5	40	3	14	10	13	112
GN 31-50-M10-40-B2-X	50	M 10	14.5	3.5	40	3	14	10	13	100
GN 31-50-M12-43-B1-X	50	M 12	14.5	3.5	43	3	17	12	20	120
GN 31-50-M12-43-B2-X	50	M 12	14.5	3.5	43	3	17	12	20	115
GN 31-50-M16-49-B1-X	50	M 16	14.5	3.5	49	3	22	16	28	140
GN 31-50-M16-49-B2-X	50	M 16	14.5	3.5	49	3	22	16	25	130
GN 31-60-M8-38-B1-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-B2-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	140
GN 31-60-M8-38-B3-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-B4-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-C3-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-C4-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M10-41-B1-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-B2-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	120
GN 31-60-M10-41-B3-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-B4-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-C3-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-C4-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M12-45-B1-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-B2-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	148
GN 31-60-M12-45-B3-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-B4-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-C3-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-C4-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M16-50-B1-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	28	267
GN 31-60-M16-50-B2-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	25	240
GN 31-60-M16-50-B3-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	28	267
GN 31-60-M16-50-B4-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	25	267
GN 31-60-M16-50-C3-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	28	267
GN 31-60-M16-50-C4-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	25	267
GN 31-80-M8-40-B1-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-B2-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	334
GN 31-80-M8-40-B3-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-B4-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-C3-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-C4-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377

GN 31-X

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	h1	h2	l7 +4	s	A/F7	t	Obciążenie statyczne F w [kN]	
GN 31-80-M10-43-B1-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-B2-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	380
GN 31-80-M10-43-B3-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-B4-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-C3-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-C4-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M12-47-B1-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-B2-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	385
GN 31-80-M12-47-B3-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-B4-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-C3-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-C4-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M16-52-B1-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	19	430
GN 31-80-M16-52-B2-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	15	390
GN 31-80-M16-52-B3-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	19	430
GN 31-80-M16-52-B4-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	15	430
GN 31-80-M16-52-C3-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	19	430
GN 31-80-M16-52-C4-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	15	430
GN 31-80-M20-60-B1-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	19	460
GN 31-80-M20-60-B2-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	15	440
GN 31-80-M20-60-B3-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	19	460
GN 31-80-M20-60-B4-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	15	460
GN 31-80-M20-60-C3-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	19	460
GN 31-80-M20-60-C4-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	15	460
GN 31-100-M8-42-B1-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-B2-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	480
GN 31-100-M8-42-B3-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-B4-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-C3-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-C4-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M10-45-B1-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-B2-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	490
GN 31-100-M10-45-B3-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-B4-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-C3-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-C4-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M12-49-B1-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	17	550
GN 31-100-M12-49-B2-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	14	530
GN 31-100-M12-49-B3-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	17	550
GN 31-100-M12-49-B4-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	14	550
GN 31-100-M12-49-C3-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	17	550
GN 31-100-M12-49-C4-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	14	550
GN 31-100-M16-54-B1-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	17	590
GN 31-100-M16-54-B2-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	14	580
GN 31-100-M16-54-B3-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	17	590
GN 31-100-M16-54-B4-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	14	590
GN 31-100-M16-54-C3-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	17	590
GN 31-100-M16-54-C4-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	14	590
GN 31-100-M20-62-B1-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	17	600
GN 31-100-M20-62-B2-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	14	585
GN 31-100-M20-62-B3-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	17	600
GN 31-100-M20-62-B4-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	14	600
GN 31-100-M20-62-C3-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	17	600
GN 31-100-M20-62-C4-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	14	600
GN 31-120-M20-65-B1-X	120	M 20	22	6	62	4	27	20	25	800
GN 31-120-M20-65-B2-X	120	M 20	22	6	62	4	27	20	22	680