

Śruby dociskowe

Stal/stal nierdzewna, z lub bez poduszek ochronnych

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez poduszki ochronnej
- Typ **B**: z poduszką ochronną

Wersja ze stali

Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017/DIN 933
Wytrzymałość klasa 8.8

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska


Nakrętki sześciokątne ISO 4032

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Wersja ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna AISI 304 **NI**

- Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017/DIN 933
- Nakrętki sześciokątne ISO 4032


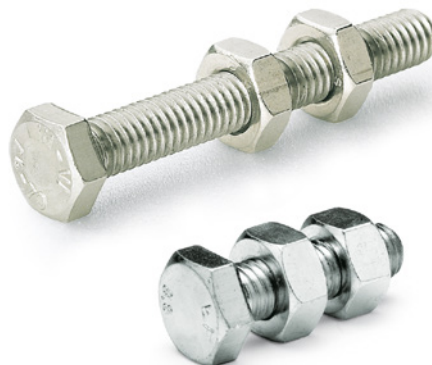


INFORMACJE

Dwie nakrętki sześciokątne dostarczane w komplecie.

DANE TECHNICZNE

- Poduszki ochronne GN 806 (patrz strona 923)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Dane dotyczące wytrzymałości śrub (patrz strona A20)

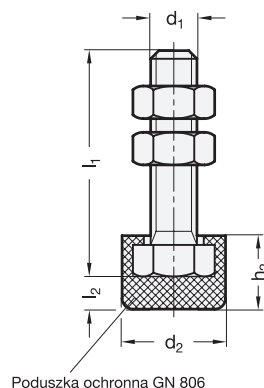

Poduszka ochronna GN 806

* Uzupełnić oznaczenie śruby dociskowej o typ

A bez poduszki ochronnej **B** z poduszką ochronną

GN 807

Oznaczenie	d1	l1	d2	h1	h2	l2	m	A/F	Δ
GN 807-M4-23-*	M 4	23	11	3	6.5	2.5	3.2	7	5
GN 807-M5-38-*	M 5	38	12.5	3.5	8	2.5	4.7	8	9
GN 807-M6-29-*	M 6	29	15	4	10	4	5.2	10	11
GN 807-M6-49-*	M 6	49	15	4	10	4	5.2	10	16
GN 807-M8-36-*	M 8	36	19	5.5	13	5.5	6.8	13	24
GN 807-M8-56-*	M 8	56	19	5.5	13	5.5	6.8	13	26
GN 807-M8-96-*	M 8	96	19	5.5	13	5.5	6.8	13	43
GN 807-M10-43-*	M 10	43	24	6.5	16	7	8.4	16	47
GN 807-M10-77-*	M 10	77	24	6.5	16	7	8.4	16	65
GN 807-M10-127-*	M 10	127	24	6.5	16	7	8.4	16	92
GN 807-M12-53-*	M 12	53	26	7.5	19	8.5	10.8	18	75
GN 807-M12-88-*	M 12	88	26	7.5	19	8.5	10.8	18	106
GN 807-M12-128-*	M 12	128	26	7.5	19	8.5	10.8	18	139
GN 807-M14-54-*	M 14**	54	-	9	-	-	12.8	21	109

GN 807-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	l1	d2	h1	h2	l2	m	A/F	Δ
GN 807-M4-23-*-NI	M 4	23	11	3	6.5	2.5	3.2	7	4
GN 807-M5-38-*-NI	M 5	38	12.5	3.5	8	2.5	4.7	8	8
GN 807-M6-29-*-NI	M 6	29	15	4	10	4	5.2	10	11
GN 807-M6-49-*-NI	M 6	49	15	4	10	4	5.2	10	17
GN 807-M8-36-*-NI	M 8	36	19	5.5	13	5.5	6.8	13	24
GN 807-M8-56-*-NI	M 8	56	19	5.5	13	5.5	6.8	13	30
GN 807-M8-96-*-NI	M 8	96	19	5.5	13	5.5	6.8	13	43

** Śruby dociskowe z gwintem M14 nie są dostępne jako typ B (z poduszką ochronną) | Waga dla typu A