

Ramiona dociskowe

Do dociskaczy spawalniczych GN 8620 / GN 8621, aluminiowe

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Wykonanie **M**: Wyśrodkowane

Ramię dociskowe

Aluminium, anodowane, kolor naturalny **ALN**

Element zaciskowy

Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska

Śruby z łbem walcowym ISO 4762

Stal oksydowana na czarno

Podkładki ISO 7092

Stal ocynkowana



INFORMACJE

Ramiona dociskowe GN 8620.1 są stosowane razem z dociskaczami spawalniczymi GN 8620 (patrz strona) / GN 8621 (patrz strona). Możliwe pozycje montażowe oraz maksymalny zakres kąta obrotu ramion dociskowych, a także ważne wskazówki montażowe, można znaleźć w odpowiednich kartach katalogowych dociskaczy spawalniczych.


AKCESORIA

- Śruby dociskowe
- DIN 6325 (patrz strona) Kołki ustalające



DANE TECHNICZNE

- Dane techniczne (patrz strona)
- ISO Tolerancje podstawowe (patrz strona A21)

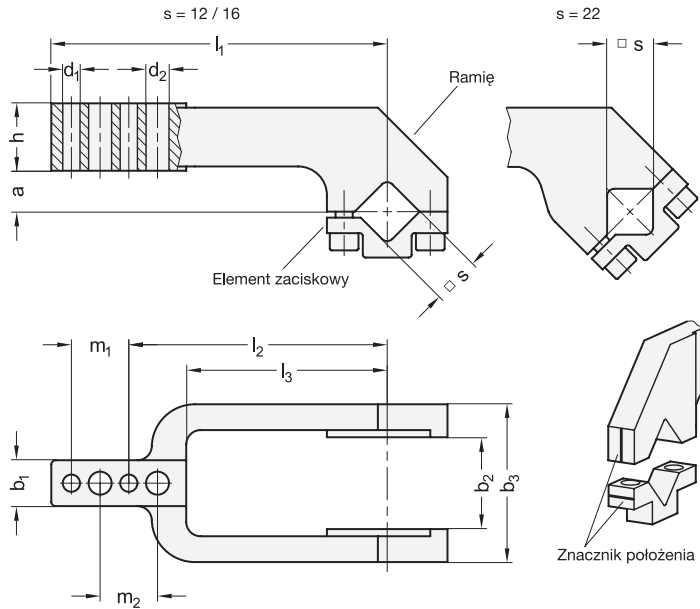

GN 8620.1

Oznaczenie	Dla dociskaczy spawalniczych w rozmiarze	s Kwadratowy	a ±0.1 przesunięcie	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁ H7	d ₂	h ±0.1	l ₁ ±0.1	l ₂ ±0.1	l ₃	m ₁ ±0.02	m ₂ ±0.02	Śruby dociskowe	Moment siły dokręcania w [Nm]	
GN 8620.1-12-0-M-ALN	25	12	0	12	36	53	4	6.5	20	93	65	48	20	20	M5-14	5	125
GN 8620.1-16-15-M-ALN	40	16	15	16	34.5	55	6	7	22	117	90	70	20	20	M6-20	10	230
GN 8620.1-22-15-M-ALN	63	22	15	20	54	78	6	9	28	144	105	80	30	30	M8-25	25	512