

Uchwyty

technopolimer odporny na wysokie temperatury

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA), odporny na wysokie temperatury, kolor czarno-szary, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Wtopki mosiężne, otwory gwintowane, nieprzelotowe.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY



200°C.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.



ELESA Original design

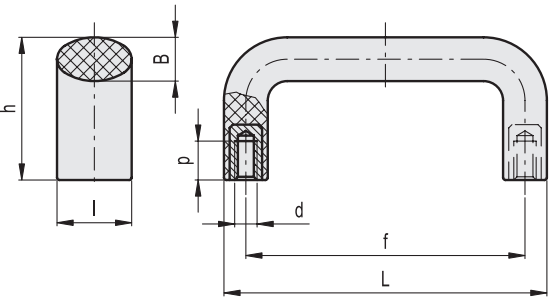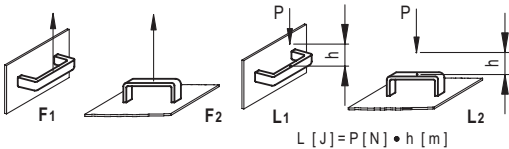

Kod	Oznaczenie	L	l	f	d6H	h	B	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
37502	M.643/100 B-M6 HT	100	23	86±1	M6	44	14	12	2400	2400	12	6	59
37510	M.643/140 B-M6 HT	134	25	117±1	M6	49	15	12	2500	3400	8	12	85
37511	M.643/140 B-M8 HT	134	25	117±1	M8	49	15	13	2500	3400	8	12	87
37551	M.643/200 B-M8 HT	196	27	179±1	M8	57	16	13	1900	2600	11	17	132