

Pokrętła radełkowe

Duroplast, wykonanie pełne, łatwe w czyszczeniu

MATERIAŁ

Duroplast na bazie fenolu (PF). Biały podobny do RAL 9002, wykończony na potysk.

WYKONANIA STANDARDOWE


wtopka ze stali nierdzewnej AISI 303, otwór gwintowany, nieprzelotowy.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Pokrętła radełkowe B.259-CLEAN z uwagi na biały kolor i błyszczącą powierzchnię są rekomendowane do zastosowań w sprzęcie medycznym i szpitalnym oraz w maszynach przetwórstwa spożywczego, które ze względów higienicznych muszą być często myte. Gładka powierzchnia oraz konstrukcja bez zagłębień, zapobiega zbieraniu się nieczystości na pokrętle.



ELESA Original design

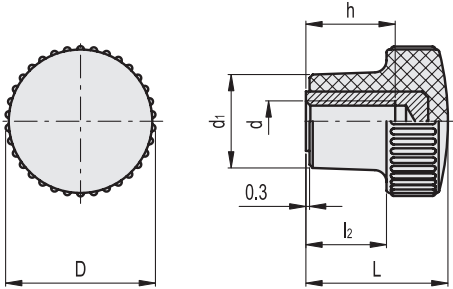

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	d6H	L	d1	l2	h	△
151102	B.259/20-SST-M6 CLEAN	21	M6	25	13	12	12	11
151112	B.259/25-SST-M8 CLEAN	26	M8	28	16	15	13	19
151123	B.259/30-SST-M10 CLEAN	31	M10	32	19	17	17	29