

Zamki zatrzaskowe

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny lub szary RAL 7040 (C33), wykończony na mat.
BMS.EH - BMS.A: mechanizm odblokowujący ze wzmocnionego włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

SPRĘŻYNA, ŚRUBA I PODKŁADKA

Stal nierdzewna.

WYKONANIA STANDARDOWE

Składa się z podstawy i elementu zatrzaskowego.

- **BMS:** zamykany i otwierany zatrzaskowo.

BMS-100: siła otwierająca 100 N.

BMS-250: siła otwierająca 250 N.

- **BMS.L:** zamykany zatrzaskowo, z dźwignią do ręcznego zwalniania.

- **BMS.EH:** zamykany zatrzaskowo, ręczne zwalnianie za pomocą sześciokątnego klucza 8 mm (brak w zestawie), obrót o 90°.

- **BMS.A:** zamykany zatrzaskowo, ręczne zwalnianie za pomocą klucza o profilu dwuskrzydłowym (w zestawie). Klucz z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), obrót o 90°.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Zamki zatrzaskowe (patent Elesa) pozwalają zamykać drzwi w łatwy i szybki sposób.

Aby zamontować zamek, należy użyć śrub M4 TCEI (niedostarczane w komplecie).

W warunkach testowych, zatrzask wykazywał brak oznak zużycia na dystansie 20.000 cykli.


WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE (DLA ODPOWIEDNICH IŁOŚCI)

Zamki zatrzaskowe w kolorze białym, podobnym do RAL 9002.









ELESA Original design

BMS
BMS.L



BMS.EH
BMS.A



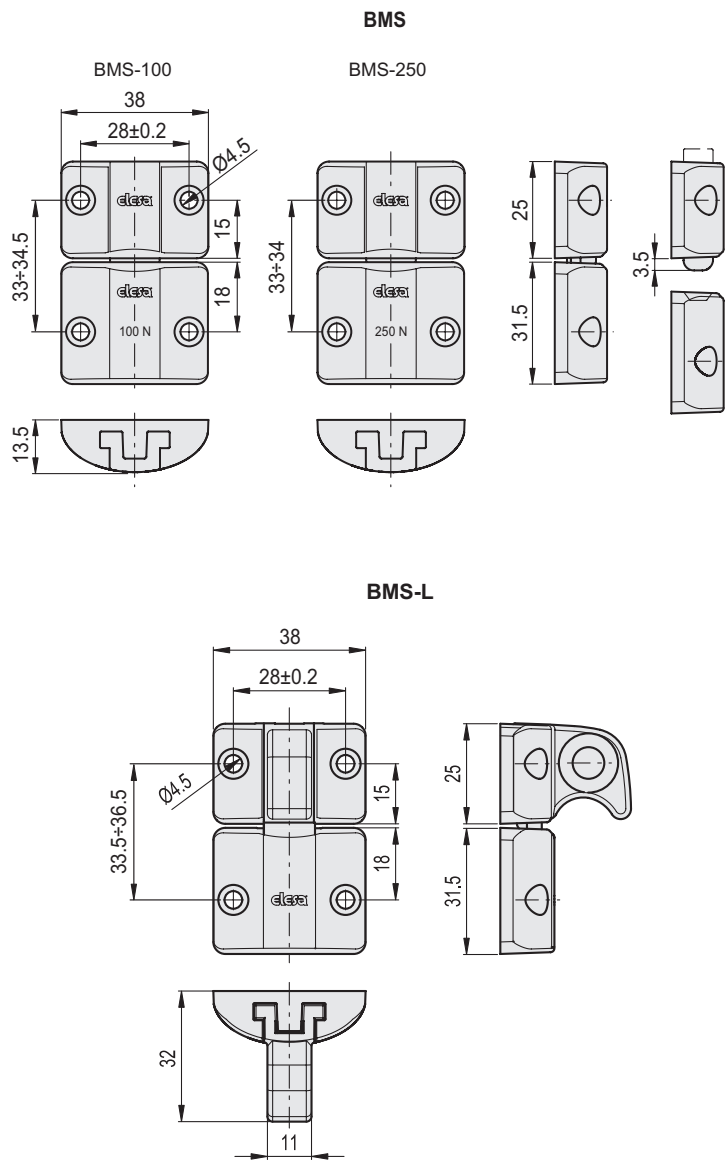


BMS				
Kod	Oznaczenie	Siła zamykająca [N]*	Siła otwierająca [N]*	⚖
627001	BMS.32-25-CH4-100	60	100	23
627001-C33	BMS.32-25-CH4-100-C33	60	100	23
627003	BMS.32-25-CH4-250	60	250	23
627003-C33	BMS.32-25-CH4-250-C33	60	250	23

* Wartości odnoszą się do montażu z dystansem 34 mm między otworami obu elementów.

BMS.L				
Kod	Oznaczenie	Siła zamykająca [N]*	Opór otwierania [N]	⚖
627006	BMS.L-32-25-CH4	25	2500	27
627006-C33	BMS.L-32-25-CH4-C33	25	2500	27



Zamki 13

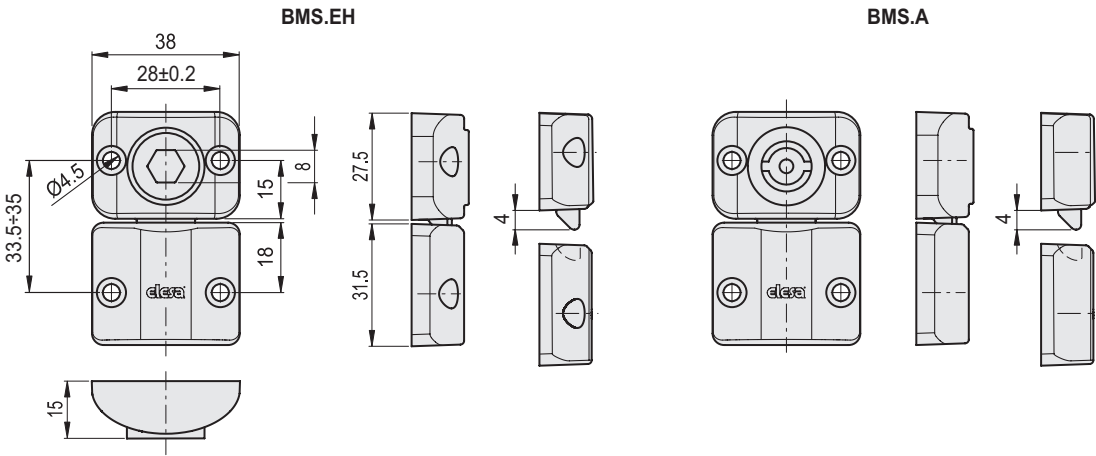

BMS.EH

Kod	Oznaczenie	Siła zamykająca [N]*	Opór [N]	Δ
627004	BMS.EH-32-28-CH4	30	1200	23
627004-C33	BMS.EH-32-28-CH4-C33	30	1200	23

BMS.A

Kod	Oznaczenie	Siła zamykająca [N]*	Opór [N]	Δ
627002	BMS.A-32-28-CH4	30	1200	23
627002-C33	BMS.A-32-28-CH4-C33	30	1200	23

* Wartości odnoszą się do montażu z dystansem 34 mm między otworami obu elementów.