

Płyty do blokowania wałka

do wskaźników położenia DD52R-E i DD52R-E-RF, stop cynku


MATERIAŁ

Płyta ze stopu cynku do blokowania wałka, pokryta żywicą epoksydową, kolor czarny, wykończony na mat.

Rękojeść nastawna GN 302.1 stop cynku, kolor czarny, pozostałe elementy ze stali nierdzewnej AISI 303.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Płyty blokujące BSA52-E pozwalają na łatwe i trwałe zablokowanie wałka w danej pozycji. Posiadają otwór o średnicy 6.1 mm do umieszczenia w nim tylnego kołka wskaźnika. Płyty mogą mieć zamocowaną rękojeść po prawej lub lewej stronie i są mocowane na maszynie za pomocą dwóch śrub z łbem cylindrycznym (niedostarczane w komplecie).

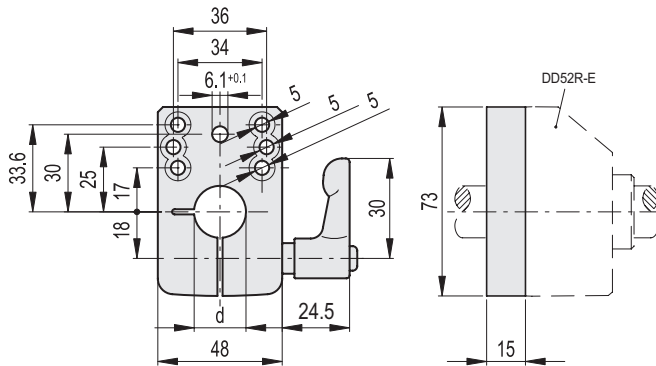

Kod	Oznaczenie	dF9	Δ
CE.99091	BSA52-E-12	12	234
CE.99093	BSA52-E-14	14	232
CE.99094	BSA52-E-15	15	230
CE.99095	BSA52-E-16	16	228
CE.99099	BSA52-E-20	20	226