

Pokrętła

Technopolimer

MATERIAŁ


Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

ZAŚLEPKA

Technopolimer w jednym z kolorów Ergostyle, wykończony na mat. Przyspawana ultradźwiękowo do korpusu pokrętła.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **ELK-A:** wtopka ze stali oksydowanej na czarno, otwór gładki, nieprzelotowy, w tolerancji H9.
- **ELK-B:** wtopka mosiężna, otwór gwintowany, nieprzelotowy.
- **ELK-FP:** wtopka ze stali oksydowanej na czarno, otwór gładki, przelotowy, w tolerancji H7.
- **ELK-p:** trzpień gwintowany, ze stali ocynkowanej, ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane techniczne na stronie A11).

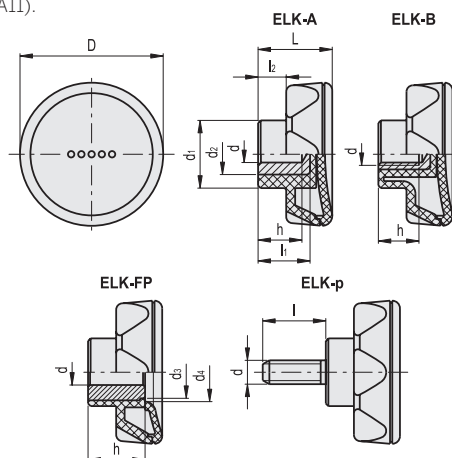

* Uzupełnij kod i oznaczenie o symbol koloru, przykład: 221206-C2 ELK.45 A-8-C2

C1 RAL7021
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000



ELK-A

Kod	Oznaczenie	D	dH9	L	d1	d2	l1	l2	h	Δ
221206-*	ELK.45 A-8-*	45	8	26	21	14	19	10	14	37
221406-*	ELK.56 A-8-*	56	8	29	26.5	14	18	11	14	53
221606-*	ELK.70 A-10-*	70	10	35	32.5	22	25	13	21	112

ELK-B

Kod	Oznaczenie	D	d6H	L	d1	l2	h	Δ
221221-*	ELK.45 B-M6-*	45	M6	26	21	10	12	29
221226-*	ELK.45 B-M8-*	45	M8	26	21	10	13	30
221426-*	ELK.56 B-M8-*	56	M8	29	26.5	11	13	41
221431-*	ELK.56 B-M10-*	56	M10	29	26.5	11	13	39
221436-*	ELK.56 B-M12-*	56	M12	29	26.5	11	13	37
221631-*	ELK.70 B-M10-*	70	M10	35	32.5	13	18	68
221636-*	ELK.70 B-M12-*	70	M12	35	32.5	13	17	66
221641-*	ELK.70 B-M16-*	70	M16	35	32.5	13	17	64

ELK-FP

Kod	Oznaczenie	D	dH7	L	d1	d2	d3	d4	l2	h	Δ
220416-*	ELK.56 FP-A-10-*	56	10	29	26.5	22	20.5	23	11	22	80
220616-*	ELK.70 FP-A-12-*	70	12	35	32.5	26	24	28	13	27	132

ELK-p

Kod	Oznaczenie	D	d6g	L	d1	l	l2	Δ
222221-*	ELK.45 p-M8x20-*	45	M8	26	21	20	10	33
222241-*	ELK.45 p-M8x30-*	45	M8	26	21	30	10	36
222251-*	ELK.45 p-M10x20-*	45	M10	26	21	20	10	36
222261-*	ELK.45 p-M10x30-*	45	M10	26	21	30	10	39
222271-*	ELK.45 p-M10x40-*	45	M10	26	21	40	10	42
222406-*	ELK.56 p-M8x20-*	56	M8	29	26.5	20	11	46
222416-*	ELK.56 p-M8x30-*	56	M8	29	26.5	30	11	49
222426-*	ELK.56 p-M8x40-*	56	M8	29	26.5	40	11	52
222451-*	ELK.56 p-M10x20-*	56	M10	29	26.5	20	11	55
222461-*	ELK.56 p-M10x30-*	56	M10	29	26.5	30	11	61
222471-*	ELK.56 p-M10x40-*	56	M10	29	26.5	40	11	67
222481-*	ELK.56 p-M12x30-*	56	M12	29	26.5	30	11	68
222491-*	ELK.56 p-M12x40-*	56	M12	29	26.5	40	11	73
222501-*	ELK.56 p-M12x50-*	56	M12	29	26.5	50	11	78
222616-*	ELK.70 p-M10x30-*	70	M10	35	32.5	30	13	83
222621-*	ELK.70 p-M10x40-*	70	M10	35	32.5	40	13	88
222631-*	ELK.70 p-M10x50-*	70	M10	35	32.5	50	13	93
222641-*	ELK.70 p-M12x30-*	70	M12	35	32.5	30	13	90
222651-*	ELK.70 p-M12x40-*	70	M12	35	32.5	40	13	96
222661-*	ELK.70 p-M12x50-*	70	M12	35	32.5	50	13	102