

Uchwyty

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończony na mat.

POKRYWY ŚRUB

ECA.P: technopolimer na bazie poliestru (PBT) w kolorach Elecolors, wykończenie na połysk, mocowanie przez wcisk, zdejmowana przez nacisk na jedną z krawędzi (oryginalna konstrukcja Elesa). W komplecie.

Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela).

STANDARD EXECUTIONS

- **EWP-EH:** otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, śruby z łbem sześciokątnym lub standardowe nakrętki.
- **EWP-SH:** otwory przelotowe pod śruby z łbem stożkowym.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Uchwyty EWP. zostały zaprojektowane do stosowania w maszynach i urządzeniach np. do jednoskrzydłowych drzwi. Zastosowanie kolorowych pokryw śrub pomaga w wyróżnieniu uchwyty i oferuje możliwość dopasowania go do kolorów zabudowy.

DANE TECHNICZNE



Wytrzymałość na rozciąganie: wartość F1 wyszczególniona w tabeli pochodzi z testów wytrzymałościowych, przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia. Maksymalny moment siły dokręcania śrub 3 Nm.

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.P

Kod	Oznaczenie	Zaślepki śrub dla
29865-*	ECA.P5-*	EWP.110

* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (C1, ..., C6).

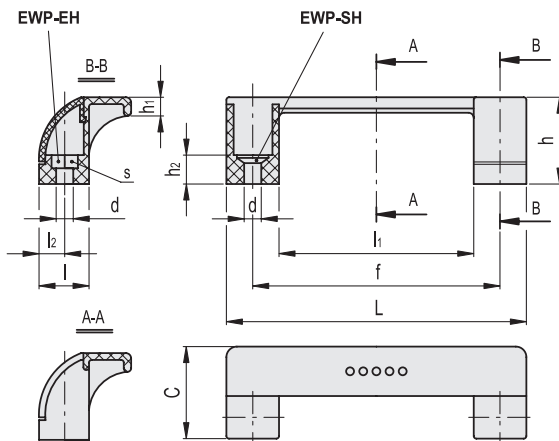

*Uzupełnij podając indeks koloru, np: 265211-C2 EWP.110-EH-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Kod	Oznaczenie	L	f±0.5	d	s	h	h1	h2	C	l	l1	l2	F1 [N]	⚖
265211-*	EWP.110-EH-*	114	93.5	6.5	10	33	7	11	35	19	74	9.5	900	26
265251-*	EWP.110-SH-*	114	93.5	6.5	-	33	7	11	35	19	74	9.5	900	26