

Dysze

do modułowego systemu przewodów do chłodziwa, technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor pomarańczowy.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **FHN**: dysza z pojedynczym otworem.
- **FHN-P**: dysza z otworem o przekroju prostokątnym.
- **FHN-F**: dysza z ruchomą główką przegubową z szesnastoma otworami

WŁAŚCIWOŚCI

Dysze umożliwiają regulację strumienia środka smarnego – jego koncentrację lub rozproszenie na powierzchni.

Mocowanie poprzez połączenie zatrzaskowe (rys. 1) z przewodami modułowymi FHT (strona 8).

Patrz: Modułowy system przewodów do chłodziwa (na stronie 3).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Materiał jest odporny na detergenty, smary i oleje. Należy unikać kontaktu z silnymi kwasami i zasadami.

Informacje na temat odporności na ciecze inne niż wymienione można uzyskać kontaktując się z działem sprzedaży firmy Eles+Ganter.

Zalecamy przetestowanie produktu w rzeczywistych warunkach pracy.

WYKONANIE SPECJALNE NA ŻYCZENIE


Dysze są wykonane z surowców przeznaczonych do kontaktu z żywnością (zgodność z przepisami FDA CFR.21 i rozporządzeniem UE 10/2011).

AKCESORIA

Szczypce do montażu elementów zestawu.



FHN-P

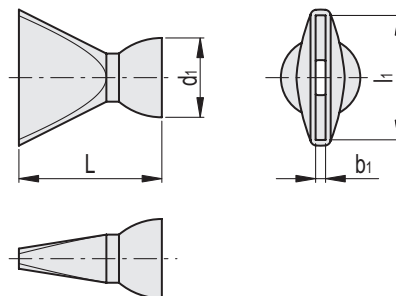


FHN-P

Kod	Oznaczenie	L	d1	l1	b1	Do systemu modułowego	
471116	FHN.1/4-P25	28,5	16	25	2	1/4	2
471141	FHN.1/2-P50	51	26	50	2	1/2	10

Rys.1




FHN-B

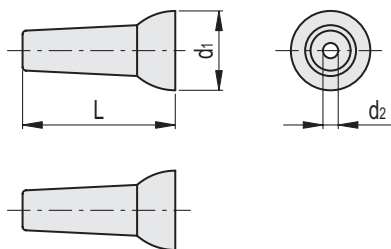

FHN

Kod	Oznaczenie	L	d1	d2	Do systemu modułowego	
471101	FHN.1/4-B-1	30	16	1.5	1/4	2
471106	FHN.1/4-B-3	30	16	3	1/4	2
471111	FHN.1/4-B-5	30	16	5	1/4	2
471126	FHN.1/2-B-5	49,5	26	5	1/2	6
471131	FHN.1/2-B-8	49,5	26	8	1/2	7
471136	FHN.1/2-B-11	49,5	26	11	1/2	6

FHN-F

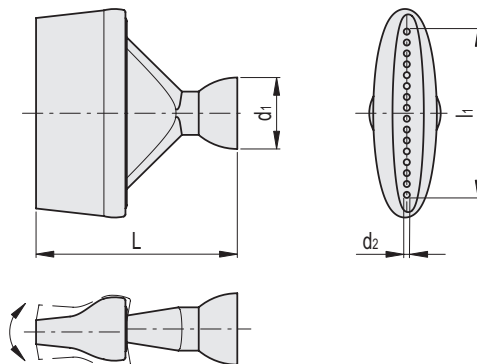

FHN-F

Kod	Oznaczenie	L	d1	d2	l1	Do systemu modułowego	
471121	FHN.1/4-F	44,5	16	1,5	38	1/4	8